

TRASPIR ADHESIVE 260

СУПЕРДИФфуЗИОННАЯ ОТРАЖАЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МЕМБРАНА



САМОКЛЕЮЩИЙСЯ СЛОЙ

Благодаря клею нового поколения мембрана обладает превосходной адгезией даже к нешлифованным плитам OSB.

НАДЕЖНАЯ ЗАДЕЛКА

Клейкая поверхность предотвращает образование потоков воздуха под мембраной в случае разрыва или локального непрочлеивания.

ДИФфуЗИОННАЯ

Благодаря запатентованному клею мембрана сохраняет диффузионность даже несмотря на наличие клейкого слоя.

СТРУКТУРА

верхний слой

нетканое полотно PP

промежуточный слой

проницаемая пленка из PP

нижний слой

нетканое полотно PP

клей

дисперсия акрилата без растворителей

разделительный слой

съемная пластиковая пленка

Артикулы и размеры

Арт. №	описание	защ. пленка [мм]	H [м]	L [м]	A [м²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1,18	164	194	-



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Полностью самоклеющаяся поверхность мембраны обеспечивает быструю и надежную укладку без ухудшения ее свойств.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

В процессе строительства очень важно защитить конструкции, особенно если они не будут закрываться. TRASPIR ADHESIVE 260 обеспечивает превосходную защиту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Плотность	EN 1849-2	260 г/м ²	0.85 oz/ft ²
Толщина	EN 1849-2	ок. 0,6 мм	ок. 24 mil
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	0,22 м	-
Паропроницаемость (по сухому методу)	ASTM E96/ E96M	-	16,5 US perm
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 Н/50 мм	36 / 29 lb/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	-
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	255 / 260 Н	57 / 58 lbf
Водонепроницаемость	EN 1928	класс W1	-
Термостойкость	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	0 м ³ /(м ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Теплопроводность (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Удельная теплоемкость	-	1800 J/(kg·K)	-
Плотность	-	433 кг/м ³	ок. 0.25 oz/in ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 366	ок. 1.1 MNs/g
УФ-стабильность ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3 месяца	-
Воздействие атмосферных факторов ⁽¹⁾	-	4 недели	-
После искусственного старения:			
- Водонепроницаемость	EN 1297 / EN 1928	класс W1	-
- прочность на разрыв MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 Н/50mm	34 / 26 lb/in
- удлинение	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180°	EN 12316-2	12,5 Н/см	7,1 lb/in
Прочность сцепления с подложкой при отрыве под углом 180°	EN 12316-2	8,5 Н/см	5 lb/in
Прочность соединений	EN 12317-2	132 Н/50 мм	15 lb/in
Растворители в составе	-	нет	-
Температура хранения	-	5 / 25 °C	41/77 °F
Рабочая температура	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ Для определения корреляции между результатами лабораторных испытаний и реальными условиями смотрите стр. 199. По запросу доступны и другие конфигурации. Возможно производство мембраны с иной плотностью, количеством акрилового клея, размерами и разрезкой защитной пленки.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Клей на основе акриловой эмульсии имеет превосходную проницаемость и не оказывает негативного влияния на свойства функциональной пленки в структуре мембраны.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

УКЛАДКА НА ПЕРЕКРЫТИЕ



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИСТЕМ КРЕПЛЕНИЯ



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND


2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

ПОРЯДОК МОНТАЖА

РАЗДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПРИ УКЛАДКЕ



1 MARLIN, CUTTER

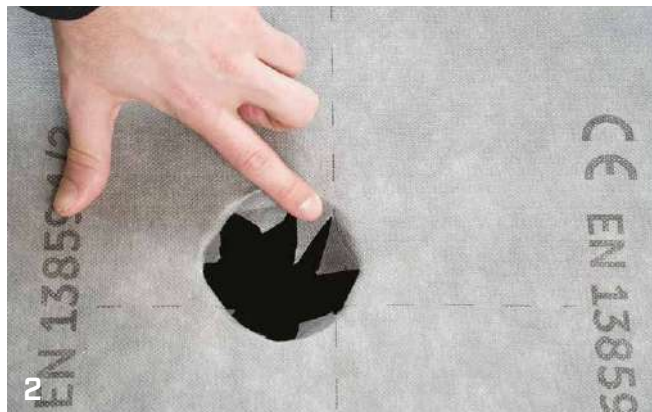

УСТАНОВКА НА СТЕНУ

