

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

塗る防水シート | 補強ネット

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
ペーストの見掛け体積量	EN 1015-6	1,5 kg/L	-
使用最大厚	-	3 mm	118 mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
防水性	EN 1928	> 500 kPa	-
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	240 %	-
BYTUM REINFORCEMENTを併用した伸度	EN 12311-1	80 %	-
耐熱性	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
熱伝導率 (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
比熱	-	1500 J/(kg·K)	-
低温環境での柔軟性	EN 1109	-10 °C	14 °F
使用温度	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
厚さ1mmで延展した場合の量	-	1,5 kg/m ²	-
亀裂ブリッジ	EN 1602-7	> 2.5 mm	> 98 mil
BYTUM REINFORCEMENTを併用した亀裂ブリッジ	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
所要時間			
- 乾燥完了	-	4日	-
- 前回部分への上塗り	-	24時間	-
- セラミックもしくは塗装による被覆	-	4日	-
静的押し抜き メソッドA/メソッドB	EN 12730	45 / 25 kg	-
動的押し抜き メソッドA/メソッドB	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
分類/タイプ	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
セラミック取付用接着剤分類	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 16.

コードと寸法

BYTUM LIQUID



コード	内容量 [kg]	内容量 [lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

コード	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

■ 取り付け要領

壁-屋根梁隅防水

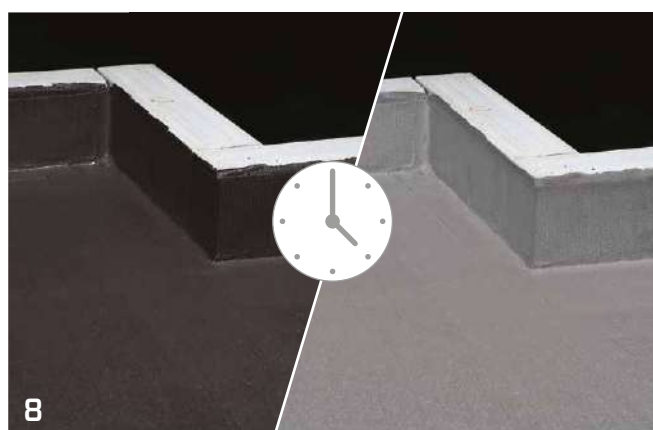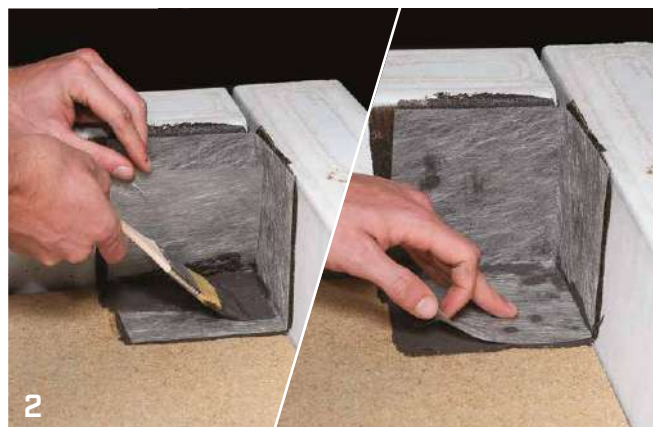

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH