

SPEEDY BAND



RELEASE LINER 가 없는 단면 테이프

빠른 설치

외부와 내부에서 모두 사용할 수 있으며, 가장 접착면 빠르고 안전하게 밀봉할 수 있습니다.

지속 가능

릴리스 필름의 부족은 폐기물을 덜 처리한다는 것을 의미합니다.

구성

앞면

폴리에틸렌 필름

접착제

무용제 자외선 교차결합 아크릴

강화 층

폴리에스테르 강화 격자

접착제

무용제 자외선 교차결합 아크릴



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
강재의 접착성	AFERA 5001	$\geq 25 \text{ N/25 mm}$	$\geq 5.71 \text{ lbf/in}$
폴리에틸렌의 접착성	EN 12316-2	$\geq 12.5 \text{ N/25 mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
찢어짐 저항 강도	EN 12317-2	$\geq 90 \text{ N/50 mm}$	$\geq 10.28 \text{ lbf/in}$
Sd값 (투습성)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
자외선 저항정도	-	6개월	-
방수성	-	준수함	-
사용 가능 온도 범위	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
용제	-	없음	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-


(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

■ 적용 분야

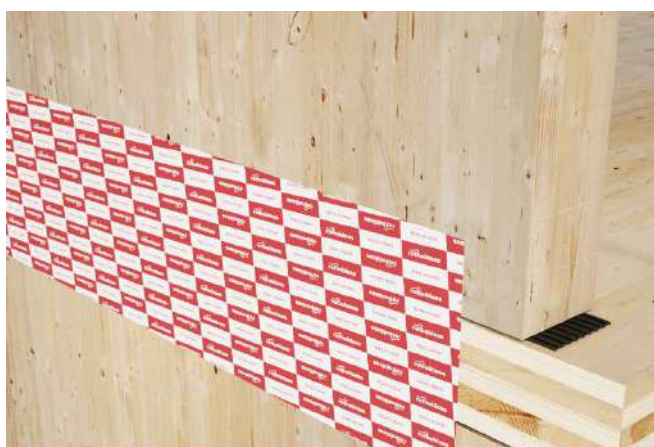

■ 관련 제품



SPEEDY ROLL
페이지 326

■ 범위



SPEEDY60



SPEEDY300



손쉬운 절단

툼니 모양의 가장자리를 적용하여 가위나 별도의 공구없이 손쉽게 절단할 수 있습니다.

다양한 사용처

대부분의 일반적인 건축 자재에 대한 속도와 접착 강도가 우수합니다.