

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

可涂覆防水护套 | 加强层

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
混合物的表观体积质量	EN 1015-6	1,5 kg/L	-
最大使用厚度	-	3 mm	118 mil
可变水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
防水性能	EN 1928	> 500 kPa	-
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	240 %	-
使用 BYTUM REINFORCEMENT 的延展率	EN 12311-1	80 %	-
能耐温度	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
导热系数 (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
比热	-	1500 J/(kg·K)	-
低温柔韧性	EN 1109	-10 °C	14 °F
适用温度	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
1 mm 厚度的材料密度	-	1,5 kg/m²	-
裂纹桥联	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
使用 BYTUM REINFORCEMENT 的 裂纹桥联	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
等待时间:			
- 完全硬化	-	4 天	-
- 每一层在前一层上的应用	-	24 小时	-
- 用陶瓷或油漆覆盖	-	4 天	-
方法 A / 方法 B 静态冲压	EN 12730	45 / 25 kg	-
方法 A / 方法 B 动态冲压	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
等级和类型	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
陶瓷铺设用胶粘剂等级	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 16.

产品编码和尺寸

BYTUM LIQUID



产品编码	内含物 [kg]	内含物 [lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

产品编码	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

■ 施工步骤

墙壁-楼板夹角防水

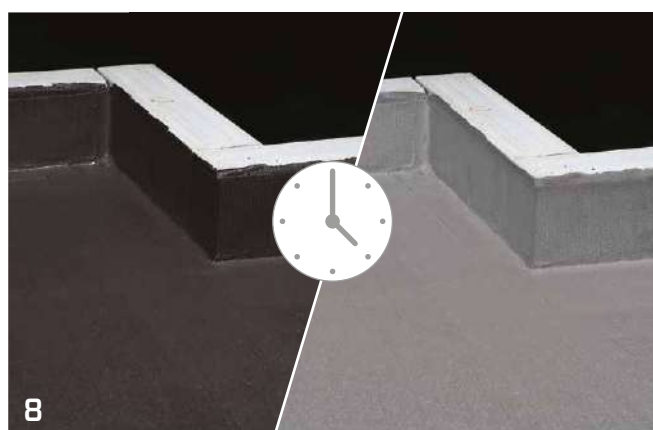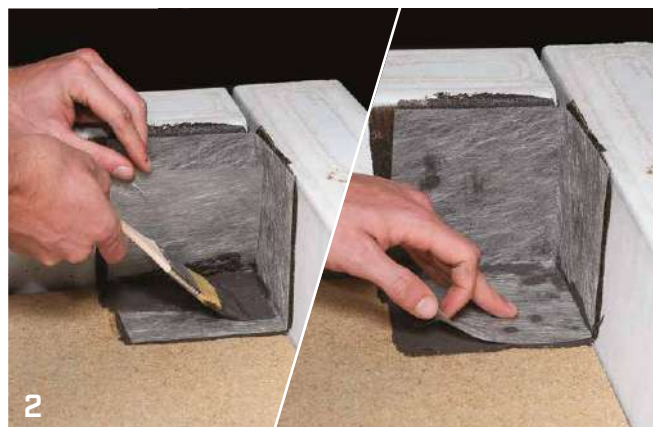

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH