


TRASPIR ADHESIVE 260

自粘高度透气膜

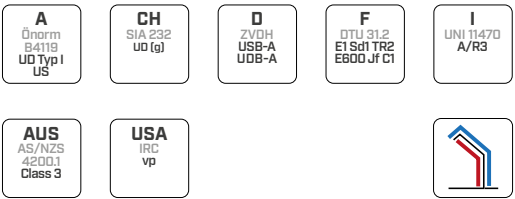


自粘
得益于新一代粘合剂，即使在粗糙的 OSB 上，膜也能确保良好的粘合性。

安全密封
如果意外破裂或缺少密封，粘合表面可避免在膜后面形成气流。

透气
得益于获得专利的粘合剂，即使完全粘合，该膜仍可保持完美的透气性。

成分

- 上层
聚丙烯PP无纺布
- 中层
聚丙烯透气膜
- 下层
聚丙烯PP无纺布
- 胶
不含溶剂的丙烯酸酯分散体
- 分隔层
可移除塑料薄膜

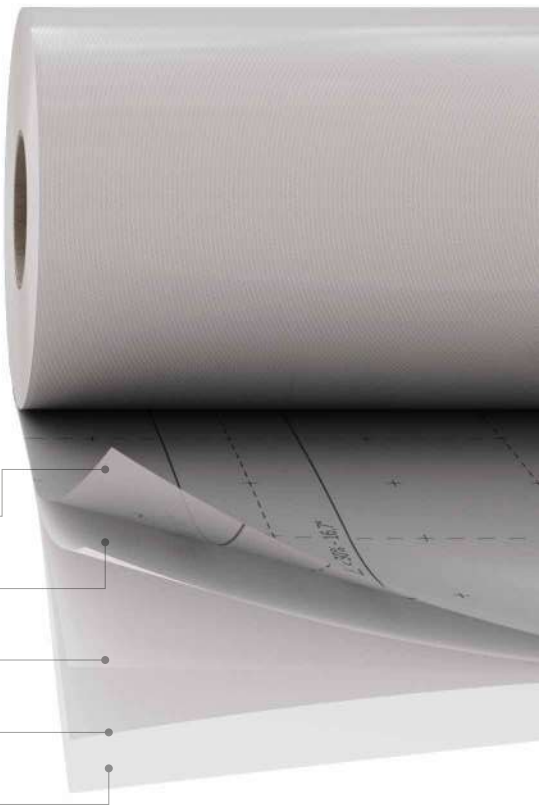

产品编码和尺寸

产品编码	描述	内衬 [mm]	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-



快速应用
膜完全自粘的表面，可在不影响其性能的情况下快速而安全地进行安装。

施工阶段
在施工阶段，保护结构至关重要，尤其是建筑物完工后仍然可见的结构：TRASPIR ADHESIVE 260 提供极高防护。

规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
单位平方克重	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
厚度	EN 1849-2	约 0,6 mm	约 24 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	0,22 m	-
水蒸气传输 (dry cup)	ASTM E96/ E96M	-	16.5 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	315 / 250 N/50mm	36 / 29 lb/in
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	61 / 66 %	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	255 / 260 N	57 / 58 lbf
防水性能	EN 1928	W1级	-
能耐温度	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
抗空气渗透性能	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
导热系数 (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
比热	-	1800 J/(kg·K)	-
密度	-	433 kg/m ³	约 0.25 oz/in ³
湿阻因子 (μ)	-	约 366	约 1.1 MNs/g
抗紫外线稳定性 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3个月	-
暴露时耐候性能 ⁽¹⁾	-	4个星期	-
人工老化后:			
- 防水性能	EN 1297 / EN 1928	W1级	-
- 最大拉力 纵向/横向	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 N/50mm	34 / 26 lb/in
- 伸长率	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
180°时在钢上的粘附力	EN 12316-2	12.5 N/cm	7.1 lb/in
180°时在其自身支撑体上的粘附力	EN 12316-2	8.5 N/cm	5 lb/in
接缝强度	EN 12317-2	132 N/50mm	15 lb/in
溶剂	-	否	-
储存温度	-	5 / 25 °C	41/77 °F
适用温度	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ 关于实验室测试与实际条件之间的相关性，请参见页码 199。
可根据要求提供不同的配置。可以定制膜的克重、丙烯酸胶的量、内衬的尺寸和预切割。



特殊胶

丙烯酸分散胶粘剂具有特定的配方，以便在不改变膜内部功能薄膜的功能的情况下保证透气性。

■ 施工步骤

应用在楼板上



接缝处密封



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

■ 施工步骤

与孔对应应用



1 MARLIN, CUTTER

应用在墙壁上

