

Kutnik za fasade

Trodimenzijsalni probušeni lim od ugljičnog čelika s galvanskim cinčanjem



PODRUČJA PRIMJENE

Spoj sekundarnih drvenih elemenata s funkcijom podloge za oblogu

- masivno drvo
- lamelirano drvo
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- konstrukcija s okvirom (platform frame)
- LVL
- ploče na bazi drva


OZNAKA CE

Idealno za izvedbu izolacija na fasadama u novogradnji ili obnovi. Certificirane vrijednosti CE u skladu s ETA




SPECIJALAN ČELIK

Čelik S350 visoke otpornosti jamči povećane vrijednosti otpornosti na savijanje




GEOMETRIJA

Ojačanja projektirana za osiguranje povećane krutosti. Montira se jednostavno i brzo



DUGULJASTE RUPE

Učvršćenje vijcima, čavlima ili kutnicima. Duguljasta rupa u bazi i na okomitoj strani za veću slobodu pri učvršćenju



OBLOGA

Učvršćuje drveni kostur na zid omogućujući stvaranje prostora za prihvatanje toplinske izolacije i eventualne nepropusne membrane za drvene elemente na metalnim podlogama

ŠIROK ASORTIMAN


Dostupno u raznim dimenzijama, omogućuje uporabu toplinskih ovojnica različitih debljina. Idealno za primjenu u vanjskim zaštićenim i ventiliranim prostorima



KODOVI I DIMENZIJE

S350

GALV

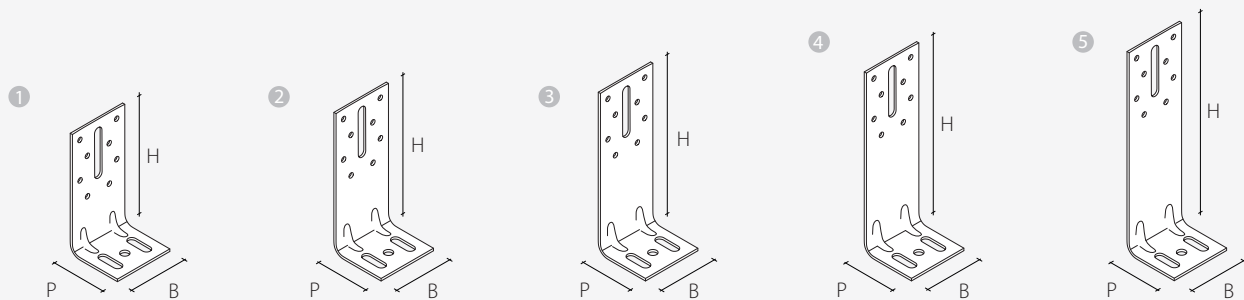

kod	tip	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kom.]	n Ø8,5 [kom.]	n Ø _v [kom.]	n Ø _h [kom.]	kom./pak.	
1	WK120	WK120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2	WK140	WK140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3	WK160	WK160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4	WK180	WK180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5	WK200	WK200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

DODATNI PROIZVODI - PRIČVRSNICI

tip	opis		Ø ₁ [mm]	podloga	stranica
LBA	sidreni čavao		4		364
LBS	vijci za limove		5		364
SKR	sidreni vijak s navojem		10		328
VINYLP	kemijsko sidro		M8		346