

GUARD

PARAPETTI PERMANENTI IN ALLUMINIO

EN
14122-3:
2016

EN
13374-A1:
2018

NTC
2018

NF
E85-015:
2019

SEMPLICE

Facile e veloce nel montaggio, si installa in pochi passaggi.

COMPONIBILE

Sistema modulare, risponde a ogni esigenza progettuale grazie alla vasta gamma di accessori disponibili.

ESTETICA E DURABILITÀ

La lega d'alluminio garantisce un sistema estetico e una buona resistenza alla corrosione nel lungo periodo.



▼ *Installazione di parapetti permanenti per la messa in sicurezza di una copertura industriale.*



VIDEO



MANUALS



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO



GUARD H FISSAGGIO
ORIZZONTALE



GUARD V/GUARD VD
FISSAGGIO VERTICALE
DISTANZIATO



GUARD W
AUTOPORTANTE



GUARD Z
FISSAGGIO A Z



GUARD M SU LAMIERA/
PANNELLO IN
METALLO

TIPOLOGIE DI MONTANTI



MONTANTE
DIRITTO - S



MONTANTE
INCLINATO - I



MONTANTE
RECLINABILE - F*



Materiale: Alluminio EN AW-6063,
anodizzazione o verniciatura a polvere su richiesta (colori RAL)




* Su richiesta.

INTERASSE PER TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

TIPO	montante/greche	INTERASSE PER MONTANTI $H_{max} = 118 \text{ cm}$			
		EN 14122-3:2016 [cm]	EN 13374+A1:2018 [cm]	NTC 2018 [cm]	NF E85-015:2019 [cm]
GUARD H	diritto	150	-	133	150
	inclinato	150	-	100	150
GUARD V - VD	diritto	150	-	133	150
	inclinato	150	-	100	150
GUARD W	diritto	150	250	75	150
	inclinato	150	250	75	150
GUARD Z	diritto	150	-	133	150
	inclinato	150	-	100	150
GUARD M	interasse greca 250 mm	150	-	-	150
	interasse greca 333 mm	166	-	-	166

PARAPETTO SENZA TAVOLA FERMAPIEDE

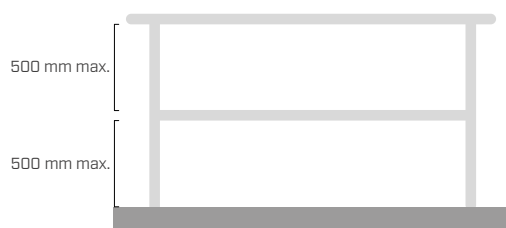

con cordolo maggiore di 150 mm

PARAPETTO CON TAVOLA FERMAPIEDE



senza cordolo o inferiore a 150 mm