

I HORIZONTAL NET

RETE PROTETTIVA ORIZZONTALE IN POLIPROPILENE

EN
1263-1
Tipo S

SICURA

Richiede un numero limitato di fissaggi (distanza massima tra gli ancoraggi: 2,5 m).

MODULARE


Possibilità di unire diverse reti tra loro mediante la corda di cucitura HORCONNECT per coprire superfici maggiori

PERSONALIZZABILE


Disponibile su richiesta anche in diversi colori (rosso, blu, bianco) e in formati personalizzati per reti di dimensioni specifiche.



▼ *Installazione di reti anticaduta in polipropilene temporanee per la messa in sicurezza di una copertura in legno in costruzione*




CAMPI APPLICATIVI

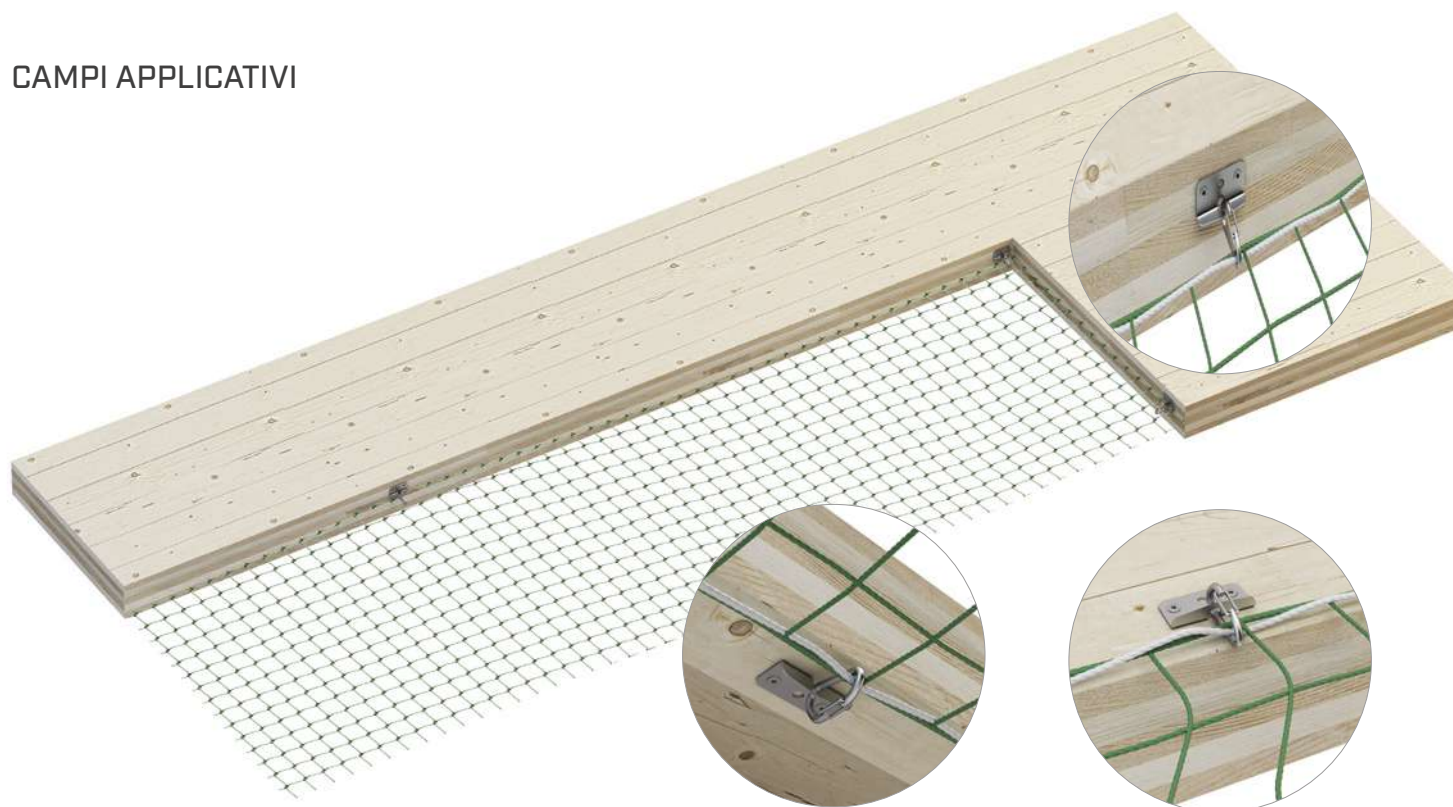

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [m]	L [m]	maglia [mm]	corda [mm]	peso [kg]	pz.
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	10	10	100	Ø5	22,9	1
HOR1010	7,5	15	100	Ø5	25,7	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CODICE	descrizione	dimensioni [mm]	pz.	
HORHOOKC	gancio rete per calcestruzzo	M12 x 110	1	
HORHOOKS	gancio rete per acciaio	M12 x 130	1	
HORHOOKU	gancio rete per legno, calcestruzzo, acciaio con moschettone incluso	95 x 85 x 65	1	
HORFIX	corda di fissaggio al metro lineare	Ø14	1	
HORCONNECT	corda di cucitura al metro lineare	Ø6	1	

FISSAGGIO PER HORHOOKU

sottostruttura	fissaggi	pz.	
 legno	HBS Ø8	2	
 calcestruzzo	AB1 / AB7 Ø10	1	
 acciaio	EKS M10 + ULS + MUT	1	