

GUARD

PERMANENTE GELÄNDER AUS ALUMINIUM

EINFACH

Schnell, einfach und in wenigen Schritten zu montieren.

ZUSAMMENSETZBAR

Modulsystem, das dank der breiten Zubehör Palette jede Projektanforderung erfüllt.

ÄSTHETIK UND DAUERHAFTIGKEIT

Die Aluminiumlegierung gewährleistet dauerhaft ein ästhetisches und korrosionsbeständiges System.

EN
14122-3:
2016

EN
13374+A1:
2018

NTC
2018

NF
E85-015:
2019



▼ Installation von permanenten Geländern zur Sicherung eines Industriedachs.



VIDEO



MANUALS



BEFESTIGUNGSARTEN



GUARD H
HORIZONTALE
BEFESTIGUNG



GUARD V/GUARD VD
VERTIKAL
MIT ABSTAND



GUARD W
SELBSTTRAGEND



GUARD Z
BEFESTIGUNG A Z



GUARD M AUF
BLECH/METALLBLECH

PFOSTENARTEN



GERADER
PFOSTEN - S



GENEIGTER
PFOSTEN - I



KLAPPBARER
PFOSTEN - F*



Material: Aluminium EN AW-6063,
eloxiert oder pulverbeschichtet auf Anfrage (RAL-Farben)




* Auf Anfrage.

ACHSABSTAND FÜR BEFESTIGUNGSART

TYP	Pfosten/Trapezblech	ACHSABSTAND FÜR PFOSTEN $H_{\max} = 118 \text{ cm}$			
		EN 14122-3:2016 [cm]	EN 13374+A1:2018 [cm]	NTC 2018 [cm]	NF E85-015:2019 [cm]
GUARD H	gerade	150	-	133	150
	geneigt	150	-	100	150
GUARD V - VD	gerade	150	-	133	150
	geneigt	150	-	100	150
GUARD W	gerade	150	250	75	150
	geneigt	150	250	75	150
GUARD Z	gerade	150	-	133	150
	geneigt	150	-	100	150
GUARD M	Profilachsabstand = 250 mm	150	-	-	150
	Profilachsabstand = 333 mm	166	-	-	166

GELÄNDER OHNE FUSSLEISTE

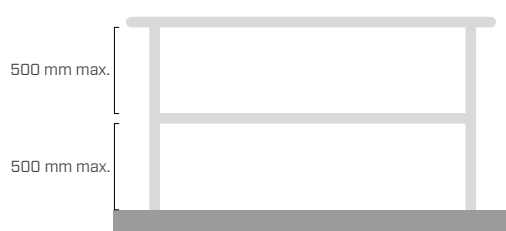

mit Attika über 150 mm

GELÄNDER MIT FUSSLEISTE



ohne Attika oder unter 150 mm