

I HORIZONTAL NET

HORizontALES FALLSCHUTZNETZ AUS POLYPROPYLEN

EN
1263-1
TypoS

SICHER

Erfordert nur wenige Befestigungspunkte (max. Abstand zwischen den Befestigungspunkten: 2,5 m).

MODULAR

Zur Abdeckung größerer Flächen können mehrere Netze mittels Koppungsseilen HORCONNECT miteinander verbunden werden

KUNDENSPEZIFISCH


Auf Anfrage auch in verschiedenen Farben (rot, blau, weiß) und kundenspezifischen Formaten (z. B. Sondergrößen) lieferbar.



▼ Installation von temporären Polypropylen-Fallschutznetzen für die Sicherung eines im Bau befindlichen Holzdachs



ANWENDUNGSBEREICHE

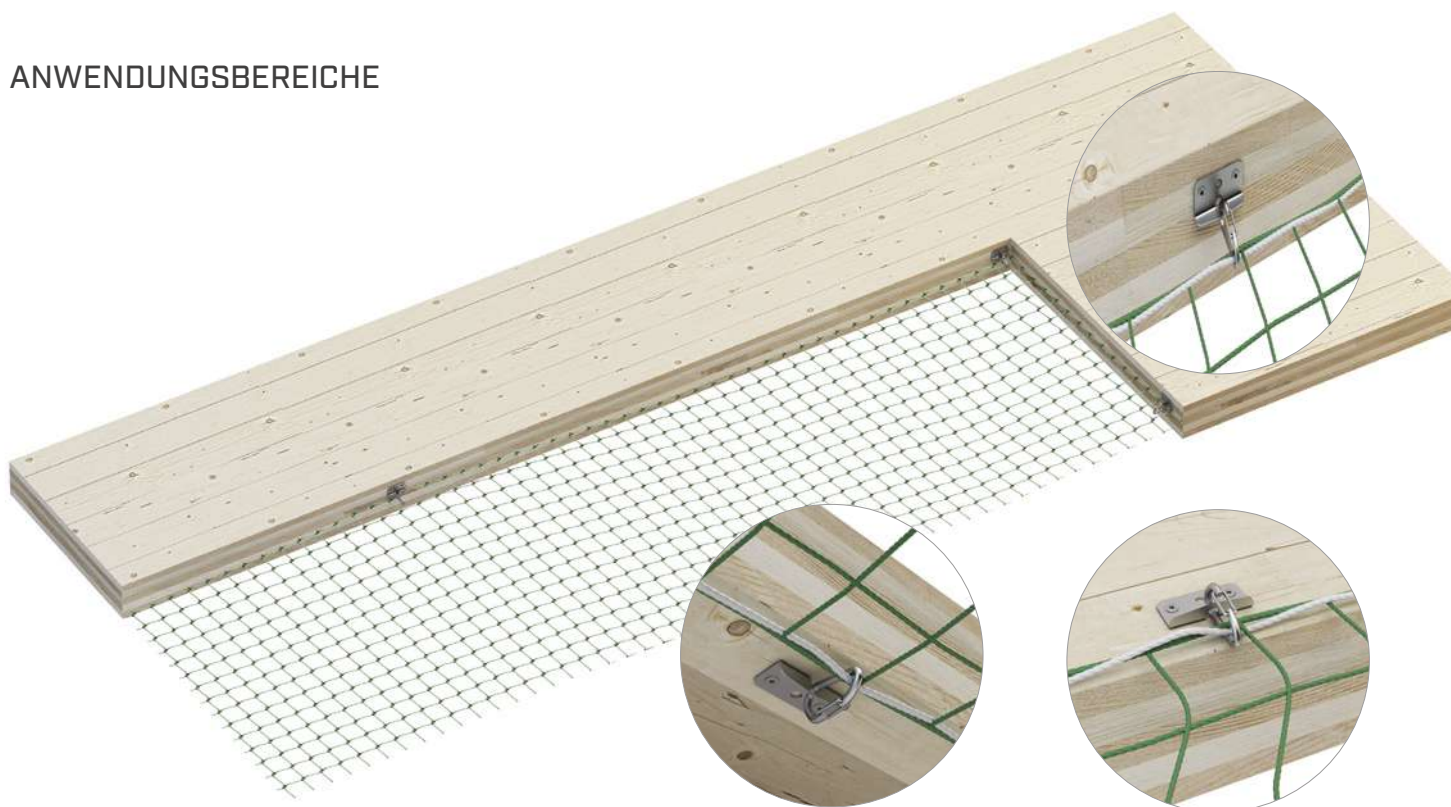

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [m]	L [m]	Masche [mm]	Seil [mm]	Gewicht [kg]	Stk.
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	10	10	100	Ø5	22,9	1
HOR1010	7,5	15	100	Ø5	25,7	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Abmessungen [mm]	Stk.	
HORHOOKC	Netzhaken für Beton	M12 x 110	1	
HORHOOKS	Netzhaken für Stahl	M12 x 130	1	
HORHOOKU	Netzhaken für Holz, Beton, Stahl inkl. Karabiner	95 x 85 x 65	1	
HORFIX	Befestigungsseil, laufender Meter	Ø14	1	
HORCONNECT	Kopplungsseil, laufender Meter	Ø6	1	

BEFESTIGUNGEN FÜR HORHOOKU

Unterkonstruktion	Befestigungen	Stk.	
 Holz	HBS Ø8	2	
 Beton	AB1 / AB7 Ø10	1	
 Stahl	EKS M10 + ULS + MUT	1	