

GUARD

BARANDAS PERMANENTES DE ALUMINIO

EN
14122-3:
2016

EN
13374-A1:
2018

NTC
2018

NF
E85-015:
2019

SIMPLE

De montaje fácil y rápido, se instala en pocos pasos.

COMPONIBLE


Sistema modular, gracias a la vasta gama de accesorios disponibles satisface todas las necesidades de proyecto.

ESTÉTICA Y DURABILIDAD

Las aleaciones de aluminio garantizan un sistema con una estética agradable y una buena resistencia a la corrosión a largo plazo.



▼ *Instalación de barandas permanentes para la puesta en seguridad de una cubierta industrial.*



TIPOS DE FIJACIÓN



GUARD H FIJACIÓN
HORIZONTAL



GUARD V/GUARD VD
VERTICAL
DISTANCIADO



GUARD W
AUTOPORTANTE



GUARD Z FIJACIÓN
CON PIEZA EN Z



GUARD M SOBRE
CHAPA/PANEL DE
METAL

TIPOS DE MONTANTES



MONTANTE
RECTO - S



MONTANTE
INCLINADO - I



MONTANTE
RECLINABLE - F*



Material: Aluminio EN AW-6063,
anodización o pintura en polvo bajo pedido (colores RAL)




* Bajo pedido.

INTEREJE POR TIPO DE FIJACIÓN

TIPO	montante/grecas	INTEREJE PARA MONTANTES H _{máx} = 118 cm			
		EN 14122-3:2016	EN 13374+A1:2018	NTC 2018	NF E85-015:2019
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
GUARD H	recto	150	-	133	150
	inclinado	150	-	100	150
GUARD V - VD	recto	150	-	133	150
	inclinado	150	-	100	150
GUARD W	recto	150	250	75	150
	inclinado	150	250	75	150
GUARD Z	recto	150	-	133	150
	inclinado	150	-	100	150
GUARD M	intereje vigas 250 mm	150	-	-	150
	intereje vigas 333 mm	166	-	-	166

BARANDA SIN RODAPIÉ

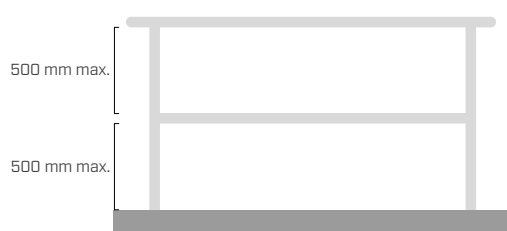

con forjado perimetral superior a 150 mm

BARANDA CON RODAPIÉ



sin forjado perimetral inferior a 150 mm