


TERRALOCK


Rejtett rögzítő teraszokhoz

Perforált profil műanyagból, fémből vagy A2 inox acélból



KÉT MÉRET

65 - 200 mm és 100 - 145 mm széles táblákhoz.
Fém vagy műanyag verzióban




STABIL

A rögzítő nagyfokú mechanikai ellenállása
biztosítja a táblák kiváló stabilitását




TAGOLT GEOMETRIA

Lehetőség van az alszerkezethez
45°-ig való rögzítésre



TALÁLÉKONY




Ovális furatok, hogy kövesse a fa természetes
tágulását és összehúzódását. Az acél verzió
lehetővé teszi az egyes elemek cseréjét



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teraszburkolatok rögzítése fa-
vagy fém felületű alszerkezethez

Kültéri használat
(1-2-3 szervizosztály)

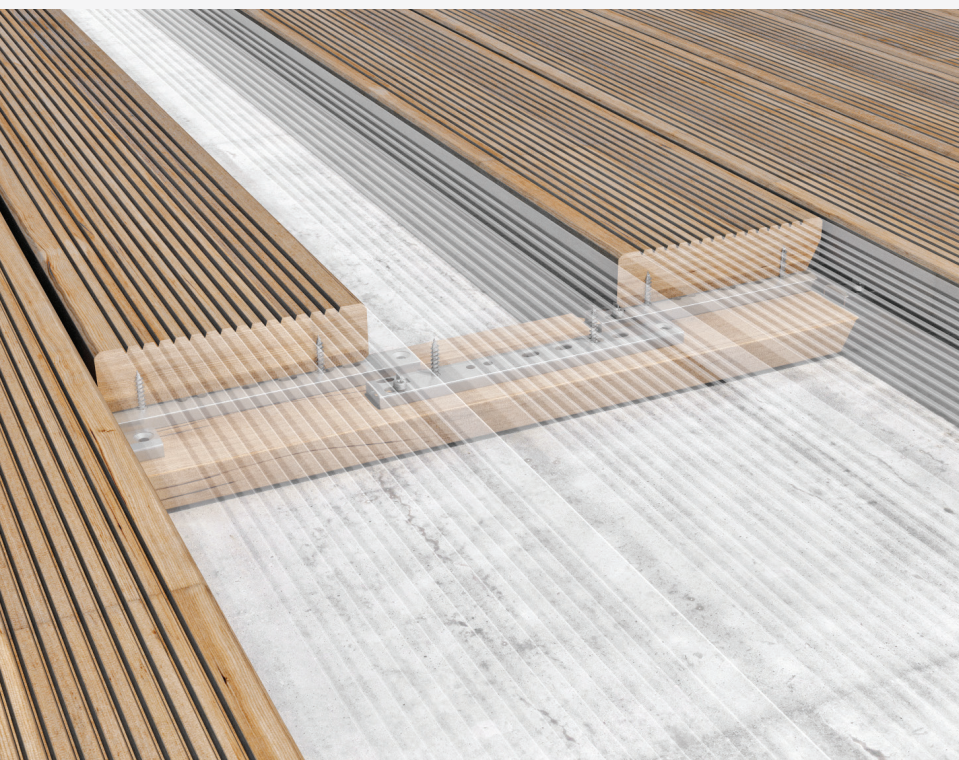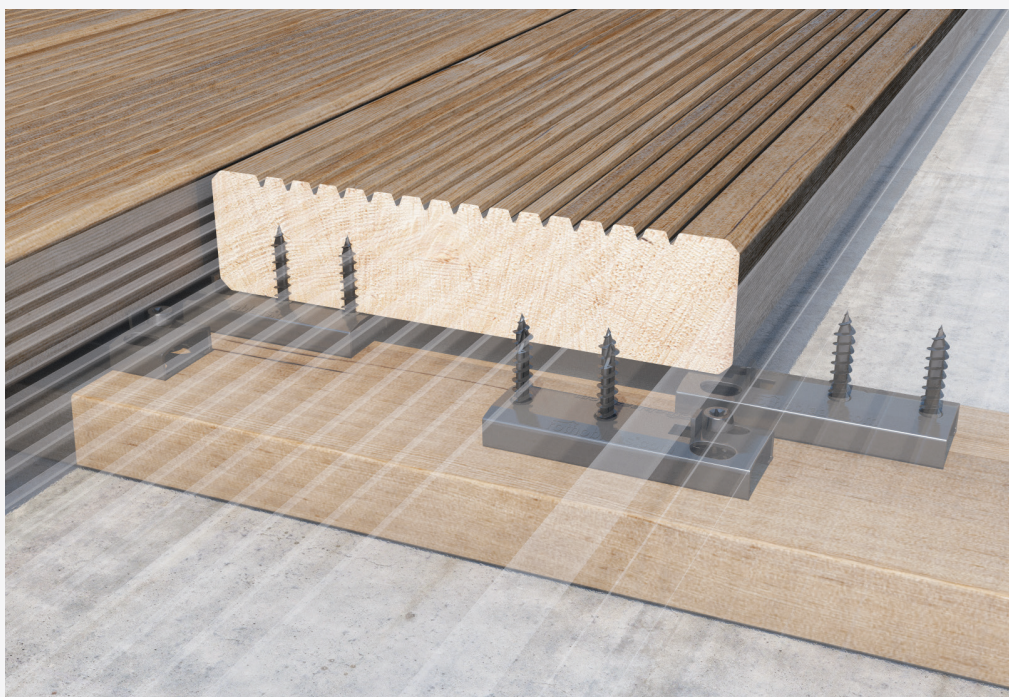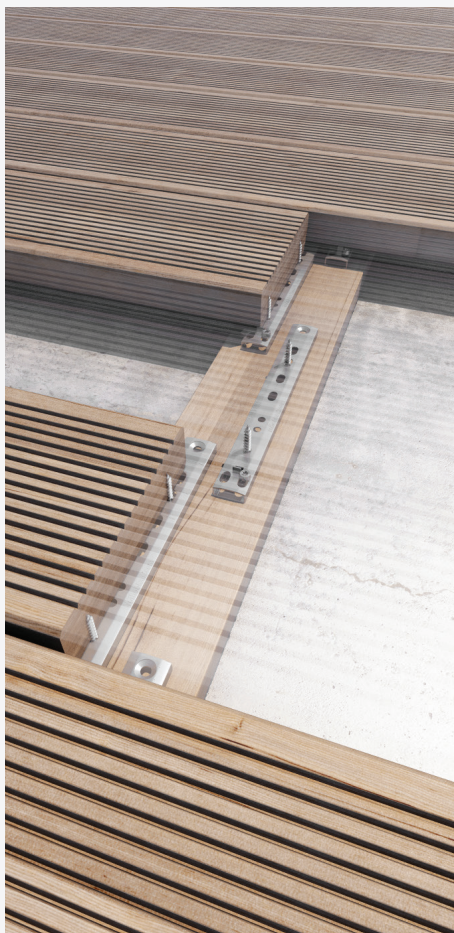

ESZTÉTIKA

Rejtett kötés, a kifzetődő esztétikáért. A különleges kialakítás lehetővé teszi tagolt geometriájú teraszok kialakítását. A rögzítés a fekete verzióval még kevésbé látható



TARTÓSSÁG

A táblák alatti mikro-szellőzés megelőzi a víz megállását, nagyobb tartósságot garantálva a fa burkolatnak




PRAKTIKUSSÁG

Az alszerkezeten nem lesznek benyomódások a nagyobb támfelületnek köszönhetően. Szerelési ütköző a lap alatti csatlakozó precíz és egyszerű pozicionálásért

KÓDOK ÉS MÉRETEK

TERRALOCK




kód	anyag	méret [mm]	db/csom
TER60A2 **	AISI304 / A2	60 x 20 x 8	100
TER180A2 **	AISI304 / A2	180 x 20 x 8	50
TER60ALU **	S250GD + AZ150 *	60 x 20 x 8	100
TER180ALU **	S250GD + AZ150 *	180 x 20 x 8	50
TER60ALUN **	S250GD + AZ150 fekete *	60 x 20 x 8	100
TER180ALUN **	S250GD + AZ150 fekete *	180 x 20 x 8	50

* passzíválás cink + alumínium

** cserélhető rendszer

KKT - KÜLTÉRI CSAVAROK




kód	anyag / szín	d x L [mm]	bit	db/csom
KKTX520A4 *	S	5 x 20	TX20	100
KKTX525A4 *	S	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S	5 x 40	TX20	100
KKT550A4	S	5 x 50	TX20	200
KKT560A4	S	5 x 60	TX20	200
KKTG540	T	5 x 40	TX20	200
KKTG550	T	5 x 50	TX20	200
KKTG560	T	5 x 60	TX20	200
KKTN540 *	T	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T	5 x 60	TX20	100

S= A4 inox acél T= horganyzott és festett szénacél


* végig menetes csavar

TERRALOCK PP



kód	anyag / szín	méret [mm]	db/csom
TER60PPM	nylon RAL8017	60 x 20 x 8	100
TER180PPM	nylon RAL8017	180 x 20 x 8	50

KKF - KÜLTÉRI CSAVAROK




kód	anyag / szín	méret [mm]	bit	db/csom
KKF4520	AISI410	4,5 x 20	TX20	100
KKF4525	AISI410	4,5 x 25	TX20	100
KKF4530	AISI410	4,5 x 30	TX20	100
KKF4540	AISI410	4,5 x 40	TX20	250
KKF4550	AISI410	4,5 x 50	TX20	250
KKF4560	AISI410	4,5 x 60	TX20	200

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

tipus	leírás	anyag	méret [mm]	db/csom
FUGN	fugataró profil	TPE	6-7	100 m
FUGM	fugataró profil	TPE	6-7	100 m


GEOMETRIA ÉS TELEPÍTÉS

TERRALOCK

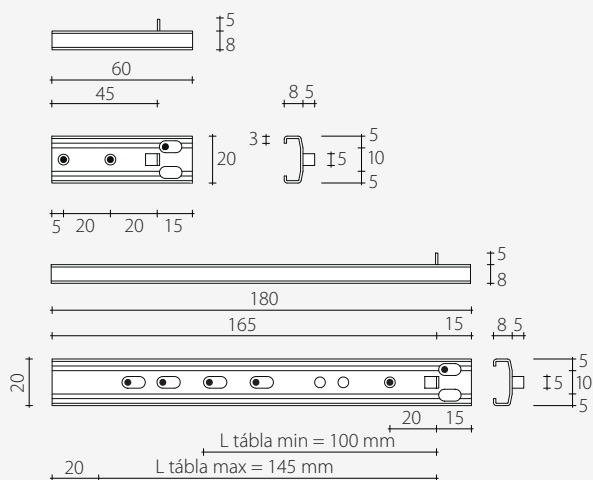

TERRALOCK 60: KÖTŐELEM VÁLASZTÁS


csatlakozó Terralock 60 **A** : 2 db
felső csavarok **B** : 4 db
also csavar **C** : 1 db

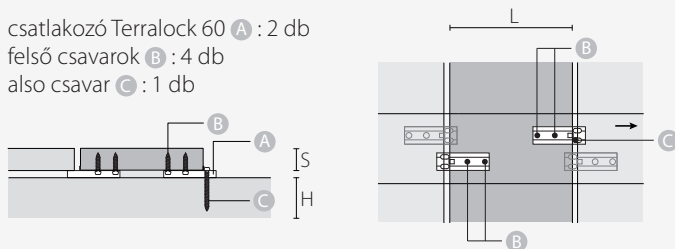

felső csavar típusa B	tábla min. vastagsága	also csavar típusa C	léc min. magasság
KKT X 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKT X 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKT X 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm


TERRALOCK 180: KÖTŐELEM VÁLASZTÁS

csatlakozó Terralock 180 **A** : 1 db
felső csavarok **B** : 2 db
also csavarok **C** : 1 db

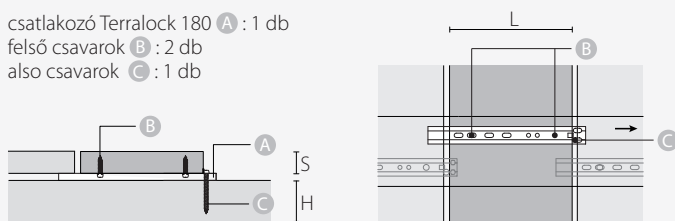


felső csavar típusa B	tábla min. vastagsága	also csavar típusa C	léc min. magasság
KKT X 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKT X 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKT X 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm

TERRALOCK PP

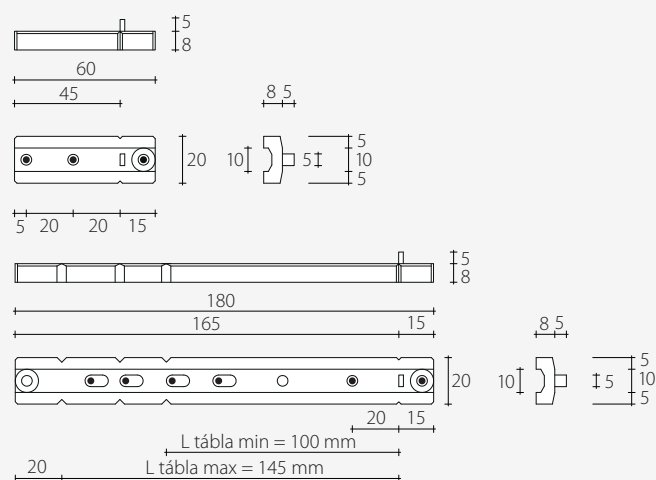

TERRALOCK PP 60: KÖTŐELEM VÁLASZTÁS


csatlakozó Terralock PP 60 **A** : 2 db
felső csavarok **B** : 4 db
also csavar **C** : 1 db

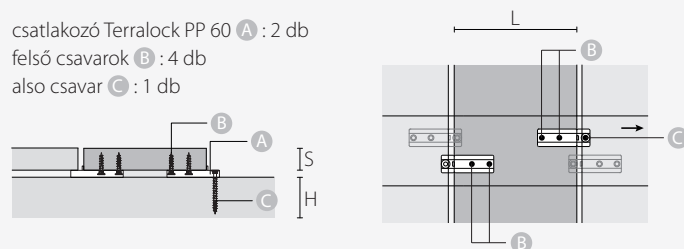

felső csavar típusa B	tábla min. vastagsága	also csavar típusa C	léc min. magasság
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm
KKF 4,5 x 25	S > 24 mm	KKF 4,5 x 50	H > 48 mm
KKF 4,5 x 30	S > 29 mm	KKF 4,5 x 60	H > 58 mm

TERRALOCK PP 180 PP: KÖTŐELEM VÁLASZTÁS


csatlakozó Terralock PP 180 **A** : 1 db
felső csavarok **B** : 2 db
also csavarok **C** : 1 db

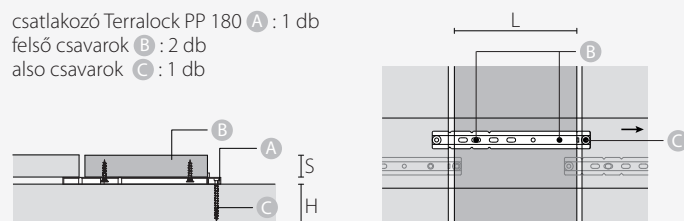


felső csavar típusa B	tábla min. vastagsága	also csavar típusa C	léc min. magasság
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm
KKF 4,5 x 25	S > 24 mm	KKF 4,5 x 50	H > 48 mm
KKF 4,5 x 30	S > 29 mm	KKF 4,5 x 60	H > 58 mm

SZERELÉS


TERRALOCK 60




1
A rögzítési csomópontoknak megfelelően pozicionáljunk két csatlakozót.



2
Fordítsuk meg lapot és illesszük be az alszerkezethez előzőleg rögzített lap alá.




3
Rögzítsünk le minden csatlakozót az alszerkezethez egy KKT csavarral a két ovális furat egyikén.




4
Javasoljuk a DIS távtartók használatát a táblák közé illesztve.


TERRALOCK 180




1
Minden laphoz pozicionáljunk egy csatlakozót és rögzítsük két KKTX csavarral.



2
Fordítsuk meg lapot és illesszük be az alszerkezethez előzőleg rögzített lap alá.




3
Rögzítsünk le minden csatlakozót az alszerkezethez egy KKT csavarral a két ovális furat egyikén.



4
Javasoljuk a DIS távtartók használatát a táblák közé illesztve.

SZÁMOLÁSI PÉLDA

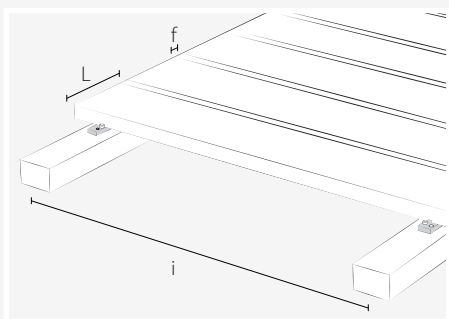

i = lécek tengelytávolsága
 L = tábla szélessége
 f = fuga szélessége

TERRALOCK 60

lécek tengelytáv. (i) = 0,60 m
tábla szélesség (L) = 140 mm
fuga szélesség (f) = 7 mm

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) \times 2 = \text{db. a m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \times 2 = 23 \text{ db. /m}^2$$

+ 46 db. felső csavar (B) típus / m²

+ 12 db. also csavar (C) típus / m²

TERRALOCK 180

lécek tengelytáv. (i) = 0,60 m
tábla szélesség (L) = 140 mm
fuga szélesség (f) = 7 mm

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) = \text{db. a m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ db. /m}^2$$

+ 24 db. felső csavar (B) típus / m²

+ 12 db. also csavar (C) típus / m²

OSZTOTT GEOMETRIÁJÚ TERASZOK

A különleges geometriai konfigurációnak köszönhetően a Terralock csatlakozó lehetővé teszi osztott geometriájú teraszok kialakítását, minden esztétikai igényt kielégítve.

A két ovális furat és az ütközőstop optimális pozíciója lehetővé teszi a szerelést ferde alszerkezet esetén is.

