

PLASTER BAND

RUBAN HAUTEMENT ADHÉSIF ENDUISABLE

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

La force d'adhérence élevée le rend spécial pour l'application sur la plupart des surfaces, même à basse température.

ENDUISABLE

Tissu technique parfait pour être successivement enduit.

COMPOSITION

support
membrane respirante en PP à deux couches

adhésif
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation
papier siliconé



CODES ET DIMENSIONS

PLASTER BAND

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur totale	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Adhésivité	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Résistance aux rayons UV	-	4 mois	-
Résistance thermique	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Température d'application	-	> -10 °C	> +50 °F
Température de stockage	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

■ DOMAINES D'APPLICATION




■ PRODUITS CONNEXES



PRIMER SPRAY




PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE

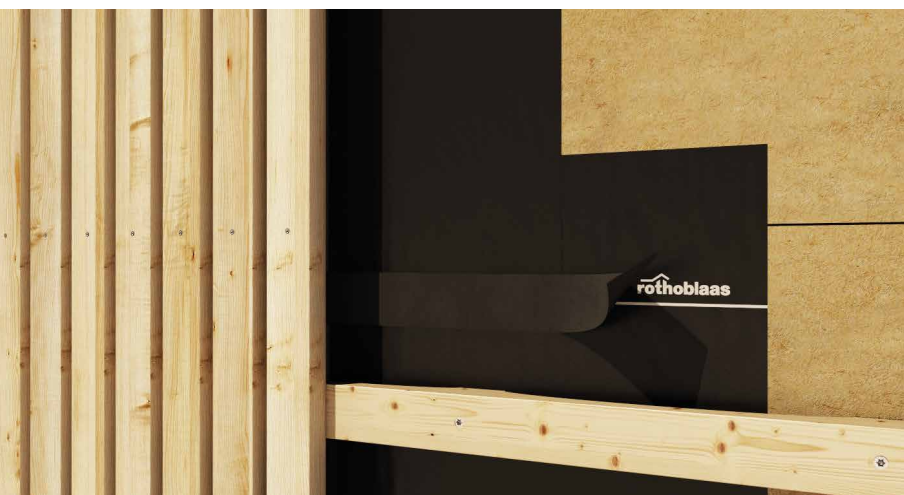

UNIVERSEL ET INVISIBLE

Excellent pour sceller le recouvrement de membranes à l'intérieur et à l'extérieur. Grâce au support en tissu non-tissé noir, il n'est pas visible derrière des revêtements discontinus.

SÛR

Grâce à sa composition particulière, il contrôle le flux de vapeur d'eau de manière impeccable, en garantissant toujours une parfaite étanchéité à l'air et au vent.