

PLASTER BAND

CINTA ESPECIAL DE ELEVADA ADHESIÓN TAMBIÉN ENFOSCABLE

ELEVADA ADHESIÓN

Con su gran fuerza de adhesión, es ideal para la aplicación en la mayor parte de superficies, incluso a bajas temperaturas.

ENFOSCABLE

Tejido técnico, perfecto para ser enfoscado posteriormente.

COMPOSICIÓN

- soporte
lámina transpirable de PP de dos capas
- adhesivo
dispersión acrílica sin disolventes
- capa de separación
papel siliconado



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

PLASTER BAND

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor total	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Adhesividad	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistencia a los rayos UV	-	4 meses	-
Resistencia térmica	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatura de aplicación	-	> -10 °C	> +50 °F
Temperatura de almacenamiento	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

CAMPOS DE APLICACIÓN




PRODUCTOS RELACIONADOS



PRIMER SPRAY




PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE

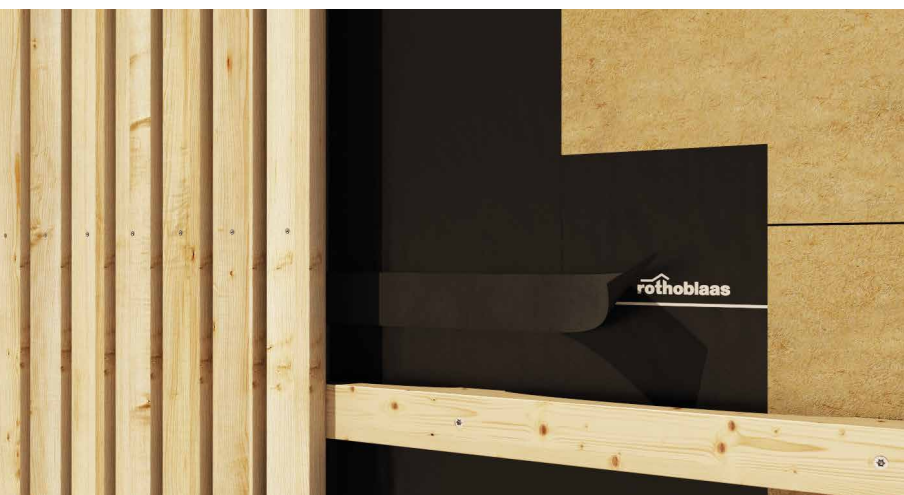

UNIVERSAL Y INVISIBLE

Excelente para sellar el solapamiento de láminas tanto en el interior como en el exterior. Gracias al soporte de tejido no tejido negro, no se ve detrás de los revestimientos discontinuos.

SEGURO

Gracias a la especial composición, controla de manera impecable el flujo de vapor con lo cual garantiza siempre una perfecta estanquidad al aire y al viento.