

PLASTER BAND

可抹灰高粘附力特殊胶带

高粘附力

高粘附力使其非常适合在大多数表面上使用，即使在低温下也是如此。

可抹灰

技术面料非常适合随后的灰泥涂抹。

成分

- 支撑体
两层 PP 透气膜
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
硅纸



产品编码和尺寸


PLASTER BAND

产品编码	内衬 [mm]	B [mm]	L [m]	内衬 [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

技术数据

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
粘附性	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
抗紫外线	-	4个月	-
能耐温度	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
适用温度	-	> -10 °C	> +50 °F
储存温度	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

应用领域

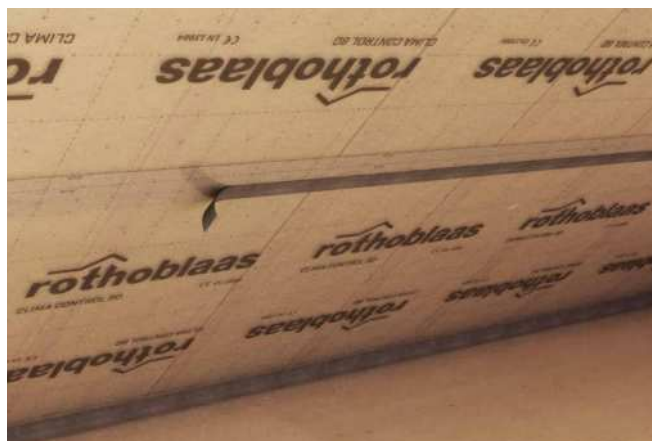


相关产品



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



通用和隐形不可见

非常适合密封内外膜的重叠。得益于黑色无纺布背衬，在不连续涂层后面是隐形不可见的。

安全

由于采用了特殊的成分，它可以无可挑剔地控制蒸汽流动，总是确保完美的气密性和风密性。