

PLASTER BAND

SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI, RÓWNIEŻ DO OTYNKOWANIA

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

Dzięki zwiększonej przyczepności nadaje się idealnie do zastosowań na większości powierzchni, również w niskich temperaturach.

NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Tkanina techniczna przeznaczona do zastosowań pod tynkiem.

SKŁAD

podłoże

dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP

klej

dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

warstwa oddzielająca

papier silikonowy



KODY I WYMIARY

PLASTER BAND

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Grubość całkowita	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Przyczepność	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Odporność na promieniowanie UV	-	4 miesiące	-
Odporność termiczna	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatura kładzenia	-	> -10 °C	> +50 °F
Temperatura składowania	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

ZAKRES ZASTOSOWANIA




PRODUKTY POWIĄZANE



PRIMER SPRAY




PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE

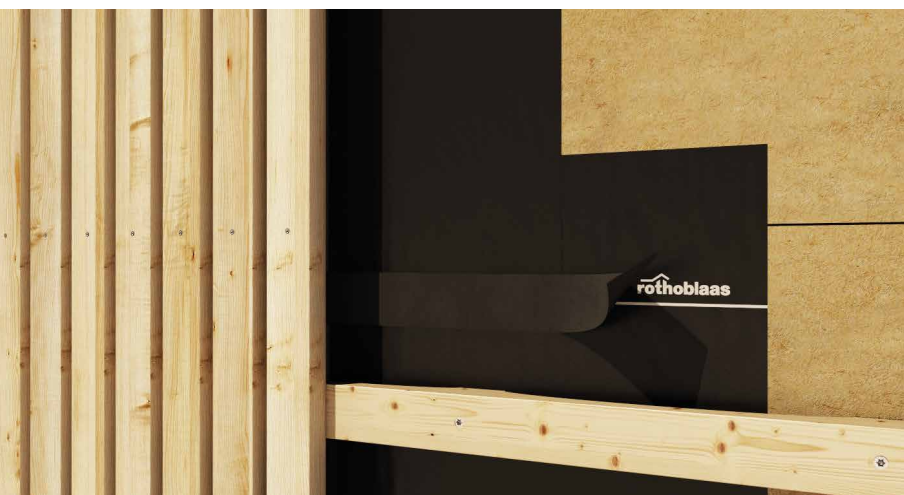

UNIWERSALNA I NIEWIDOCZNA

Przeznaczona jest do uszczelniania zakładek membran, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu jako nośnika czarnej włókniny, nie jest widoczna pod okładzinami nieciętymi.

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki specjalnemu składowi, skutecznie kontroluje przepływ pary wodnej, zapewniając zawsze idealną hermetyczność i wiatroszczelność.