

PLASTER BAND

BANDĂ SPECIALĂ CU ADEZIUNE SPORITĂ,
INCLUSIV CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

ADEZIUNE SPORITĂ

Datorită forței sporite de adeziune, produsul este ideal pentru aplicarea pe cea mai mare parte a suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute.

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Țesătură tehnică perfectă pentru a fi ulterior tencuită.

COMPOZIȚIE

suport

membrană permeabilă din PP cu două straturi

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare

hârtie impregnată cu silicon



CODURI ȘI DIMENSIUNI


PLASTER BAND

COD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime totală	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Adezivitate	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Rezistență la razele UV	-	4 luni	-
Rezistență termică	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatură de aplicare	-	> -10 °C	> +50 °F
Temperatură de depozitare	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

■ DOMENII DE APLICARE

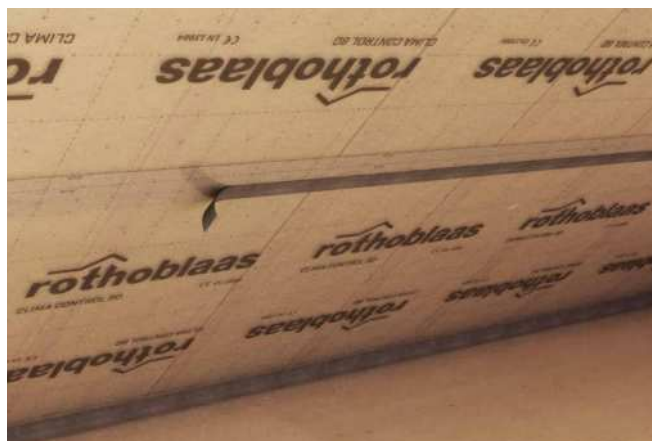


■ PRODUSE ASOCIATE



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERSAL ȘI INVIZIBIL

Excelent pentru a sigila suprapunerea membranelor, atât la interior, cât și la exterior. Datorită suportului din material nețesut negru, nu se observă în spatele placajelor discontinue.

SIGUR

Datorită compoziției speciale, controlează în manieră impecabilă fluxul de vapori, garantând întotdeauna o perfectă etanșare la aer și la vânt.