

PLASTER BAND

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΗ

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Η υψηλή δύναμη πρόσφυσης την καθιστά ιδανική για εφαρμογή στις περισσότερες επιφάνειες, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Τεχνικό ύφασμα ιδανικό για σοβάτισμα στη συνέχεια.

ΣΥΝΘΕΣΗ

υποστήριγμα
αναπνεύσιμη μεμβράνη PP δύο στρωμάτων

συγκολλητικό
ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση
χαρτί σιλικόνης



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

PLASTER BAND

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner	B	L	liner	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Συνολικό πάχος	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Πρόσφυση	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Αντίσταση στις ακτίνες UV	-	4 μήνες	-
Θερμική αντοχή	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> -10 °C	> +50 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ




ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



PRIMER SPRAY




PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE

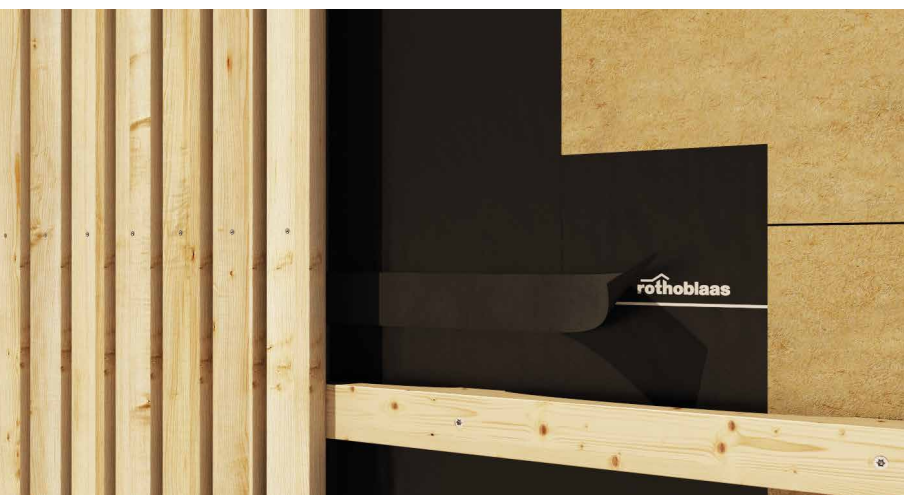

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟ

Εξαιρετικό για στεγάνωση της επικάλυψης των μεμβρανών τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Χάρη στη μαύρη μη υφασμένη επένδυση, δεν είναι ορατή πίσω από ασυνεχείς επενδύσεις.

ΑΣΦΑΛΗΣ

Χάρη στην ειδική σύνθεσή της, ελέγχει άψογα τη ροή των υδατμών, εξασφαλίζοντας πάντα μία τέλεια στεγανότητα του αέρα και στον άνεμο.