

# PLASTER BAND

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОКОКЛЕЙКАЯ ЛЕНТА,  
ДОПУСКАЮЩАЯ УСТАНОВКУ ПОД  
ШТУКАТУРКУ

## ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Благодаря улучшенной адгезии идеально подходит для нанесения на большинство поверхностей, в т. ч. при низких температурах.

## ПОД ШТУКАТУРКУ

Матерчатая основа идеально подходит для последующего шпатлевания.

## СТРУКТУРА

основание  
двухслойная диффузионная мембрана из PP

клей  
акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой  
силиконовая бумага



## АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ


### PLASTER BAND

| АРТ. N°   | защ. пленка | В    | L   | защ. пленка | В    | L    |  |
|-----------|-------------|------|-----|-------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | [мм]        | [мм] | [м] | [in]        | [in] | [ft] |                                                                                       |
| PLASTER60 | 60          | 60   | 25  | 2.4         | 2.4  | 82   | 10                                                                                    |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства                | стандарт  | значение     | В брит. ед. изм. (USC) |
|-------------------------|-----------|--------------|------------------------|
| Общая толщина           | DIN 53855 | 0,6 мм       | 24 mil                 |
| Адгезионная способность | EN 1939   | 35 Н/25 мм   | 8 lbf/in               |
| Паропроницаемость (Sd)  | EN 1931   | < 1 м        | > 3.5 US perm          |
| УФ-стабильность         | -         | 4 месяца     | -                      |
| Термостойкость          | -         | -40 / +100°C | -40 / +212 °F          |
| Рабочая температура     | -         | > -10°C      | > +50 °F               |
| Температура хранения    | -         | +15 / +25°C  | +59 / +77 °F           |

## ■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

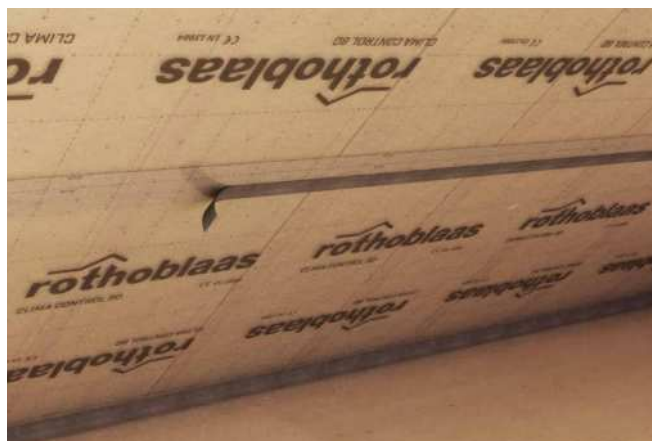


## ■ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И НЕЗАМЕТНОСТЬ

Превосходно подходит для стыковки наружных и внутренних мембран. Благодаря основе из нетканого чёрного материала почти незаметна на стыках покрытий.

### НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря особому составу почти не пропускает пар и воздух.