

PLASTER BAND

特殊な高粘着テープ、左官可

高い接着力

極めて高い接着力を備え、あらゆる被着面への利用に適しています。低温環境での利用も可能です。

しっくい処理可能

しっくいの下地に最適なテクニカルファブリックです。

組成

- 基材
通気性二層PPメンブレン
- 接着
ノンソルベント分散型アクリル系
- ライナー
シリコン紙



コードと寸法


PLASTER BAND

コード	ライナー	B	L	ライナー	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
粘着力	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
耐UV性	-	4か月	-
耐熱性	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
使用温度	-	> -10 °C	> +50 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

■ アプリケーション例

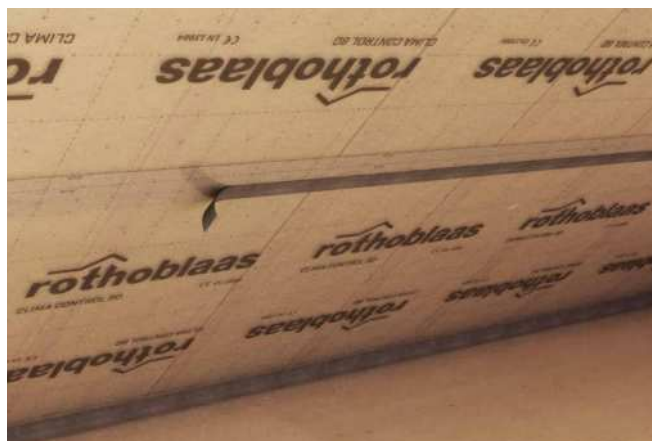


■ 関連商品



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



高い汎用性&目立たない

メンブレンのオーバーラップ接合を内または外からシールし気密性を持たせるのに最適です。黒の不織布を使用しているため、不連続な被覆材の後ろでも目立ちません。

安全

特殊な構造により、確実に水蒸気の流れを制御し、完全な気密性を保証します。