

PLASTER BAND

미장 가능한 특수 고접착 테이프

뛰어난 접착력

뛰어난 접착력으로 저온에서도 대부분의 표면에 사용하기에 이상적입니다.

미장 가능

미장에 적합한 이상적인 기능성 섬유입니다.

구성

앞면
2중 폴리프로필렌 투습방수지

접착력
용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너
실리콘 코팅지



코드 및 치수


PLASTER BAND

제품코드	라이너 [mm]	B [mm]	L [m]	라이너 [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
접착력	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Sd값 (투습성)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
자외선 저항정도	-	4개월	-
온도 저항성	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
사용 가능 온도 범위	-	> -10 °C	> +50 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

■ 적용 분야

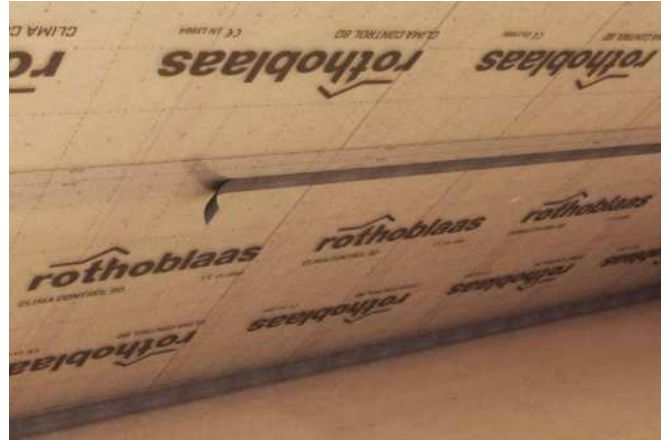


■ 관련 제품



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



범용성 및 시야에 보이지 않음

내부와 외부가 겹치는 멤브레인 밀봉에 탁월합니다. 검은색 부직포 지지대 때문에 불연속적인 클래딩 뒤에서 보이지 않습니다.

안전성

특수 구성 덕분에 증기의 흐름을 완벽하게 제어하고 완벽한 밀폐성을 보장합니다.