


TVM


Rejtett clip táblákhoz

Perforált A2 inoxacél profil

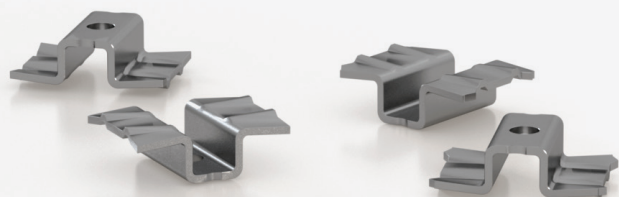


KÉT VERZIÓ

Két méretben különböző vastagságú táblákhoz és változó szélességű fugákhoz. Bordázott felület



INOXACÉL

Inoxacélból, hatékonyan ellenáll a korróziónak. Rejtett csatlakozó, kellemes esztétikailag



TARTÓSSÁG

A táblák közötti mikro-ventiláció hozzájárul a faelemek tartósságához.

Az inox acél csatlakozó nagyfokú korrózió ellenállást biztosít

SPECIFICITÁS


Ideális asszimetrikus hornyolású táblákhoz, lány-lány használathoz.

Stabilitás a felszíni bordázásnak köszönhetően




KÓDOK ÉS MÉRETEK

TVM



kód	típus	anyag	méret [mm]	db/csom
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - KÜLTÉRI CSAVAROK




kód	anyag / szín	d x L [mm]	bit	db/csom
KKTXS25A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTXS30A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTXS40A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= A4 inoxacél

* végig menetes csavar


GEOMETRIA

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

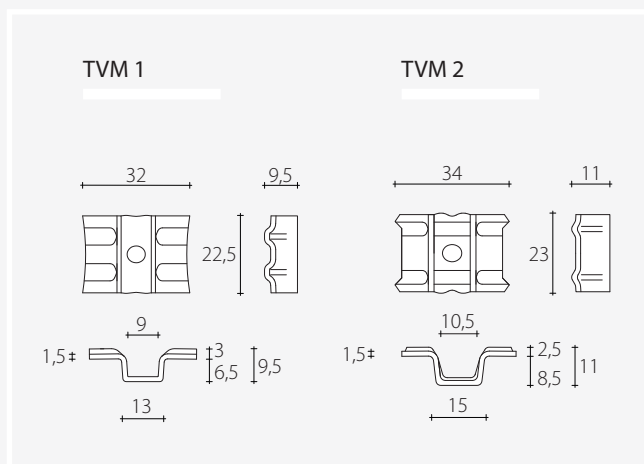

HORNYOLÁS GEOMETRIÁJA

CSATLAKOZÓ TÍPUSA	SZIMMETRIKUS HORNYOLÁS	
	TVM 1	TVM 2
Vastagság min F	3 mm	3 mm
Min. javasolt magasság H	8 mm	10 mm

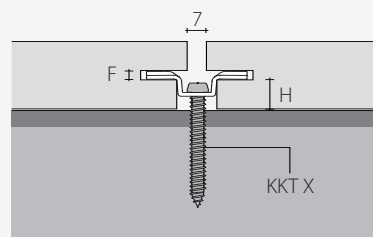

SZÁMOLÁSI PÉLDA

1 m^2 / lécek tengelytávolsága / tábla szélessége fugával =
db. m²-enként

lécek tengelytáv. (i) = 0.60 m
tábla szélesség (L) = 140 mm
fuga szélesség (f) = 7 mm

$$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = \mathbf{12 \text{ db. / m}^2}$$

i = lécek tengelytávolsága
L = tábla szélesség
f = fuga szélesség

