

SPEEDY BAND



无分离层的通用型单面胶带

快速应用

适用于室内和室外，可确保在最常见的支撑体上进行快速而安全的密封。

可持续

无分离层意味着产生更少的废物。

成分

- 支撑体
聚乙烯PE膜
- 胶
不含溶剂的紫外交联丙烯酸
- 中层
聚酯加强格栅
- 胶
不含溶剂的紫外交联丙烯酸



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
在钢上的粘性	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
在聚乙烯上的粘性	EN 12316-2	≥ 12.5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
撕裂强度	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
抗紫外线	-	6个月	-
防水性能	-	符合要求	-
适用温度	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
能耐温度	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
溶剂	-	否	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.37	82.03	10
SPEEDY100 NEW	100	25	3.94	82.03	6
SPEEDY150 NEW	150	25	5.91	82.03	4
SPEEDY300	300	25	11.82	82.03	2

应用领域



范围

相关产品



SPEEDY60



SPEEDY100




SPEEDY150



SPEEDY300



SPEEDY ROLL

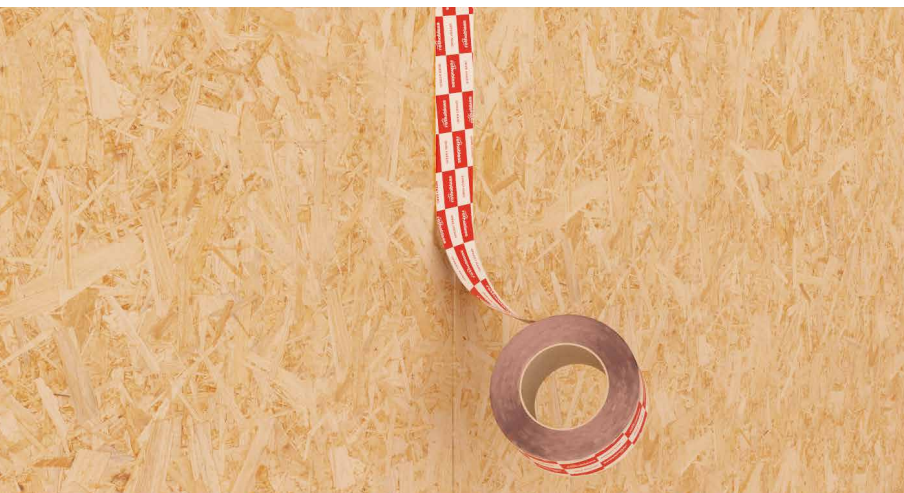

易撕

锯齿状的边缘可轻松撕下，无需使用剪刀或裁纸刀，有利于胶带的定向断裂。

通用

在最常见的建筑材料上的应用速度和良好的粘附力。