

SPEEDY BAND

ライナーなし汎用片面テープ



素早い取り付け

屋内と屋外の両方で、一般的な基材に利用可能です。迅速かつ確実に密閉します。

持続可能性

ライナーを使用しないことで、廃棄物量を減らしています。

組成

基材

PEフィルム

接着剤

ノンソルベントUV架橋アクリル

補強層

ポリエステル補強グリッド

接着剤

ノンソルベントUV架橋アクリル



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
スチール上接着性	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
ポリエチレン上接着性	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
引裂強さ	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Sd値(透湿抵抗)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
耐UV性	-	6か月	-
防水性	-	適合	-
使用温度	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
耐熱性	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
ソルベント	-	なし	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-


⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.37	82.03	10
SPEEDY100 NEW	100	25	3.94	82.03	6
SPEEDY150 NEW	150	25	5.91	82.03	4
SPEEDY300	300	25	11.82	82.03	2

■ アプリケーション例

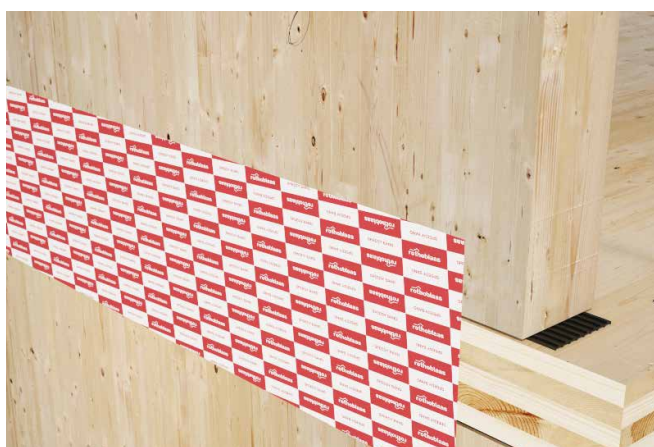

■ ラインナップ



SPEEDY60



SPEEDY100



SPEEDY150




SPEEDY300

■ 関連商品



SPEEDY ROLL

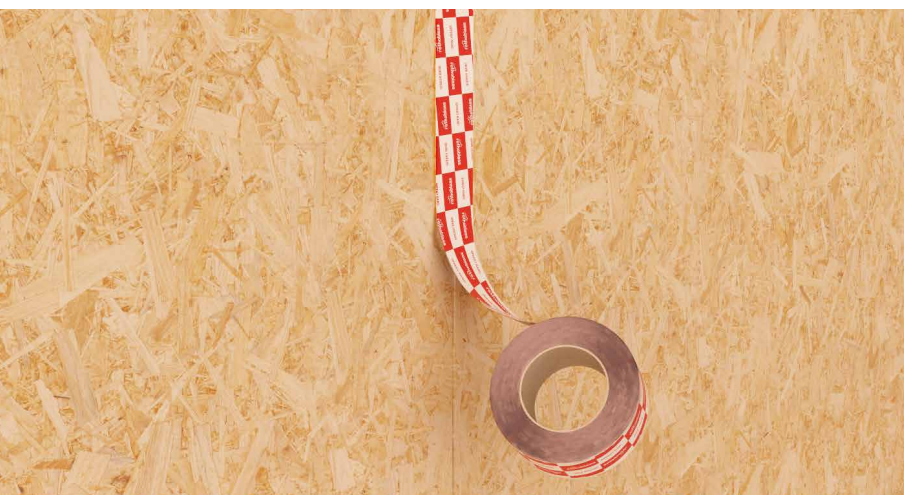

切断が簡単

ギザギザの縁によって、ハサミやカッターを使わず、希望の方向に切断することができます。

汎用的

一般的によく利用される建材に対し、迅速、かつ強力に接着します。