

SPEEDY BAND



UNIVERSELE EENZIJDIG KLEVENDE TAPE ZONDER SCHEIDINGSFOLIE

SNELLE INSTALLATIE

Kan zowel binnen als buiten worden toegepast, waarborgt een snelle, zekere afdichting op de meest gebruikelijke materialen.

DUURZAAM

Door de afwezigheid van scheidingsfolie is er minder afval te verwerken.

SAMENSTELLING

basismateriaal
PE-film

kleefmiddel
acryl crosslinked UV zonder oplosmiddelen

wapening
verstevigingsraster van polyester

kleefmiddel
acryl crosslinked UV zonder oplosmiddelen



TECHNISCHE GEGEVENS


Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Kleefkracht op staal	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Kleefkracht op polyethyleen	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Scheurweerstand	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Bestand tegen UV-straling	-	6 maanden	-
Waterdichtheid	-	conform	-
Toepassings temperatuur	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Thermische weerstand	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.37	82.03	10
SPEEDY100 NEW	100	25	3.94	82.03	6
SPEEDY150 NEW	150	25	5.91	82.03	4
SPEEDY300	300	25	11.82	82.03	2

TOEPASSINGSGEBIEDEN

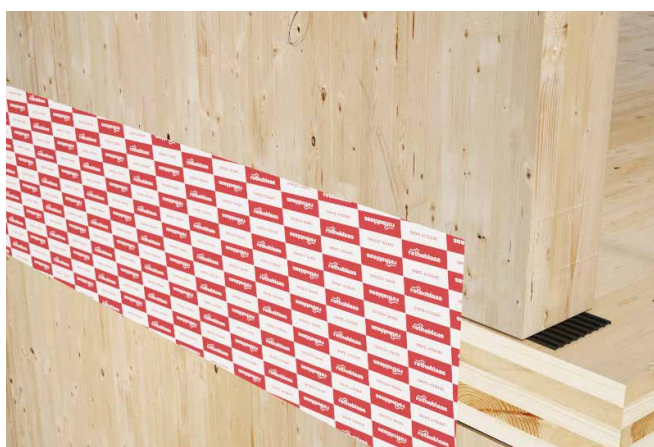

ASSORTIMENT

GERELATEERDE PRODUCTEN



SPEEDY60



SPEEDY100




SPEEDY150



SPEEDY300



SPEEDY ROLL

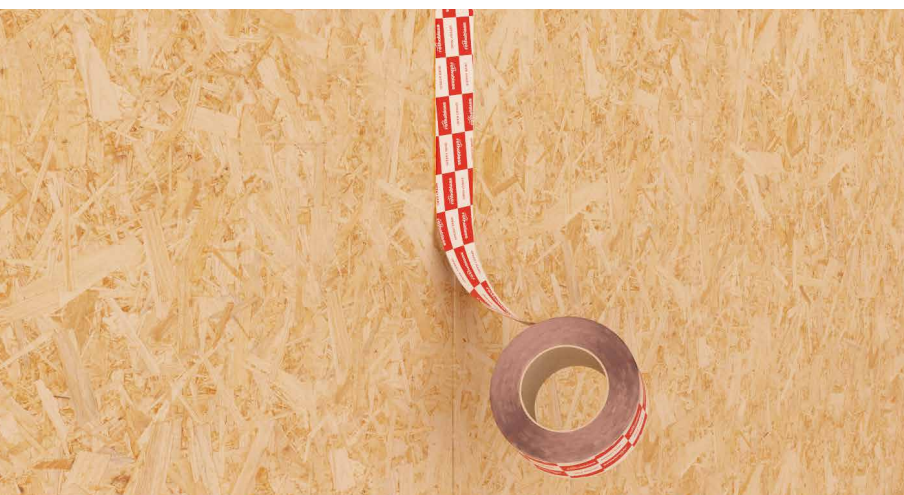

GEMAKKELIJK TE SCHEUREN

Kan eenvoudig worden afgescheurd dankzij de kartelranden die gericht scheuren van de tape mogelijk maken zonder schaar of cutter.

UNIVERSEEL

Snelheid en goede hechting op de meest gebruikelijke bouwmaterialen.