

BARRIER NET ADHESIVE 200

ÉCRAN PARE-VAPEUR AUTOCOLLANT AVEC GRILLE DE RENFORT




TRANSPARENT ET SÛR

Rapide à poser, il peut également être utilisé comme protection lors des phases de construction.

RÉSISTANT ET ANTIDÉRAPANT

La grille de renfort confère une résistance mécanique élevée et réduit le risque de glissement.

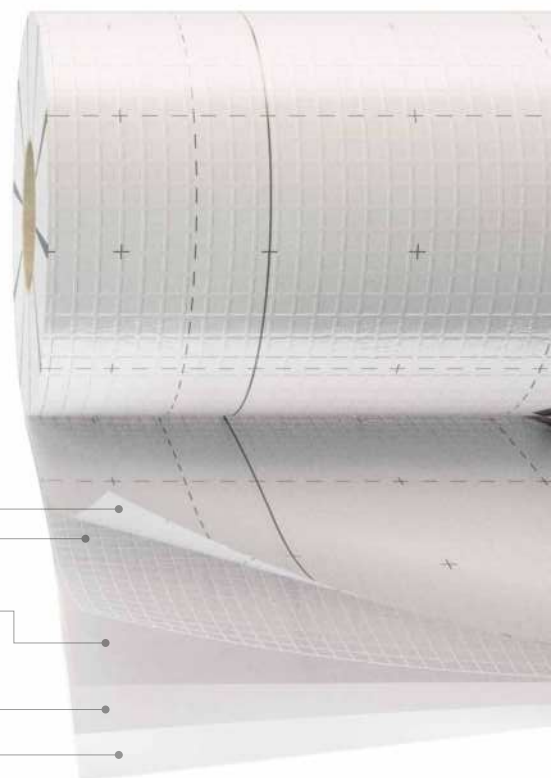

COMPOSITION

couche supérieure
film fonctionnel en PE

couche intermédiaire
grille de renfort en PE

couche inférieure
film fonctionnel en PE

colle
dispersion de l'acrylate sans solvants

couche de séparation
film plastique prédécoupé amovible

CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	masse par unité de surface [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

Disponible sur demande dans différentes configurations. Il est possible de personnaliser le masse par unité de surface de la membrane, la quantité de colle acrylique, les dimensions et la prédécoupe du liner.



POSE RAPIDE

La surface complètement autocollante de la membrane permet une pose rapide et sûre, sans compromettre ses performances.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

La grille de renfort confère au produit une résistance mécanique élevée évitant des ruptures importantes en cas de perforation.

■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Masse par unité de surface	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
Épaisseur	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	47 m	-
Transmission de la vapeur d'eau (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0.1 PERM	-
Résistance à la traction MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
Allongement MD/CD	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
Étanchéité à l'eau	EN 1928	conforme	-
Résistance thermique	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E	-
Étanchéité à l'air	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Conductivité thermique (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
Chaleur spécifique	-	1800 J/(kgK)	-
Densité	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	-	env. 157000	235 MNs/g
Exposition aux agents atmosphériques	-	2 semaines	-
Force d'adhérence sur son propre support à 180°	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
Température de stockage	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
Température d'application	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
Présence de solvants	-	non	-
Force d'adhérence sur acier à 90°	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in

■ PRODUITS CONNEXES



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260



COLLE SPÉCIALE

La colle en dispersion acrylique a une formulation spécifique pour ne pas altérer les fonctions de l'écran frein-vapeur du film fonctionnel à l'intérieur de la membrane.