


# BARRIER NET ADHESIVE 200

含加强网的自粘性隔汽膜

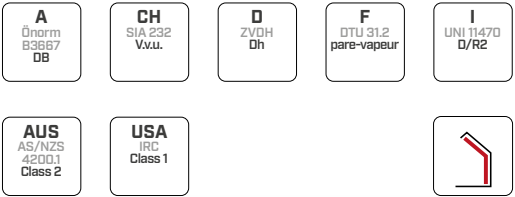

## 透明而安全

快速安装，也可以在施工阶段用作保护。

## 坚固而防滑

增强网提供较高的机械强度，并减少滑动风险。

## 成分


上层  
PE 功能薄膜

中层  
PE 加强格栅

下层  
PE 功能薄膜

胶  
不含溶剂的丙烯酸酯分散体

分隔层  
可移除预切割塑料薄膜

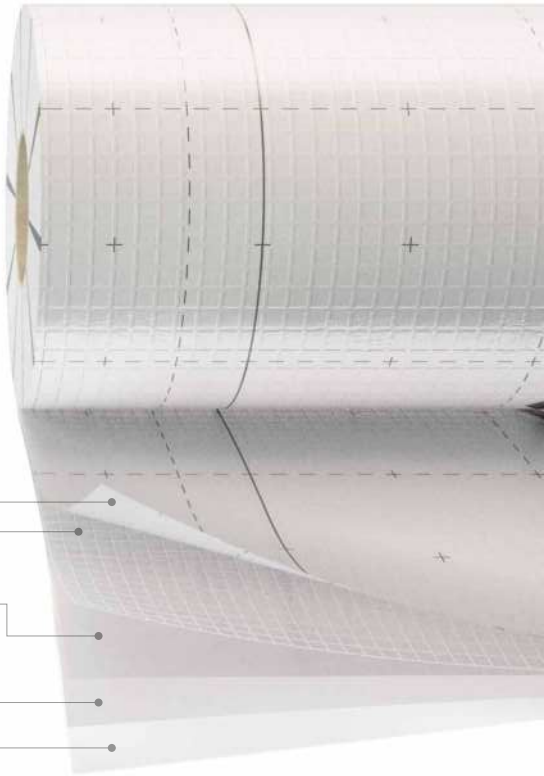

## 产品编码和尺寸

| 产品编码     | 描述                              | 单位平方克重<br>[g/m <sup>2</sup> ] | H    | L   | A                 | H    | L    | A                  |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|------|-----|-------------------|------|------|--------------------|
|          |                                 |                               | [m]  | [m] | [m <sup>2</sup> ] | [ft] | [ft] | [ft <sup>2</sup> ] |
| BARA200  | BARRIER NET ADHESIVE 200        | 200                           | 1,45 | 50  | 72,5              | 4.8  | 164  | 780                |
| BARAS200 | BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE | 200                           | 0,36 | 50  | 18,0              | 1.18 | 164  | 194                |

可根据要求提供不同的配置。可以定制膜的克重、丙烯酸胶的量、内衬的尺寸和预切割

## 快速应用

膜完全自粘的表面，可在不影响其性能的情况下快速而安全地进行安装。

## 机械强度

增强网为产品提供较高的机械强度，避免在刺穿时造成重大破损。



## 规格及技术参数

| 项目                | 标准             | 数值                                            | USC 转换                              |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 单位平方克重            | EN 1849-2      | 200 g/m <sup>2</sup>                          | 0.66 oz/sft                         |
| 厚度                | EN 1849-2      | 0,3 mm                                        | 12 mils                             |
| 水蒸汽当量空气层厚度(Sd)    | EN 1931        | 47 m                                          | -                                   |
| 水蒸气传输 (wet cup)   | ASTM E96/ E96M | 0.1 PERM                                      | -                                   |
| 最大拉力 纵向/横向        | EN 12311-2     | > 220 / 190 N/50mm                            | > 25 / 22 lb/inch                   |
| 延展率 纵向/横向         | EN 12311-2     | > 15 / 15 %                                   | -                                   |
| 钉杆法抗撕裂性 纵向/横向     | EN 12310-1     | > 155 / 145 N                                 | > 35 / 33 lbf                       |
| 防水性能              | EN 1928        | 符合要求                                          | -                                   |
| 能耐温度              | -              | -20 / 80 °C                                   | -4 / 176 F                          |
| 耐火等级              | EN 13501-1     | E级                                            | -                                   |
| 抗空气渗透性能           | EN 12114       | > 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | > 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| 导热系数 (λ)          | -              | 0,4 W/mK                                      | 2.77 BTUin/hft <sup>2</sup> F       |
| 比热                | -              | 1800 J/(kgK)                                  | -                                   |
| 密度                | -              | 667 kg/m <sup>3</sup>                         | 0.39 oz/in <sup>3</sup>             |
| 湿阻因子 (μ)          | -              | 约 157000                                      | 235 MNs/g                           |
| 暴露时耐候性能           | -              | 2 个星期                                         | -                                   |
| 180°时在其自身支撑体上的粘附力 | EN 12316-2     | 34 N/cm                                       | 0.001941 lb/inch                    |
| 储存温度              | -              | 5 / 25 °C                                     | 41 / 77 °F                          |
| 适用温度              | -              | -5 / 35 °C                                    | 23 / 95 °F                          |
| 溶剂                | -              | 否                                             | -                                   |
| 90°时在钢上的粘附力       | EN 12316-2     | 14,3 N/cm                                     | 8.17 lbf/in                         |

## 相关产品



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260



### 特殊胶

丙烯酸分散胶粘剂具有特定的配方，以便不改变膜内部功能薄膜的蒸汽阻隔屏蔽的功能。