


BARRIER NET ADHESIVE 200

含加强网的自粘性隔汽膜

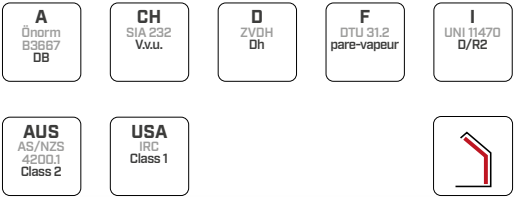

透明而安全

快速安装，也可以在施工阶段用作保护。

坚固而防滑

增强网提供较高的机械强度，并减少滑动风险。

成分


上层
PE 功能薄膜

中层
PE 加强格栅

下层
PE 功能薄膜

胶
不含溶剂的丙烯酸酯分散体

分隔层
可移除预切割塑料薄膜

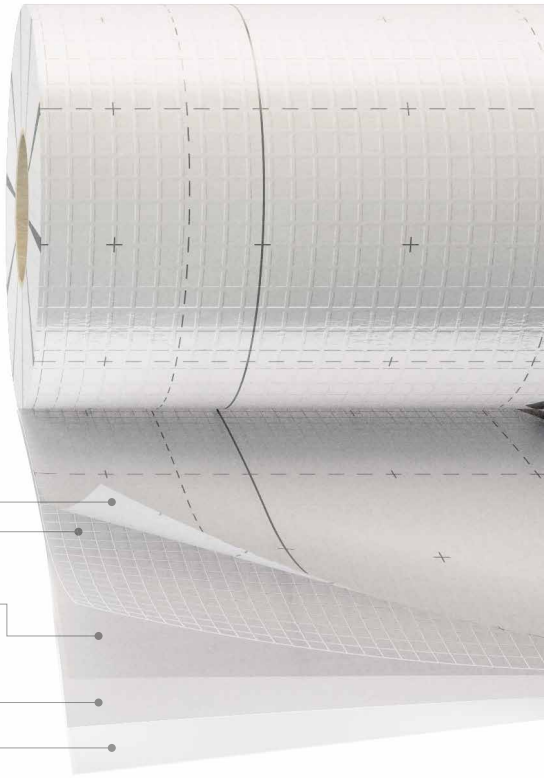

产品编码和尺寸

产品编码	描述	单位平方克重 [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

可根据要求提供不同的配置。可以定制膜的克重、丙烯酸胶的量、内衬的尺寸和预切割

快速应用

膜完全自粘的表面，可在不影响其性能的情况下快速而安全地进行安装。

机械强度

增强网为产品提供较高的机械强度，避免在刺穿时造成重大破损。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
单位平方克重	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
厚度	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	47 m	-
水蒸气传输 (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0.1 PERM	-
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
延展率 纵向/横向	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
防水性能	EN 1928	符合要求	-
能耐温度	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
抗空气渗透性能	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
导热系数 (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
比热	-	1800 J/(kgK)	-
密度	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
湿阻因子 (μ)	-	约 157000	235 MNs/g
暴露时耐候性能	-	2 个星期	-
180°时在其自身支撑体上的粘附力	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
储存温度	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
适用温度	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
溶剂	-	否	-
90°时在钢上的粘附力	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in


相关产品



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260

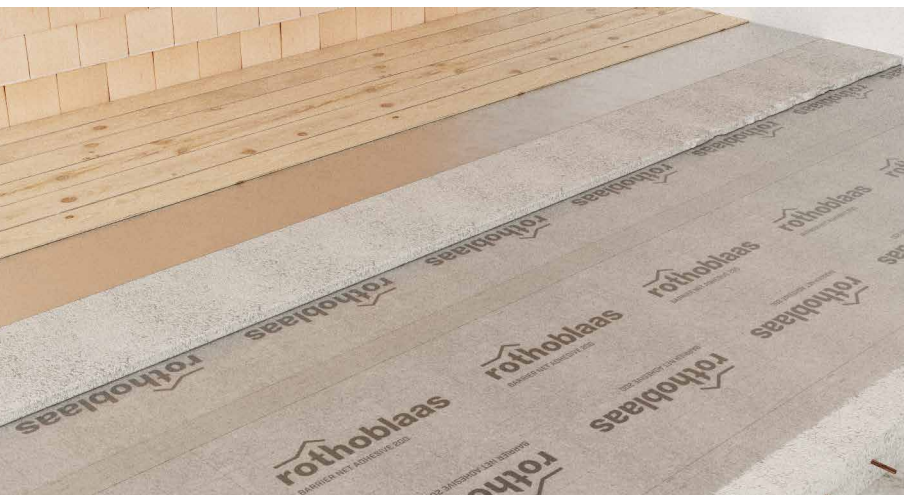

特殊胶

丙烯酸分散胶粘剂具有特定的配方，以便不改变膜内部功能薄膜的蒸汽阻隔屏蔽的功能。