

BARRIER NET ADHESIVE 200

EKRAN PAROIZOLACYJNY SAMOPRZYLEPNY Z SIATKĄ WZMACNIAJĄCĄ




PRZEJRZYSTY I BEZPIECZNY

Szybki w montażu, może być również stosowany jako zabezpieczenie podczas prac budowlanych.

ODPORNY I ANTYPOŚLIZGOWY

Siatka wzmacniająca zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i zmniejsza ryzyko poślizgu.

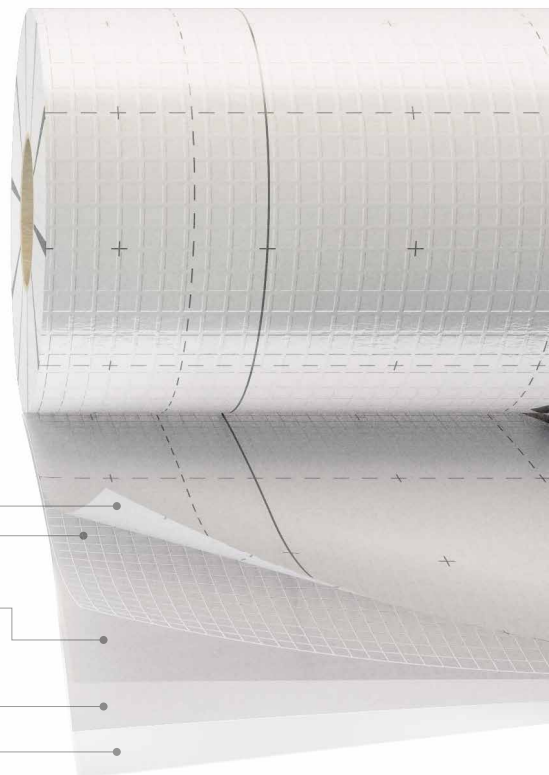

SKŁAD

warstwa górna

folia funkcjonalna z PE

warstwa pośrednia

siatka wzmacniająca z PE

warstwa dolna

folia funkcjonalna z PE

klej

dyspersja akrylanu bez rozpuszczalników

warstwa oddzielająca

usuwalna nacięta folia z tworzywa sztucznego

KODY I WYMIARY

KOD	opis	gramatura [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

Dostępne na życzenie w różnych konfiguracjach. Można dostosować gramaturę membrany, ilość kleju akrylowego, rozmiar i nacięcie linera.



SZYBKI MONTAŻ

W pełni samoprzylepna powierzchnia membrany pozwala na szybki i bezpieczny montaż bez utraty właściwości użytkowych.

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA

Siatka wzmacniająca zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną produktu, zapobiegając dużym pęknięciom w przypadku perforacji.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
Grubość	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	47 m	-
Paroprzepuszczalność (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0,1 PERM	-
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	spełnia wymagania	-
Odporność termiczna	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Przewodność cieplna (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
Ciepło właściwe	-	1800 J/(kgK)	-
Gęstość	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 157000	235 MNs/g
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	2 tygodni	-
Siła przyczepności do podłoża własnego 180°	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
Temperatura składowania	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
Temperatura kładzenia	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Siła przyczepności do stali 90°	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in


PRODUKTY POWIĄZANE



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260

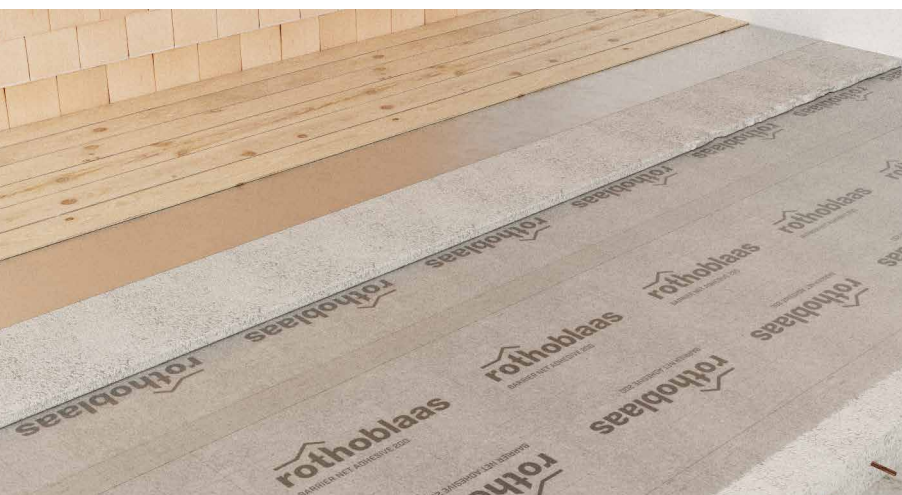

SPECJALNY KLEJ

Klej na bazie dyspersji akrylowej ma specjalną formułę, zapobiegającą pogorszeniu funkcji paroizolacyjnych folii funkcjonalnej wewnątrz membrany.