

BARRIER NET ADHESIVE 200

ÖNTAPADÓ PÁRAZÁRÓ FÓLIA ERŐSÍTŐ HÁLÓVAL



ÁTLÁTSZÓ ÉS BIZTONSÁGOS

Gyorsan felhelyezhető, az építési fázisban védelemként is használható.

ELLENÁLLÓ ÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ

Az erősítő háló nagy mechanikai ellenállást biztosít és csökkenti a csúszás kockázatát.

ÖSSZETÉTEL


felső réteg
funkcionális PE réteg

középső réteg
PE erősítőrétteg

alsó réteg
funkcionális PE réteg

ragasztó
oldószermentes akrilát diszperzió

elválasztórétteg
méretre vágott műanyag film, eltávolítható

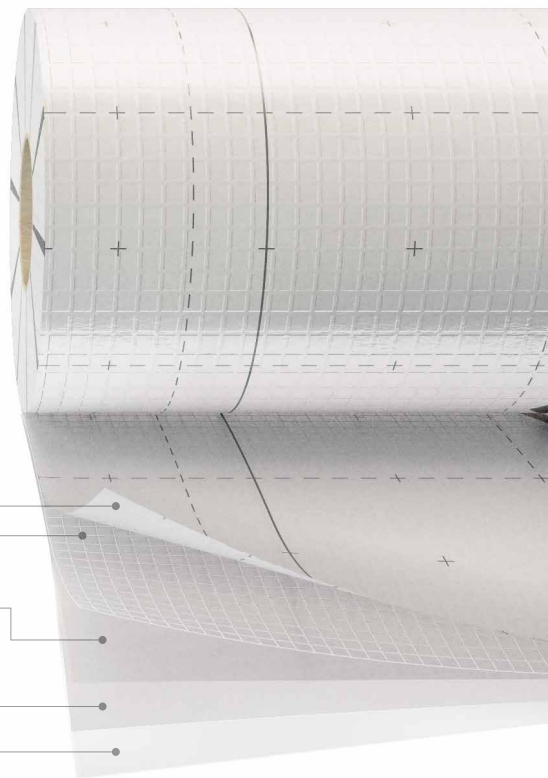

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	grammsúly	H	L	A	H	L	A
		[g/m ²]	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

Igényelhető különböző konfigurációkban. A membrán grammsúlya, az akril ragasztó mennyisége, a mérete és a védőfólia méretre vágása egyéni igény szerint rendelhető.



GYORS FELHELYEZÉS

A membrán teljesen öntapadó felülete gyors és biztonságos felhelyezést tesz lehetővé a teljesítmény csökkenése nélkül.

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

Az erősítő háló a termék nagy mechanikai ellenállását biztosítja és megakadályozza, hogy kifúrása esetén erősen sérüljön.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Grammsúly	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
Vastagság	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	47 m	-
Páraáteresztés (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0.1 PERM	-
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Hőmérséklet-tűrés	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Légzárás	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
Fajhő	-	1800 J/(kgK)	-
Sűrűség	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 157000	235 MNs/g
Az időjárás tényezőknek kitettség	-	2 hét	-
Adhéziós erő saját hordozón 180°-ban történő leválasztással szemben	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
Tárolási hőmérséklet	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
Felviteli hőmérséklet	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Adhéziós erő acélon 90°	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in


KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260

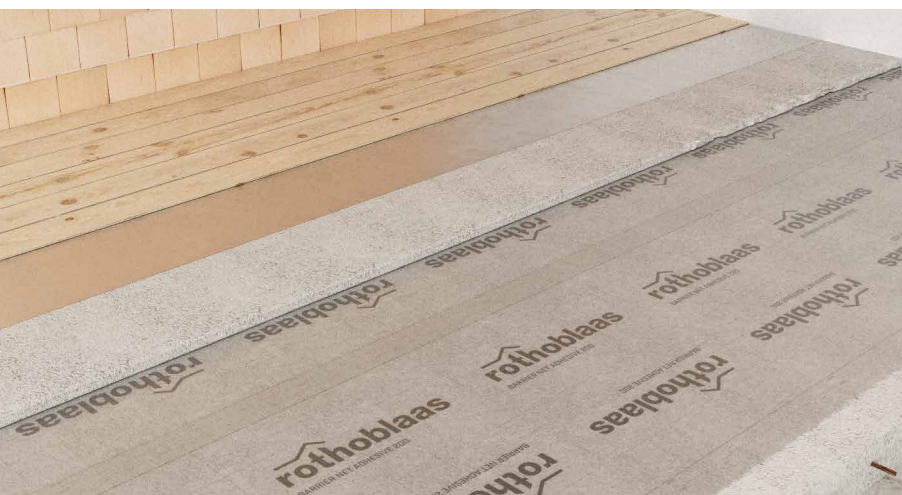

SPECIÁLIS RAGASZTÓ

Az akril diszperziós ragasztó összetétele specifikusan úgy készült hogy ne változtassa meg a membránban levő funkcionális réteg párafékező funkcióját.