

BARRIER NET ADHESIVE 200

SAMOLEPILNA PARNA ZAPORA Z OJAČITVENO MREŽICO

A
Önorm
B3667
DB

CH
SIA 232
Vvu.

D
ZVDH
Dh

F
DTU 312
pare-vapeur

I
UNI 11470
D/R2

AUS
AS/NZS
42001
Class 2

USA
IRC
Class 1



PROSOJNA IN VARNA

Odlikuje se po hitri vgradnji, uporabiti jo je mogoče tudi kot zaščito med gradbenimi deli.

ODPORNA IN PROTIZDRSNA

Ojačitvena mrežica zagotavlja visoko mehansko odpornost in zmanjša nevarnost zdrsa.

SESTAVA


zgornji sloj
funkcijska folija iz PE

vmesni sloj
ojačitvena mrežica iz PE

spodnji sloj
funkcijska folija iz PE

lepilo
disperzija akrilata brez topil

ločevalni sloj
narezana odstranljiva plastična folija

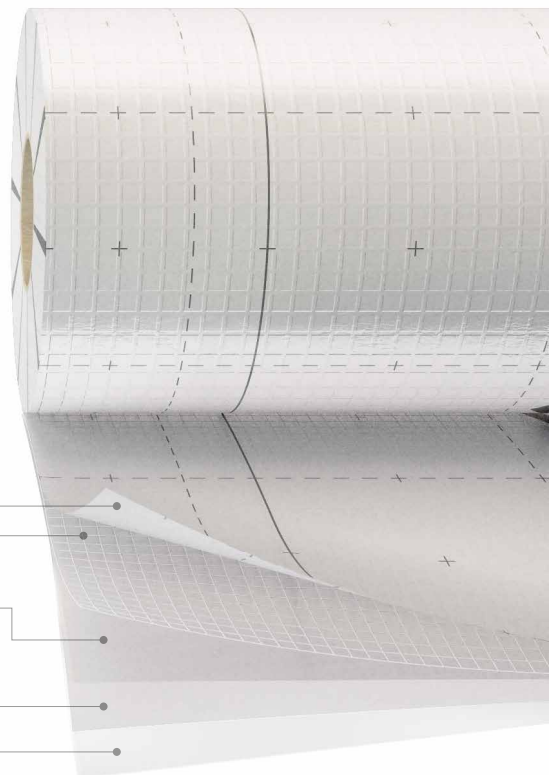

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	gramatura [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

Po naročilu je na voljo v različnih konfiguracijah. Možno je prilagoditi gramaturo membrane, količino akrilnega lepila, velikost in predhodno narezan liner.



HITRO POLAGANJE

Popolnoma samolepilna površina membrane omogoča hitro in varno vgradnjo brez spreminjanja njene učinkovitosti.

MEHANSKA ODPORNOST

Ojačitvena mrežica zagotavlja izdelku visoko mehansko odpornost, saj v primeru predrtja preprečuje nastanek obsežnejših poškodb.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
Debelina	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	47 m	-
Prehajanje vodne pare (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0,1 PERM	-
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
Raztezek MD/CD	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
Odpornost na pretrg z žbljem MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Toplotna odpornost	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
Odziv na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Prestopna upornost	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Termična prevodnost (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
Specifična toplota	-	1800 J/(kgK)	-
Gostota	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 157000	235 MNs/g
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	2 tedna	-
Moč oprijema na lastnem nosilcu pod kotom 180°	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
Temperatura skladiščenja	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
Temperatura za vgradnjo	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Moč oprijema na jeklu pod kotom 90°	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in


POVEZANI IZDELKI



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260

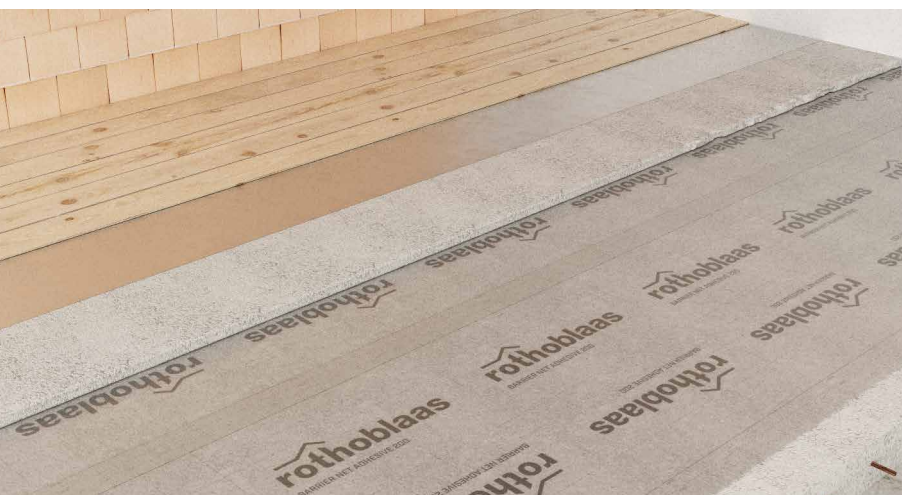

POSEBNO LEPILO

Akrilno disperzijsko lepilo ima posebno formulacijo, da ne spremeni funkcije parne ovire folije znotraj membrane.