

BARRIER NET ADHESIVE 200

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

Γρήγορη τοποθέτηση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστασία κατά τη διάρκεια των φάσεων κατασκευής.

ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ

Το ενισχυτικό πλέγμα παρέχει υψηλή μηχανική αντοχή και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

μεμβράνη φραγής

λειτουργική μεμβράνη από PE

ενδιάμεσο στρώμα

ενισχυτικό πλέγμα από PE

κάτω στρώμα


λειτουργική μεμβράνη από PE

κόλλα

ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση

αφαιρούμενη προ-κομμένη πλαστική μεμβράνη

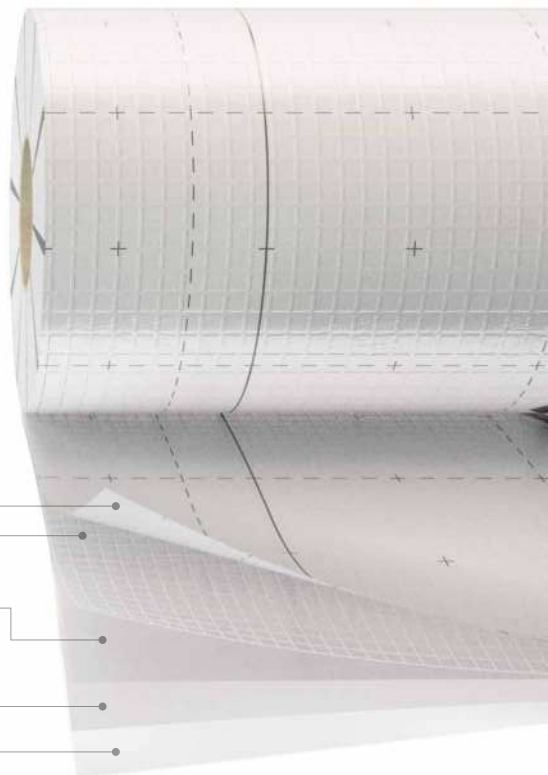

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	βάρος [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

Διατίθεται κατόπιν αιτήματος σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε το βάρος της μεμβράνης, την ποσότητα της ακρυλικής κόλλας, το μέγεθος της επένδυσης και το προ-κόψιμο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η πλήρως αυτοκόλλητη επιφάνεια της μεμβράνης επιτρέπει μια γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοσή της.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Το ενισχυτικό πλέγμα δίνει υψηλή μηχανική αντοχή στο προϊόν αποφεύγοντας σημαντικές ρωγμές σε περίπτωση διάτρησης.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Βάρος	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
Πάχος	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	47 m	-
Μετάδοση υδρατμών (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0.1 PERM	-
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Θερμική αντοχή	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/(kgK)	-
Πυκνότητα	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 157000	235 MNs/g
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	2 εβδομάδες	-
Δύναμη πρόσφυσης επί του υποστηρίγματος στις 180°	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-
Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 90°	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260



ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

Η ακρυλική κόλλα διασποράς έχει ειδική σύνθεση ώστε να μην μεταβάλλει τις λειτουργίες της μεμβράνης.