

# BARRIER NET ADHESIVE 200

## 補強メッシュ付き自己粘着性水蒸気バリア

A  
Önorm  
B3667  
DB

CH  
SIA 232  
Vvu.

D  
ZVDH  
Dh

F  
DTU 312  
pare-vapeur

I  
UNI 11470  
D/R2

AUS  
AS/NZS  
42001  
Class 2

USA  
IRC  
Class 1



### 透明かつ安全

取り付けが簡単で、工事現場では、保護材としても利用できます。

### 優れた耐久性、滑り止め付き

補強メッシュが高い機械抵抗となり、滑る危険を低減します。

## 組成

#### 上部層

PE機能性フィルム

#### 中間層

補強PEグリッド

#### 下部層


PE機能性フィルム

#### 接着剤

ノンソルバントアクリレート分散体

#### ライナー

取り外し可能なプレカットプラスチックフィルム

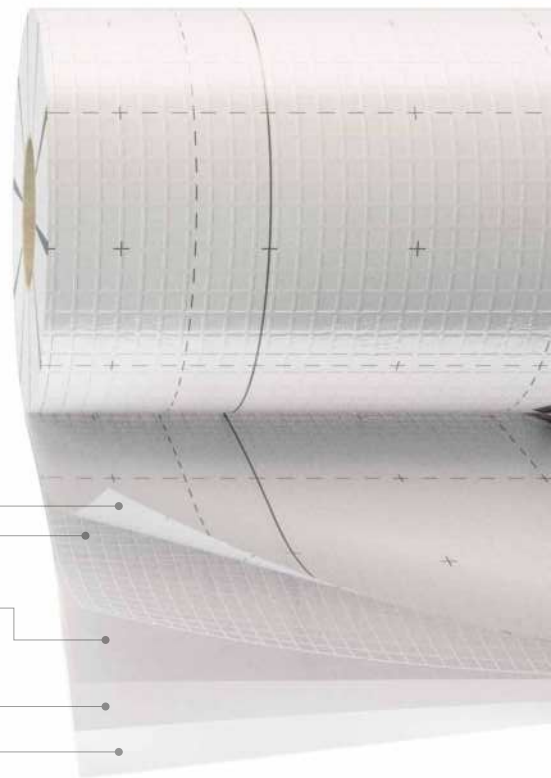

## コードと寸法

| コード             | 内容                              | 目付け重量               | H    | L   | A                 | H    | L    | A                  |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|------|-----|-------------------|------|------|--------------------|
|                 |                                 | [g/m <sup>2</sup> ] | [m]  | [m] | [m <sup>2</sup> ] | [ft] | [ft] | [ft <sup>2</sup> ] |
| <b>BARA200</b>  | BARRIER NET ADHESIVE 200        | 200                 | 1,45 | 50  | 72,5              | 4.8  | 164  | 780                |
| <b>BARAS200</b> | BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE | 200                 | 0,36 | 50  | 18,0              | 1.18 | 164  | 194                |

注文に応じて異なるサイズもご用意いたします。メンブレンの重量やアクリル系接着剤の量、サイズ、ライナーのプレカットなどカスタマイズが可能です。

## 素早い取り付け

メンブレンの表面が完全に自己粘着性になっているため、素早く、安全に取り付けることができ、性能を損なうことがありません。

## 力学的強度

補強メッシュによって製品の力学的強度を高め、タッカー留め等から生じる著しい破損を防ぎます。



## 技術仕様書

| プロパティ            | 規格             | 物性値                                           | USC換算                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 目付け重量            | EN 1849-2      | 200 g/m <sup>2</sup>                          | 0.66 oz/sft                         |
| 厚み               | EN 1849-2      | 0,3 mm                                        | 12 mils                             |
| Sd値 (透湿抵抗)       | EN 1931        | 47 m                                          | -                                   |
| 透湿抵抗 (ウェットカップ法)  | ASTM E96/ E96M | 0.1 PERM                                      | -                                   |
| 引張強度 MD/CD       | EN 12311-2     | > 220 / 190 N/50mm                            | > 25 / 22 lb/inch                   |
| 引張伸度 MD/CD       | EN 12311-2     | > 15 / 15 %                                   | -                                   |
| 釘引裂強さ MD/CD      | EN 12310-1     | > 155 / 145 N                                 | > 35 / 33 lbf                       |
| 防水性              | EN 1928        | 適合                                            | -                                   |
| 耐熱性              | -              | -20 / 80 °C                                   | -4 / 176 F                          |
| 燃焼挙動             | EN 13501-1     | Eクラス                                          | -                                   |
| 防風性              | EN 12114       | > 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | > 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| 熱伝導率 (λ)         | -              | 0,4 W/mK                                      | 2.77 BTUin/hft <sup>2</sup> F       |
| 比熱               | -              | 1800 J/(kgK)                                  | -                                   |
| 密度               | -              | 667 kg/m <sup>3</sup>                         | 0.39 oz/in <sup>3</sup>             |
| μ(水蒸気抵抗係数)       | -              | 約 157000                                      | 235 MNs/g                           |
| 大気物資への露出         | -              | 2週間                                           | -                                   |
| 基材上の接着性 (180°C)  | EN 12316-2     | 34 N/cm                                       | 0.001941 lb/inch                    |
| 保管温度             | -              | 5 / 25 °C                                     | 41 / 77 °F                          |
| 使用温度             | -              | -5 / 35 °C                                    | 23 / 95 °F                          |
| 溶剤の有無            | -              | なし                                            | -                                   |
| スチール上の接着性 (90°C) | EN 12316-2     | 14,3 N/cm                                     | 8.17 lbf/in                         |

## 関連商品



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260



### 特殊接着剤

分散型アクリル系接着剤は、メンブレン中の機能性フィルムである水蒸気制御メンブレンの機能の切り替えを妨げる特別な構造をしています。