

BARRIER NET ADHESIVE 200

補強メッシュ付き自己粘着性水蒸気バリア

A
Önorm
B3667
DB

CH
SIA 232
Vvu.

D
ZVDH
Dh

F
DTU 312
pare-vapeur

I
UNI 11470
D/R2

AUS
AS/NZS
42001
Class 2

USA
IRC
Class 1



透明かつ安全

取り付けが簡単で、工事現場では、保護材としても利用できます。

優れた耐久性、滑り止め付き

補強メッシュが高い機械抵抗となり、滑る危険を低減します。

組成

上部層

PE機能性フィルム

中間層

補強PEグリッド

下部層


PE機能性フィルム

接着剤

ノンソルベントアクリレート分散体

ライナー

取り外し可能なプレカットプラスチックフィルム

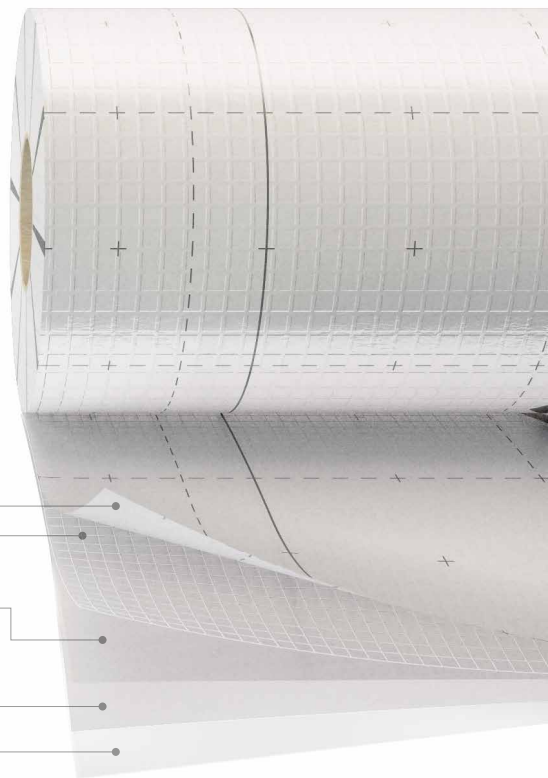

コードと寸法

コード	内容	目付け重量 [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

注文に応じて異なるサイズもご用意いたします。メンブレンの重量やアクリル系接着剤の量、サイズ、ライナーのプレカットなどカスタマイズが可能です。

素早い取り付け

メンブレンの表面が完全に自己粘着性になっているため、素早く、安全に取り付けることができ、性能を損なうことはありません。

力学的強度

補強メッシュによって製品の力学的強度を高め、タッカー留め等から生じる著しい破損を防ぎます。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
目付け重量	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
厚み	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	47 m	-
透湿抵抗 (ウェットカップ法)	ASTM E96/ E96M	0.1 PERM	-
引張強度 MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
引張伸度 MD/CD	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
防水性	EN 1928	適合	-
耐熱性	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
防風性	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
熱伝導率 (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
比熱	-	1800 J/(kgK)	-
密度	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約 157000	235 MNs/g
大気物資への露出	-	2週間	-
基材上の接着性 (180°C)	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
保管温度	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
使用温度	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
溶剤の有無	-	なし	-
スチール上の接着性 (90°C)	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in


関連商品



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260

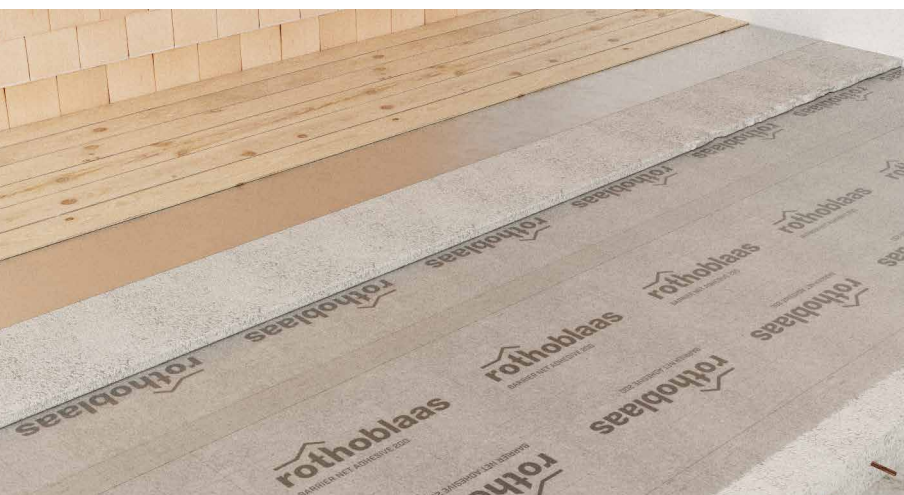

特殊接着剤

分散型アクリル系接着剤は、メンブレン中の機能性フィルムである水蒸気制御メンブレンの機能の切り替えを妨げる特別な構造をしています。