

BARRIER NET ADHESIVE 200

보강 격자가 있는 자체 접착식 방습층 스크린

A
Önorm
B3667
DB

CH
SIA 232
V.v.u.

D
ZVDH
Dh

F
DTU 312
pare-vapeur

I
UNI 11470
D/R2

AUS
AS/NZS
42001
Class 2

USA
IRC
Class 1




투명하고 안전합니다

빠른 설치로 시공 중 보호용으로도 사용할 수 있습니다.

저항성 및 미끄럼 방지

보강 격자는 높은 기계적 저항을 제공하고 미끄러질 위험을 줄여줍니다.

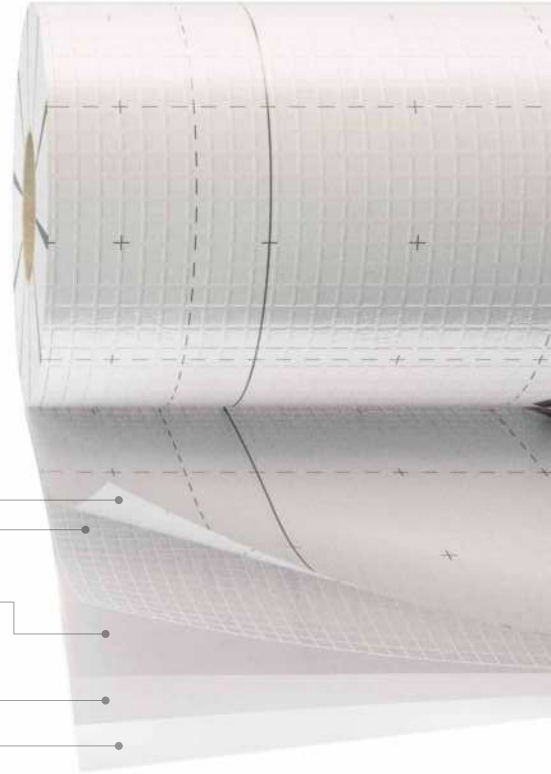

구성

표면

폴리에틸렌 기능성 필름

중간면

폴리에틸렌 보강 격자

아랫면

폴리에틸렌 기능성 필름

접착제

용제 없는 아크릴레이트 확산

릴리스 라이너

프리컷 탈착식 플라스틱 필름

코드 및 치수

제품코드	제품 명	헤베당 무게 [g/m ²]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1.45	50	72.5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0.36	50	18.0	1.18	164	194

필요 시 다른 구성으로 사용할 수 있습니다. 멤브레인의 단위 면적당 질량, 아크릴 접착제의 양, 라이너의 크기 및 프리컷을 맞춤화할 수 있습니다.



빠른 설치

멤브레인의 자체 접착식 표면은 성능에 영향을 미치지 않으면서 빠르고 안전하게 설치 가능합니다.

기계적 강도

보강 격자는 제품에 대한 기계적 내성이 높아 펑크 발생 시 큰 파손을 방지합니다.

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
헤베당 무게	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
두께	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Sd값 (투습성)	EN 1931	47 m	-
수증기 전환(wet cup)	ASTM E96/ E96M	0.1 PERM	-
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
방수성	EN 1928	준수함	-
온도 저항성	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
기밀 성능	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
열전도율 (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
비열	-	1800 J/(kgK)	-
밀도	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
수증기 저항 계수 (μ)	-	약 157000	235 MNs/g
날씨 노출	-	2주	-
180° 적절한 지지대의 접착 강도	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
보관 온도	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
사용 가능 온도 범위	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
용제	-	없음	-
90° 강재의 접착 강도	EN 12316-2	14.3 N/cm	8.17 lbf/in

관련 제품



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260



특수 접착제

아크릴 분산 접착제는 멤브레인 내부에 기능성 필름의 증기 제어 멤브레인 기능의 변화를 방지하기 위한 독특한 제형입니다.