

BARRIER NET ADHESIVE 200

ZELFKLEVEND DAMPSCHERM MET VERSTEVIGINGSNET

A
Önorm
B3667
DB

CH
SIA 232
Vvu.

D
ZVDH
Dh

F
DTU 312
pare-vapeur

I
UNI 11470
D/R2

AUS
AS/NZS
42001
Class 2

USA
IRC
Class 1



TRANSPARANT EN VEILIG

Snel te installeren, kan ook worden gebruikt als bescherming tijdens de bouwfasen.

STERK EN GLIJVAST

Het verstevigingsnet geeft het product een hoge mechanische weerstand en vermindert de kans op wegglijden.

SAMENSTELLING


bovenlaag
functionele PE-folie

tussenlaag
PE verstevigingsraster

onderlaag
functionele PE-folie

kleefmiddel
dispersie van acrylaat zonder oplosmiddelen

schutlaag
verwijderbare, voorgesneden plasticfolie

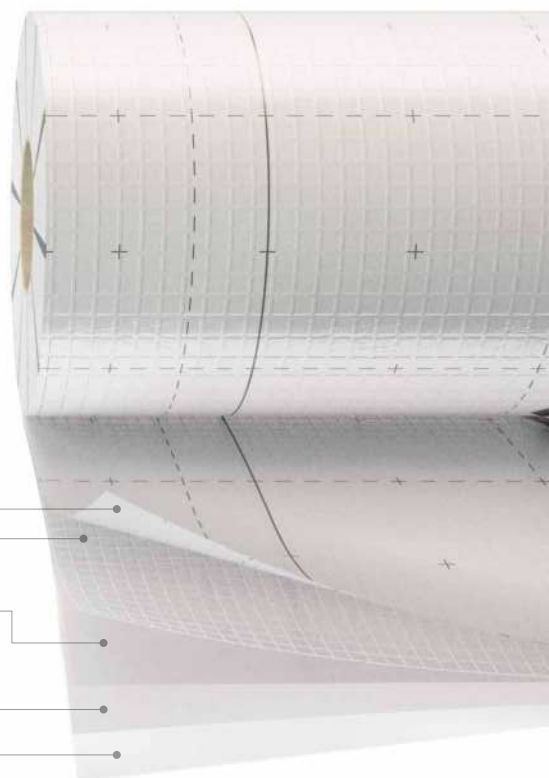

CODES EN AFMETINGEN

CODE	beschrijving	gewicht [g/m ²]	H	L	A	H	L	A
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

Op aanvraag leverbaar in andere configuraties. De gewicht van de membraan, de hoeveelheid acryllijm, de afmetingen en de voorsnede van de liner kunnen worden aangepast aan individuele eisen. Download het volledige technische informatieblad op www.rothoblaas.com.



SNELLE INSTALLATIE

Het volledig zelfklevende oppervlak van de membraan maakt een snelle, veilige installatie mogelijk zonder de prestaties aan te tasten.

MECHANISCHE WEERSTAND

Het verstevigingsnet verleent het product een hoge mechanische weerstand terwijl grote scheuren bij perforatie worden vermeden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Gewicht	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
Diktes	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	47 m	-
Waterdampdoorlaatbaarheid (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0,1 PERM	-
Treksterkte MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
Rek MD/CD	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Thermische weerstand	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Luchtdoorlatendheid	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
Soortelijke warmte	-	1800 J/(kgK)	-
Dichtheid	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
Dampweerstandfactor (μ)	-	ca. 157000	235 MNs/g
Blootstelling aan weersinvloeden	-	2 weken	-
Kleefkracht op eigen materiaal onder 180°	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
Opslagtemperatuur	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
Toepassingstemperatuur	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
Kleefkracht op staal bij 90°	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in

GERELATEERDE PRODUCTEN



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260



SPECIALE LIJM

De acryldispersielijm heeft een specifieke formule om de dampremfuncties van de functionele folie in het membraan niet te wijzigen.