

Sarokvas homlokzatokhoz

Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból




CE JELÖLÉS

Ideális homlokzati szigetelésekhez mind új mind felújítandó szerkezeteknél.
CE tanúsított értékek ETA szerint




SPECIÁLIS ACÉL

Az S350 nagy ellenállású acél nagy hajlító ellenállást biztosít




GEOMETRIA

Nagy merevség garantálására tervezett erősítés.
A szerelés egyszerű és gyors



OVÁLIS FURATOK

Rögzítés csavarokkal, szögekkel vagy más rögzítővel.
Ovális furatok a talpon és oldalperemen, a széleskörű rögzítési lehetőségekért



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Másodlagos faelemek kötése
burkolat tartó funkcióval

- tömör fa
- ragasztott fa
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- keretes szerkezet (platform frame)
- LVL
- fa alapú panelek

BURKOLAT

A fa szerkezetet rögzíti a falhoz, helyet hagyva a hőszigetelő réteg számára, illetve az esetleges, fa vagy fémelemeket vízhatlanító membrán részére


SZÉLES SKÁLA

Különböző méretekben kapható, lehetővé teszi különböző vastagságú hőszigetelő burkolat alkalmazását. Ideális védett és szellőző kültéri környezetben való alkalmazásra



KÓDOK ÉS MÉRETEK

S350
GALV

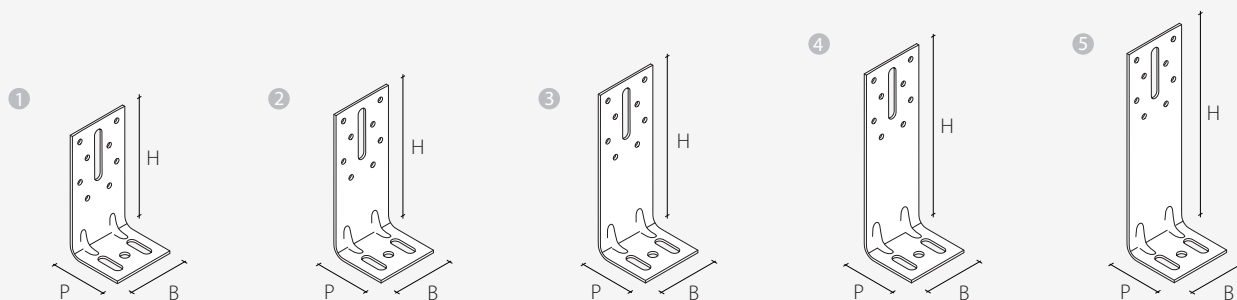

kód	tipus	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db]	n Ø8,5 [db]	n Øv [db]	n ØH [db]	db/csom
1	WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2	WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3	WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4	WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5	WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK - RÖGZÍTŐK

tipus	megnevezés	d ₁ [mm]	hordozó	oldal
LBA	gyűrűszeg	4		364
LBS	lemezcsavar	5		364
SKR	becsavarható rögzítő	10		328
VINYLPRO	vegyszeri rögzítő	M8		346