

HORIZONTAL NET

聚丙烯水平防护网

EN
1263-1
Tipo S

安全

需要有限数量的紧固件（锚点之间的最大距离：2,5 m）。

模块化

可以使用 HORCONNECT 缝纫绳将不同的网连接在一起，以覆盖更大的表面

可定制

此外，也可按照客户要求提供不同颜色（红色、蓝色、白色），并针对特定尺寸的防护网而定制格式。




VIDEO




MANUALS



安装临时聚丙烯坠落防护网，确保在建木屋面的安全

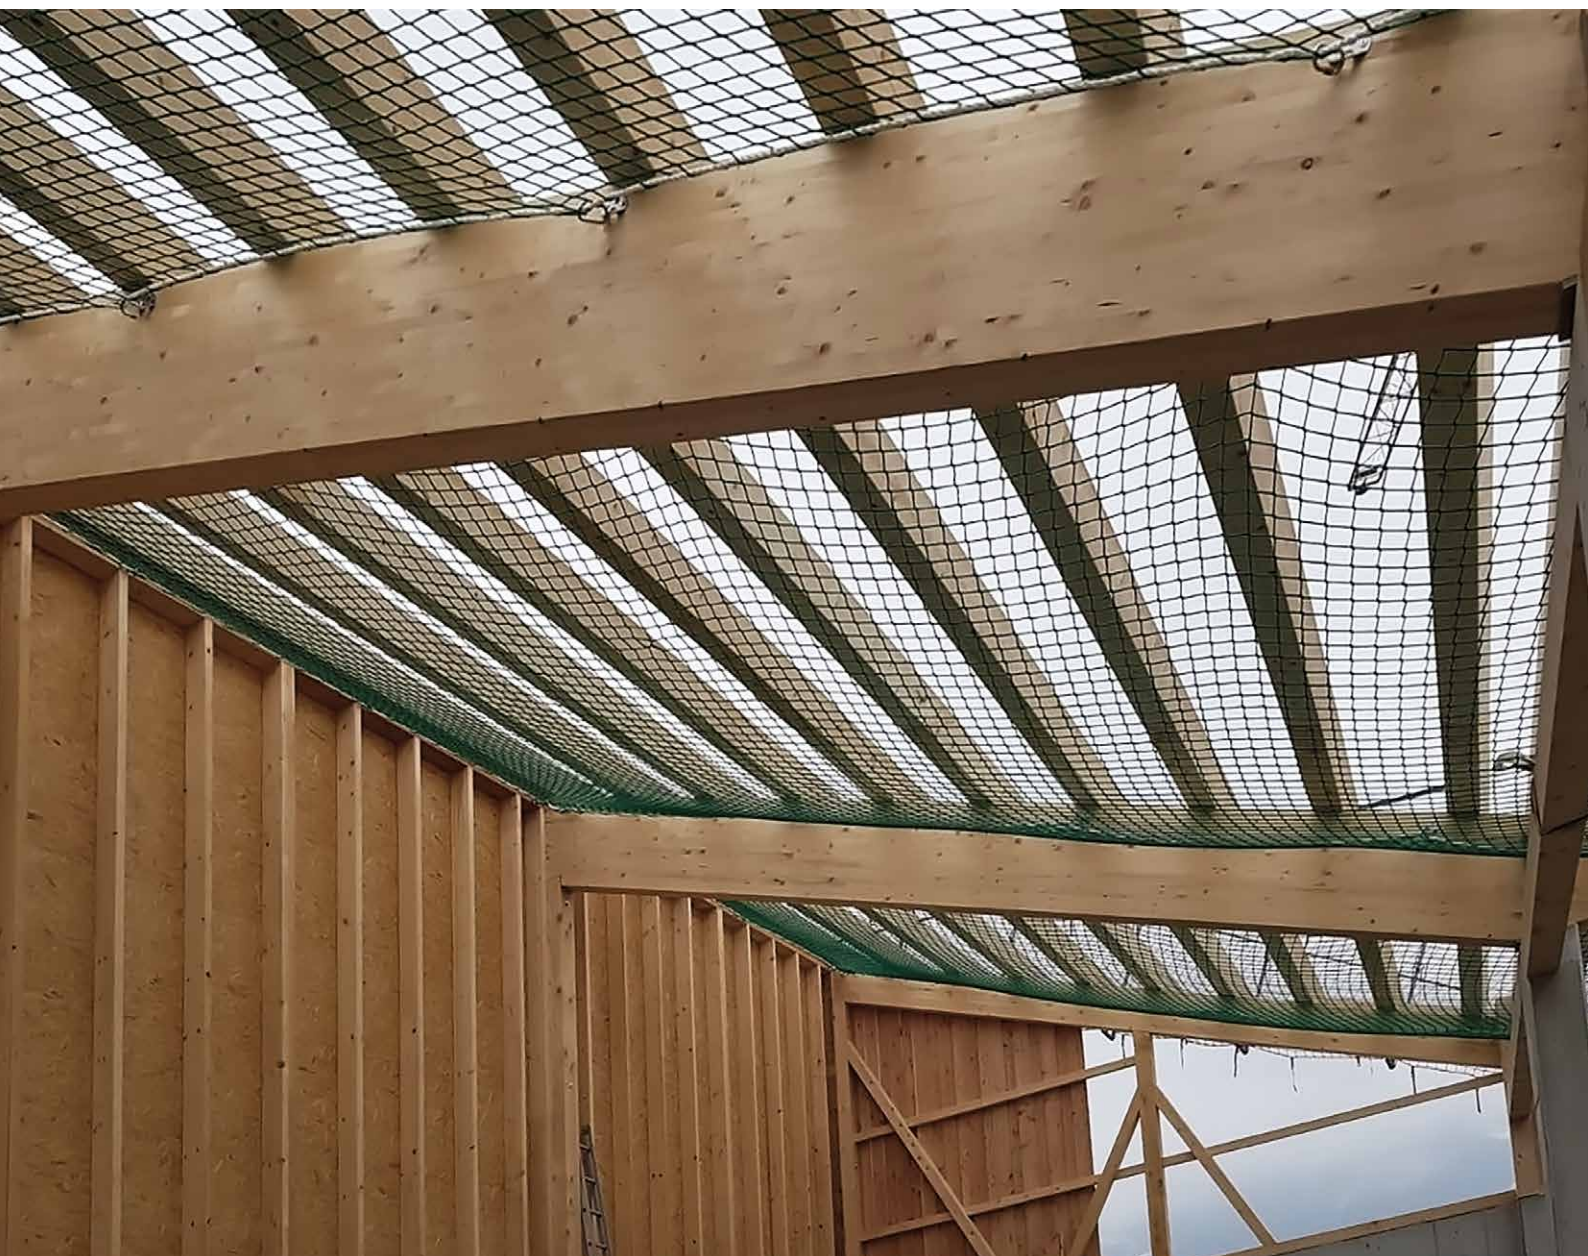

应用领域

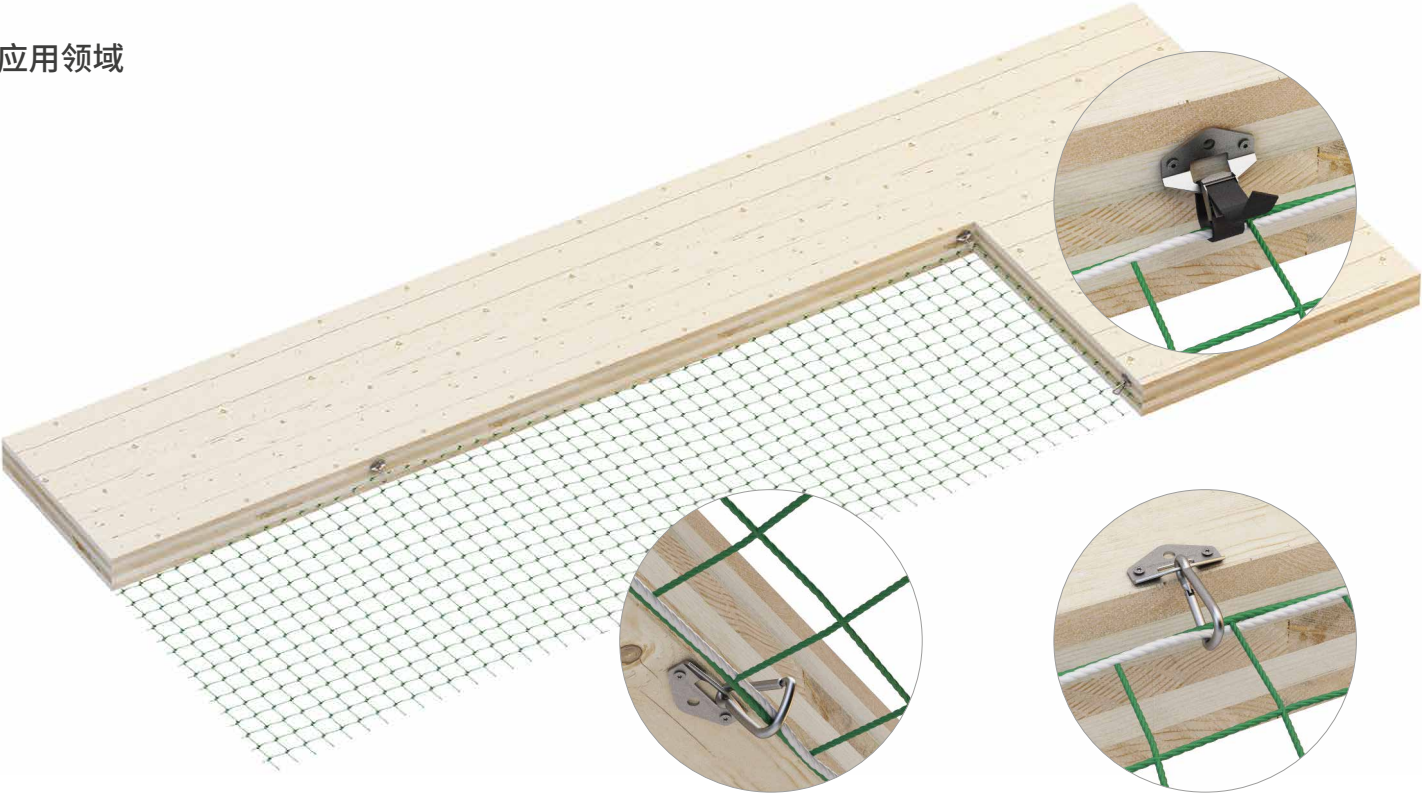

产品编码和尺寸

产品编码	B [m]	L [m]	网眼 [mm]	绳索 [mm]	重量 [kg]	件
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1

配套产品

产品编码	描述	尺寸 [mm]	件	
HORHOOKC(*)	用于混凝土结构的防护网固定钩	M12 x 110	1	
HORHOOKS(*)	用于钢结构的防护网固定钩	M12 x 130	1	
HORHOOKU(*)	固定钩防护网的底板	52 x 80 x 3	1	
HORHOOKCAR	HORHOOKU弹簧钩	85,5 x 52 x 8	1	
HORHOOKSLI	HORHOOKU织带	300 x 25	1	
HORFIX	每延米固定绳	Ø14	1	
HORCONNECT	每延米缝绉绳	Ø6	1	

HORHOOKU紧固件

基材	紧固件 [mm]	件	基材	紧固件 [mm]	件	基材	紧固件 [mm]	件
木	HBS Ø6	2	混凝	AB1 / AB7 Ø10	1	钢	EKS M10 + ULS + MUT	1

(*) 建议每 2,5 m 固定一次。