

DÜBEL SZIGETELŐANYAG FALRA
RÖGZÍTÉSÉHEZ

TANÚSÍTVÁNY

CE jelöléssel rendelkező dübel ETA szerint tanúsított ellenállási értékekkel. Az előreszerelt acélszöges dupla kiterjedés lehetővé teszi a gyors és sokoldalú szerelést betonon és falon.

DUPLA KITERJEDÉS

Ø8 PVC dübel dupla kiterjedéssel, előreszerelt acél szöggel a betonhoz és falhoz való rögzítéshez. Használható kiegészítő rozettával különösen lágy szigetelőkhöz.





KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	L [mm]	d _{FURAT} [mm]	D _{FEJ} [mm]	A [mm]	db.
ISULFIX8110	110			80	250
ISULFIX8150	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	190			160	100

KÓD	d _{FEJ} [mm]	leírás	db.
ISULFIX90	90	kiegészítő rozetta lágy szigetelőkhöz	250

A= rögzíthető max. vastagság

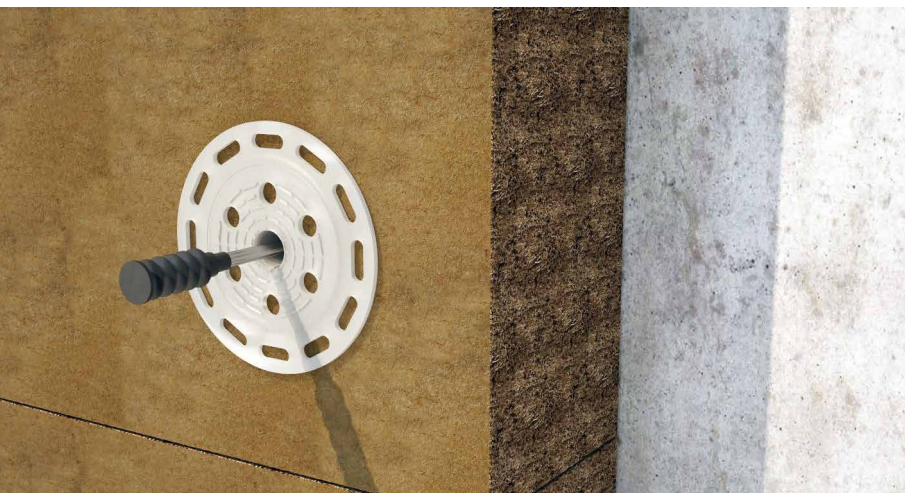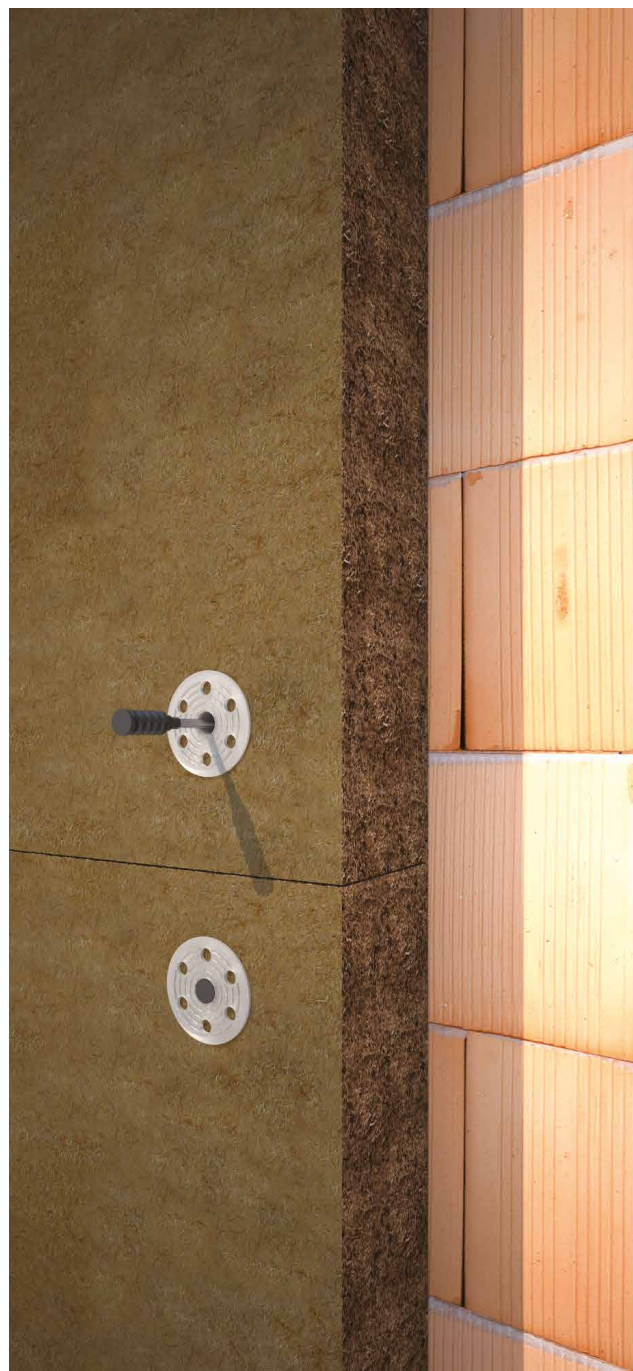

ANYAG

PVC rendszer szénacél szöggel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A dübel rendelhető különböző méretekben a különböző vastagságú szigetelőkhöz; használható a kiegészítő rozettával lágy szigetelőkhöz; az alkalmazás módja és a tanúsított és javasolt elhelyezési módok a vonatkozó ETA dokumentumban.