

TRASPIR ADHESIVE 260

高通気性自己粘着性フィルム



自己粘着性

革新的な新世代接着剤を取り入れたメンブレンは、目の粗いOSBにも確実に接着します。

確実な密閉性

面全体に接着性があるため、事故により破損したり、密閉性が欠けている場合にも、メンブレンの裏に空気の層ができることはありません。

通気性

特許取得した接着剤を利用したこのメンブレンは、完璧な接着性と完璧な通気性を持ち合わせています。

組成

上部層

PP不織布

中間層

PP通気性フィルム

下部層

PP不織布

接着剤

ノンソルベントアクリレート分散体

ライナー

取り外し可能なプレカットプラスチックフィルム

コードと寸法

コード	内容	ライナー [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-

素早い取り付け

メンブレンの表面が完全に自己粘着性になっているため、素早く、安全に取り付けることができ、性能を損なうことはありません。

工事現場

工事現場で建物を保護することは必要不可欠です。完成後に人目につく部分は特に気を付ける必要があります：TRASPIR ADHESIVE 260 はそのための理想的なソリューションです。

プロパティ	規格	物性値	USC換算
目付け重量	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
厚み	EN 1849-2	約 0.6 mm	約24mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	0.22 m	-
透湿抵抗 (ドライカップ法)	ASTM E96/ E96M	-	16.5 US perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50mm	36 / 29 lb/in
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	255 / 260 N	57 / 58 lbf
防水性	EN 1928	W1クラス	-
耐熱性	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
防風性	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
熱伝導率 (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
比熱	-	1800 J/(kg·K)	-
密度	-	433 kg/m ³	約 0.25 oz/in ³
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約 366	約 1.1 MN·s/g
UV安定性 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3か月	-
大気物資への露出 ⁽¹⁾	-	4週間	-
人工劣化処理後:			
- 防水性	EN 1297 / EN 1928	W1クラス	-
- 引張強度 MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 N/50mm	34 / 26 lb/in
- 引張伸度	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
スチール上の接着性 (180°C)	EN 12316-2	12.5 N/cm	7.1 lb/in
基材上の接着性 (180°C)	EN 12316-2	8.5 N/cm	5 lb/in
接合強度	EN 12317-2	132 N/50mm	15 lb/in
溶剤の有無	-	なし	-
保管温度	-	5 / 25 °C	41/77 °F
使用温度	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ 実験室試験と実際の使用現場の関係性については199ページを参照してください。
注文に応じて異なるサイズもご用意いたします。メンブレンの重量やアクリル系接着剤の量、サイズ、ライナーのプレカットなどカスタマイズが可能です。



特殊接着剤

分散型アクリル系接着剤は、通気性を保証する特殊な構成のため、メンブレン中の機能フィルムの特性を変更させません。

■ 取り付け要領

天井への取り付け



金物のシーリング



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND


2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

■ 取り付け要領

孔に合わせた取り付け



1 MARLIN, CUTTER

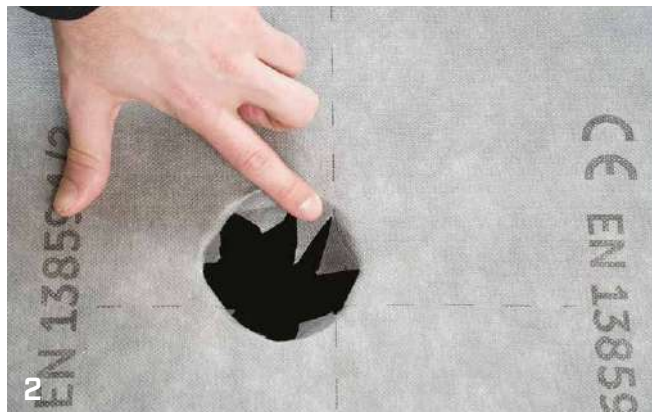

壁への取り付け

