

TRASPIR ADHESIVE 260

자체 접착식 고성능 투습방수지



자체 접착식

멤브레인은 새로운 접착제 덕분에 거친 OSB에서도 우수한 접착력을 보장합니다.

안전한 실링

접착식 표면은 우발적인 파손 또는 밀봉되지 않을 경우에 멤브레인 후면의 기류 형성을 방지합니다.

투습방수

멤브레인은 특허받은 접착제 덕분에 완전히 접착된 경우에도 완벽하게 통기성을 유지합니다.

구성

표면

폴리프로필렌 부직포

중간면

폴리프로필렌 투습방수 필름

아랫면


폴리프로필렌 부직포

접착제

용제 없는 아크릴레이트 확산

릴리스 라이너

탈착식 플라스틱 필름

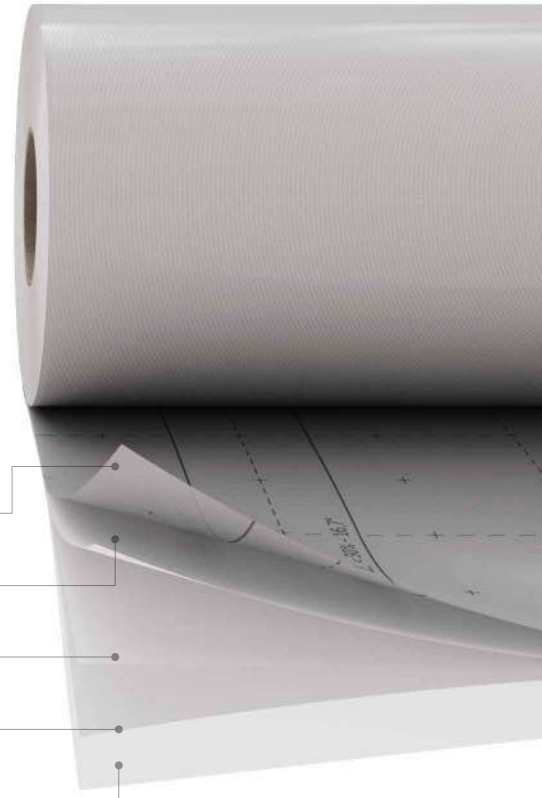

코드 및 치수

제품코드	제품 명	라이너 [mm]	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-



빠른 설치

멤브레인의 자체 접착식 표면은 성능에 영향을 미치지 않으면서 빠르고 안전하게 설치 가능합니다.

시공 현장

시공하는 동안에 구조물을 보호하는 것이 중요한데, 특히 건물이 완공된 후에도 계속 보이는 경우가 그렇습니다. TRASPIR ADHESIVE 260은 탁월한 보호 기능을 제공합니다.

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
헤베당 무게	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
두께	EN 1849-2	약 0.6 mm	약 24 mil
Sd값 (투습성)	EN 1931	0.22 m	-
수증기 전환(건조한 컵)	ASTM E96/ E96M	-	16.5 US perm
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50mm	36 / 29 lb/in
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	61 / 66 %	-
못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 12310-1	255 / 260 N	57 / 58 lbf
방수성	EN 1928	Class W1	-
온도 저항성	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
기밀 성능	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
열전도율(λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
비열	-	1800 J/(kg·K)	-
밀도	-	433 kg/m ³	약 0.25 oz/in ³
수증기 저항 계수(μ)	-	약 366	약 1.1 MNs/g
자외선 안정성 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3개월	-
날씨 노출 ⁽¹⁾	-	4주	-
시간이 지난 후 :			
- 수밀성	EN 1297 / EN 1928	Class W1	-
- 최대 인장 강도 MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 N/50mm	34 / 26 lb/in
- 연신율	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
180° 강재의 접착 강도	EN 12316-2	12.5 N/cm	7.1 lb/in
적절한 지지대에 대한 180° 접착력	EN 12316-2	8.5 N/cm	5 lb/in
겹치는 부분 강도	EN 12317-2	132 N/50mm	15 lb/in
용제	-	없음	-
보관 온도	-	5 / 25 °C	41/77 °F
사용 가능 온도 범위	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

(1) 연구소 테스트와 실제 조건 사이의 상관 관계는 페이지를 참조하십시오 199.

필요 시 다른 구성으로 사용할 수 있습니다. 멤브레인의 단위 면적당 질량, 아크릴 접착제의 양, 라이너의 크기 및 프리컷을 맞춤화할 수 있습니다.



특수 접착제

아크릴 분산 접착제는 통기성을 보장하기 위한 독특한 제형이며, 멤브레인 내부에 기능성 필름의 기능을 변경하지 않았습니다.

■ 설치를 위한 권장사항

천장 적용



실링 고정 시스템




1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

■ 설치를 위한 권장사항

홀에 적용

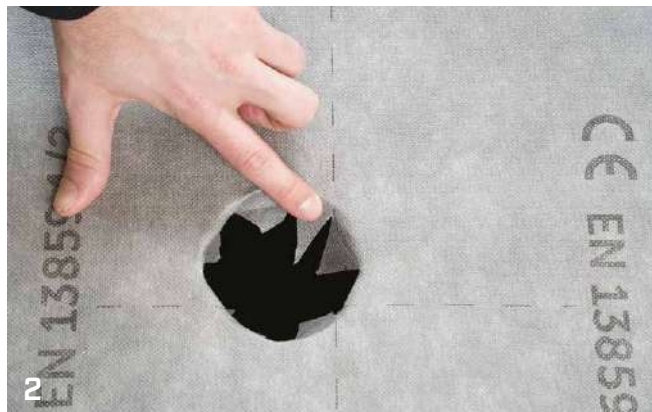

1 MARLIN, CUTTER

벽 적용

