

FÖRSTÄRKTA VINKELBESLAG FÖR HUS

HÅLLFASTHET


Förstärkt underlag och betydande tjocklek för att garantera hög draghållfasthet och kantringsmotstånd.

ALLSIDIGT FÄSTE

Fastsättningen kan göras med träskruvar, spikar och förankringar. Dimensionen och placeringen av hålen försäkrar optimal tillämpning i alla situationer.

SLITSADE HÅL

Fastsättning i marken med träskruvar och förankringar. Det slitsade hålet i basen gör det möjligt för olika val av fastsättningar.

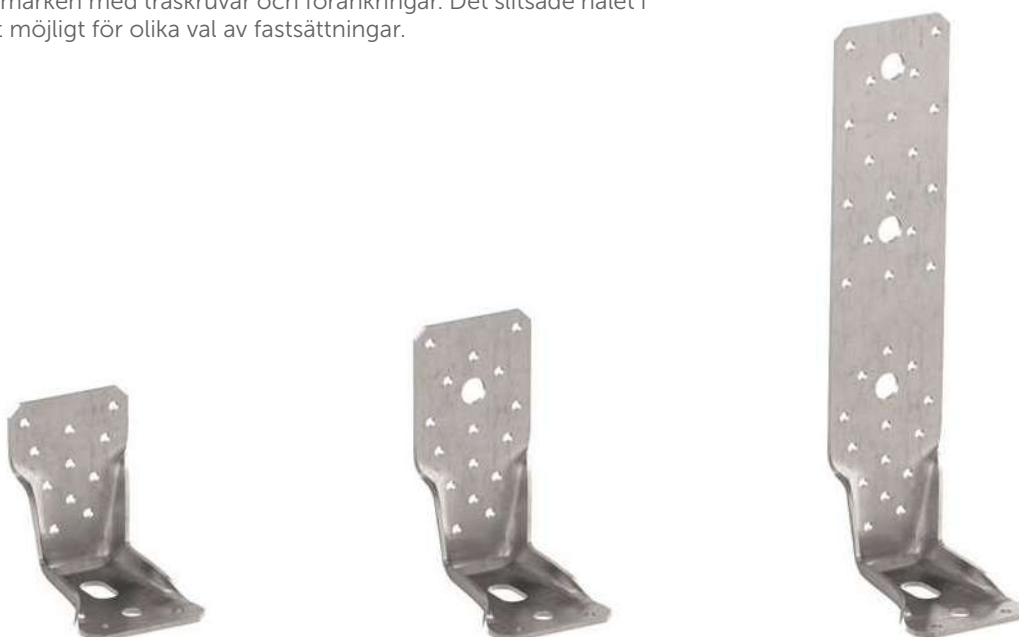

EGENSKAPER

FOKUS	draginfästning
HÖJD	från 95 till 285 mm
TJOCKLEK	3,0 3,5 mm
FÖRBINDARE	LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO



MATERIAL

Tredimensionella hålplattor av kolstål.

TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

Förband av typen trä-betong och trä-trä

- sågat virke och limträ
- KL-trä, LVL
- regelväggar (platform frame)
- träbaserade skivor



FÖRSTÄRKNING

Den speciella geometrin på stödfoten garanterar högre draghållfasthet och kantringsmotstånd. Vinkelbeslaget stödjer väggen i upprätt position.


DRAGSPÄNNING

Idealisk för vanliga förband och i alla tillämpningar som kräver minimala standardvärden för draghållfastheten.

KODER OCH MÅTT

WKR 3,5 mm


DD11
GALV

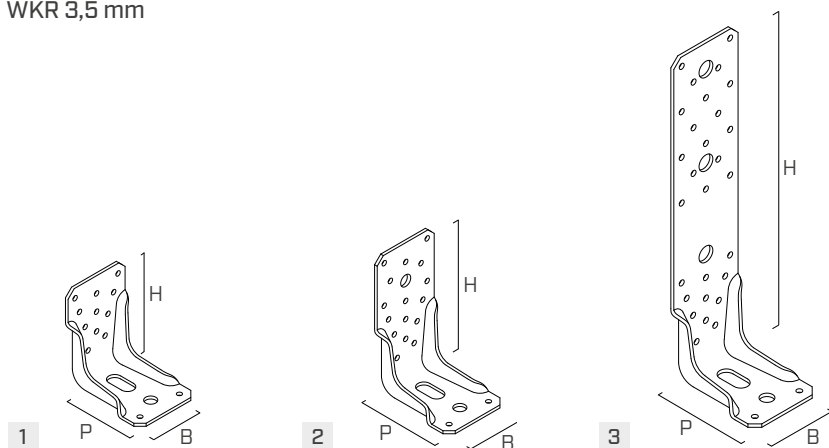

KOD	B	P	H	s	n Ø5	n Ø11	n _v Ø14	n _H Ø12,5			st.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	st.	st.	st.	st.			
1 WKR095	65	85	95	3,5	13	1	-	1	•	•	25
2 WKR135	65	85	135	3,5	18	1	1	1	•	•	25
3 WKR285	65	85	285	3,5	30	1	3	1	•	•	25

WKR 3 mm

S250
GALV

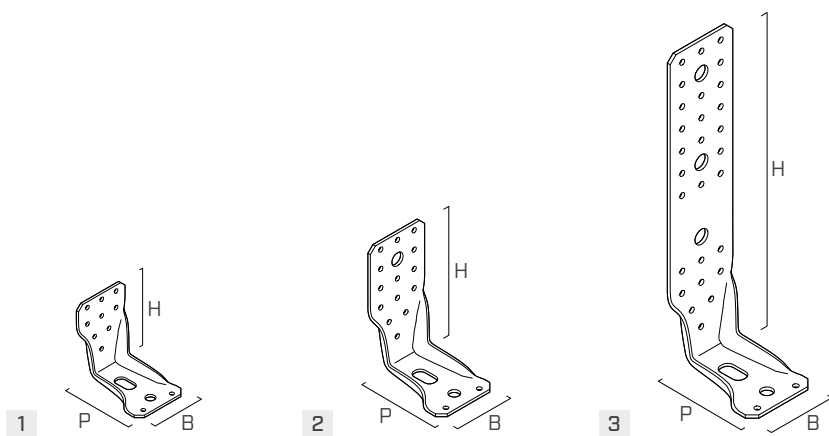

KOD	B	P	H	s	n Ø5	n Ø11	n Ø13,5	n _v Ø13,5	n _H Ø13,5			st.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	st.	st.	st.	st.	st.			
1 WKR09530	65	88	95	3	11	1	1	-	1	•	•	25
2 WKR13530	65	88	135	3	16	1	2	1	1	•	•	25
3 WKR28530	65	88	285	3	30	1	4	3	1	•	•	25

MATERIAL OCH BESTÄNDIGHET

WKR: galvaniserat DD11 stål.


WKR 3 mm: stål S250GD+Z275.

Används i klimatklass 1 och 2 (SS-EN 1995-1-1)



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

- Förband av typen trä-trä
- Förband av typen trä-betong
- Förband av typen trä-stål


BELASTNINGAR

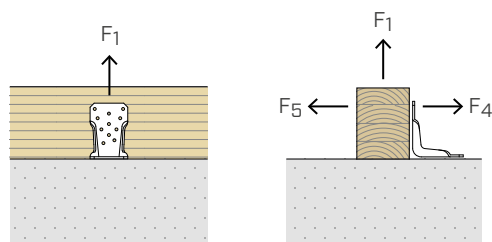

TILLÄGGSPRODUKTER - FÖRBINDARE

typ	beskrivning		d [mm]	stöd	sida
LBA	ankarspik		4		548
LBS	träskruv för beslag		5		552
VGS	helgängad träskruv		11		564
SKR	betongskruv		10		488
EPO-FIX PLUS	kemankare		M10 - M12		517

STATISKA VÄRDEN | FÖRBAND AV TYPEN TRÄ-BETONG

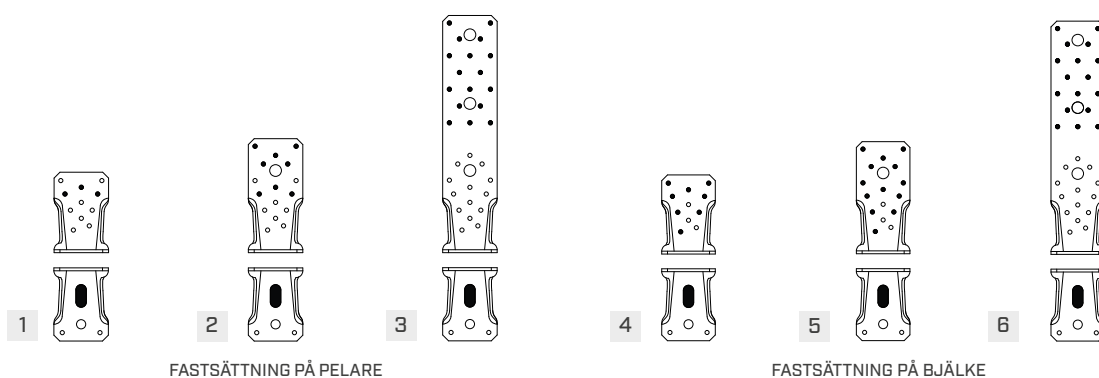

KOD	ANTAL FÖRBINDARE			KARAKTERISTISKA VÄRDEN		
	hål för förbindare Ø5			FASTSÄTTNING PÅ PELARE		
	typ	Ø x L [mm]	n _v st.	R _{1,k} timber [kN]	R _{1,k} steel [kN]	Bolt ₁ ⁽¹⁾ k _{t//}
1 WKR095	LBA-spikar	Ø4,0 x 60	3	5,6	10,1	1,44
2 WKR135	LBA-spikar	Ø4,0 x 60	8	15,0	10,1	1,44
3 WKR285	LBA-spikar	Ø4,0 x 60	17	31,8	10,1	1,44

KOD	ANTAL FÖRBINDARE			KARAKTERISTISKA VÄRDEN						
	hål för förbindare Ø5			FASTSÄTTNING PÅ BJÄLKE						
	typ	Ø x L [mm]	n _v st.	R _{1,k} timber [kN]	R _{1,k} steel [kN]	Bolt ₁ ⁽¹⁾ k _{t//}	R _{4/5,k} timber [kN]	R _{4/5,k} steel [kN]	Bolt _{4/5} ⁽¹⁾ k _{t⊥} k _{t//}	
4 WKR095	LBA-spikar	Ø4,0 x 60	8	15,0	10,1	1,44	9,05	9,95	0,70	0,38
5 WKR135	LBA-spikar	Ø4,0 x 60	13	24,4	10,1	1,44	9,49	9,97	0,69	0,34
6 WKR285	LBA-spikar	Ø4,0 x 60	17	31,8	10,1	1,44	-	-	-	-

* 2 vinkelbeslag per anslutning

För ANMÄRKNINGAR och HUVUDPRINCIPER, se sidan 345.