

FRESATRICE PER SPINOTTI

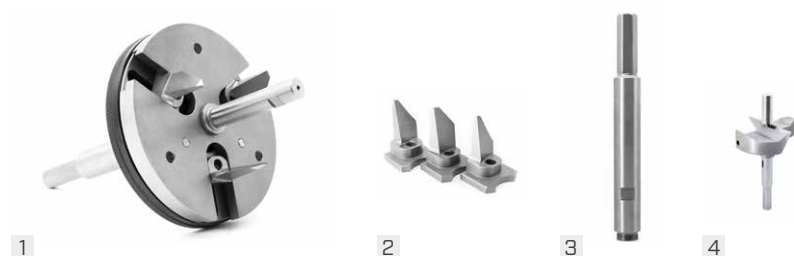
FRESATRICE PER TASSELLI PER CAVIGLIE APPEL E GEKA

PRECISA

Strumento di fresatura preciso e affidabile per fresare accuratamente le connessioni dei tasselli, in modo da raggiungere una capacità di carico ottimale delle connessioni.

CONVENIENTE

La fresa per tasselli è dotata di un disco di taglio regolabile. Ciò consente l'utilizzo con un'ampia gamma di giunti per tasselli.



CARATTERISTICHE

DIAMETRO FRESA	65 - 128 mm
DIAMETRO GAMBO	16 mm (esagonale)
LEGNO	legno morbido e duro
GAMMA DI VELOCITÀ	400 - 500 giri/min



CAMPI DI IMPIEGO

Lama universale intercambiabile per la fresatura di giunzioni legno-legno mediante appositi spinotti.

MATERIALE

I coltelli a cuneo a tre anelli in qualità HS garantiscono una lunga durata e tagli puliti.

CODICI


	CODICE	descrizione	pz
1	DBB763000	fresa per spinotti 65 - 128 mm con perno di guida Ø13,5 mm	1
2	DBB763009	set di coltelli a cuneo ad anello HS	3
3	DBB763101	perno di guida Ø 13,5 mm	1
	DBB763103	perno di guida Ø 17,5 mm	1
	DBB763105	perno di guida Ø 21,5 mm	1
	DBB763107	perno di guida Ø 25,5 mm	1

	CODICE	descrizione	pz
4	DBB762750	punta forstner per GEKO Ø50 mm	1
	DBB762751	punta forstner per GEKO Ø65 mm	1
	DBB762752	punta forstner per GEKO Ø80 mm	1
	DBB762753	punta forstner per GEKO Ø95 mm	1
	DBB762755	punta forstner per APPEL Ø65 mm	1
	DBB762756	punta forstner per APPEL Ø80 mm	1
	DBB762757	punta forstner per APPEL Ø95 mm	1


Il set di coltelli non è incluso nella fornitura e deve essere ordinato separatamente.
Per motivi di sicurezza, si consiglia di eseguire il foro con un supporto per trapano.

POSSIBILI COMBINAZIONI


APPEL | CAVIGLIA TIPO A1 - BILATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	65 - 128 (regolazione continua)	DBB763000 		DBB763009 		-

APPEL | CAVIGLIA TIPO B1 - MONOLATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	65	DBB763000 		DBB763009 		DBB762755 
	80					DBB762756
	95					DBB762757

GEKA | CAVIGLIA TIPO C10 - MONOLATERALE E BILATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	50	-		-		DBB762750 
	65					DBB762751
	80					DBB762752
	95					DBB762753

PERNO DI GUIDA PER FRESA PER TASSELLI RACCOMANDAZIONE SECONDO DIN 1052

CODICE	perno di guida Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	barra filettata	preforo Ø [mm]
DBB763101 (incluso)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26

PRODOTTI ADDIZIONALI | APPEL + GEKA

APPEL CAVIGLIA TIPO A1 - BILATERALE



d_{EXT}

CODICE	d _{EXT} [mm]	pz.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1
APPD190	190	1

GEKA CAVIGLIA TIPO C10 - BILATERALE



d_{EXT}

CODICE	d _{EXT} [mm]	pz.
GEKAD50	50	50
GEKAD65	65	50
GEKAD80	80	25
GEKAD95	95	25

GEKA CAVIGLIA TIPO C11 - MONOLATERALE



d_{EXT}

CODICE	d _{EXT} [mm]	pz.
GEKAE50	50	50
GEKAE65	65	50
GEKAE80	80	25
GEKAE95	95	25