

DÜBELFRÄSE

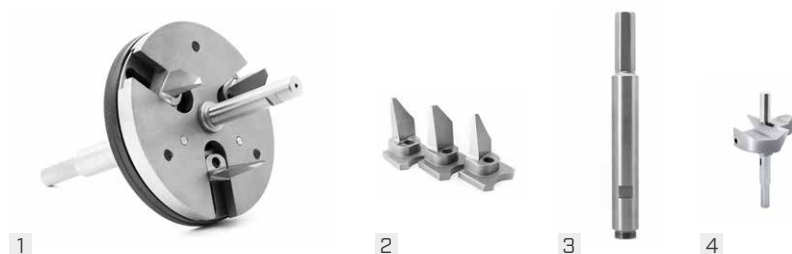
DÜBELFRÄSER FÜR APPEL UND GEKA EINPRESSDÜBEL

PRÄZISE

Zuverlässiges Präzisionswerkzeug für das akkurate Fräsen von Dübelverbindungen, um eine optimale Tragkraft der Verbindungen zu erzielen.

PRAKTISCH

Der Dübelfräser ist mit einer verstellbaren Trennscheibe ausgestattet. Dies ermöglicht den Einsatz mit einer Vielzahl an Dübelverbindungen.



EIGENSCHAFTEN

FRÄSENDURCHMESSER	65 - 128 mm
SCHAFTDURCHMESSER	16 mm (Sechskant)
HOLZ	Weich- und Hartholz
DREHZAHLBEREICH	400 - 500 U/min



ANWENDUNGSGEBIETE

Universell austauschbare Messer für die Fräsung von Holz/Holz-Verbindungen mittels Dübel besonderer Bauart.

MATERIAL

Die drei Ringkeilmesser in HS-Qualität garantieren lange Lebensdauer und saubere Schnitte.

ARTIKELNUMMERN


ART.-NR.	Beschreibung	Stk
1 DBB763000	Fräse für Stabdübel 65 - 128 mm mit Führungszapfen Ø13,5 mm	1
2 DBB763009	Ringkeilmessersatz HS	3
DBB763101	Führungszapfen Ø 13,5 mm	1
3 DBB763103	Führungszapfen Ø 17,5 mm	1
DBB763105	Führungszapfen Ø 21,5 mm	1
DBB763107	Führungszapfen Ø 25,5 mm	1

ART.-NR.	Beschreibung	Stk
DBB762750	Forstnerbohrer für GEKO Ø50 mm	1
DBB762751	Forstnerbohrer für GEKO Ø65 mm	1
DBB762752	Forstnerbohrer für GEKO Ø80 mm	1
4 DBB762753	Forstnerbohrer für GEKO Ø95 mm	1
DBB762755	Forstnerbohrer für APPEL Ø65 mm	1
DBB762756	Forstnerbohrer für APPEL Ø80 mm	1
DBB762757	Forstnerbohrer für APPEL Ø95 mm	1


Der Messersatz gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden.
Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das Loch mit einem Bohrstander zu bohren.

ADAPTIERMÖGLICHKEITEN


APPEL | RINGKEILDÜBEL TYP A1 - ZWEISEITIG | EN 912

Anwendung	Ø _{ext} [mm]	Dübelfräse	+	Ringkeilmessersatz HS	+	Forstnerbohrer
	65 - 128 (stufenlos einstellbar)	DBB763000 		DBB763009 		-

APPEL | RINGKEILDÜBEL TYP B1 - EINSEITIG | EN 912

Anwendung	Ø _{ext} [mm]	Dübelfräse	+	Ringkeilmessersatz HS	+	Forstnerbohrer
	65	DBB763000 		DBB763009 	DBB762755	
	80				DBB762756	
	95				DBB762757	

GEKA | EINPRESSDÜBEL TYP C10 - EINSEITIG UND ZWEISEITIG | EN 912

Anwendung	Ø _{ext} [mm]	Dübelfräse	+	Ringkeilmessersatz HS	+	Forstnerbohrer
	50	-	-	-	DBB762750	
	65				DBB762751	
	80				DBB762752	
	95				DBB762753	

FÜHRUNGSZAPFEN FÜR DÜBELFRÄSE EMPFEHLUNG NACH DIN 1052

ART.-NR.	Führungszapfen Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	Gewindestange	Vorbohrung Ø [mm]
DBB763101 (inklusive)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26

ZUSATZPRODUKTE | APPEL + GEKA

APPEL EINPRESSDÜBEL TYP A1 - ZWEISEITIG



ART.-NR.	d _{EXT} [mm]	Stk.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1
APPD190	190	1

GEKA EINPRESSDÜBEL TYP C10 - ZWEISEITIG



ART.-NR.	d _{EXT} [mm]	Stk.
GEKAD50	50	50
GEKAD65	65	50
GEKAD80	80	25
GEKAD95	95	25

GEKA EINPRESSDÜBEL TYP C11 - EINSEITIG



ART.-NR.	d _{EXT} [mm]	Stk.
GEKAE50	50	50
GEKAE65	65	50
GEKAE80	80	25
GEKAE95	95	25