

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

KENHETŐ, SZIGETELŐ ALÁTÉTHÉJAZAT |
ERŐSÍTŐHÁLÓ

CE
EN 1504-2
EN 14891



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Besorolás ⁽¹⁾	EN 1504-2	C PR-PI-MC-IR	-
Besorolás ⁽²⁾	EN 14891	DM O1	-
Szín (nedves/száraz)	-	fekete/szürke	-
Sűrűség	EN ISO 2811-1	kb. 1,5 kg/L	361 oz/gal
Felkenhető maximális vastagság	-	3 mm	-
Szárazanyag (m/m 130 °C-on)	EN ISO 3251	kb. 77%	-
Brookfield viszkozitás	EN ISO 3219	65000 ± 13000 cP	-
pH	-	kb. 7,5	-
Húzási tapadószilárdság fán/fémén	EN 1542	1,70 N/mm ²	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-10 °C	-
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	> 200%	-
CO ₂ S _d áteresztő-képesség	EN 1062-6	> 50 m	-
Kiadósság 1 mm vastagság esetén	-	1,5 kg/m ²	-
Páraáteresztés Sd ⁽³⁾	EN ISO 7783	osztály I: < 5 m	-
Vízáteresztő képesség	EN 1062-3	w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Kopási ellenállás (Taber vizsgálat)	EN ISO 5470-1	< 3 g	-
Ütési ellenállás	EN ISO 6272-1	III. osztály (≥ 20 Nm)	-
Crack bridging ability (A módszer)	EN 1062-7	A5 osztály (≥ 10 mm)	-
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Húzási tapadószilárdság mésszel telített vízzel való érintkezés után	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Vízállóság	EN 14891	vízzáró	-
Repedésáthidaló képesség (-5 °C-on)	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Szükséges idő az egyes rétegek felviteléhez az előzőre 23 °C/50% RH ⁽⁴⁾	-	24 óra	-
A teljes száradáshoz szükséges idő 23 °C/50% RH ⁽⁴⁾	-	48 óra	-
Tárolási hőmérséklet ⁽⁵⁾	-	≥ 5 °C	≥ 41 °F

(1) C PR-PI-MC-IR felületi védőbevonat.

(2) DM O1 vízálló termék folyékony alkalmazáshoz diszperzióban, javított repedésáthidaló képességgel alacsony hőmérsékleten (-5 °C).

(3) A felvitt vastagságtól függ.

(4) A feltüntetett adatok az alkalmazott termék vastagságától és a specifikus elhelyezési körülményektől függően változhatnak: hőmérséklet, páratartalom, szellőzés, az aljzat nedvszívó képessége.

(5) A terméket száraz, fedett helyen tárolja. A termék 24 hónapig stabil az eredeti, zárt kiszerelésben.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

BYTUM LIQUID




KÓD	tartalom [kg]	tartalom [lb]	
BYTL10	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

KÓD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

FAL-FÖDÉM SARKOK VÍZZÁRÓVÁ TÉTELE

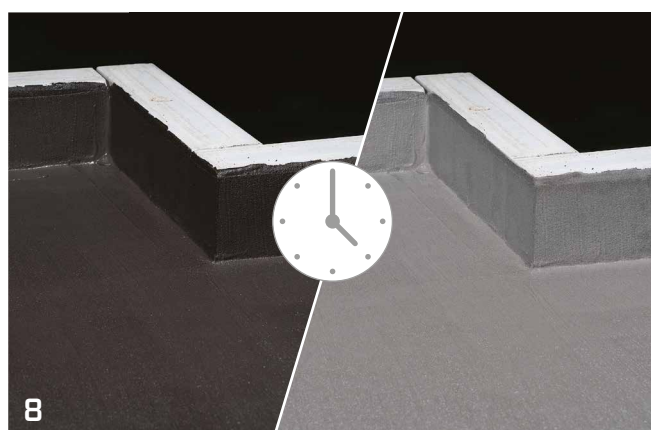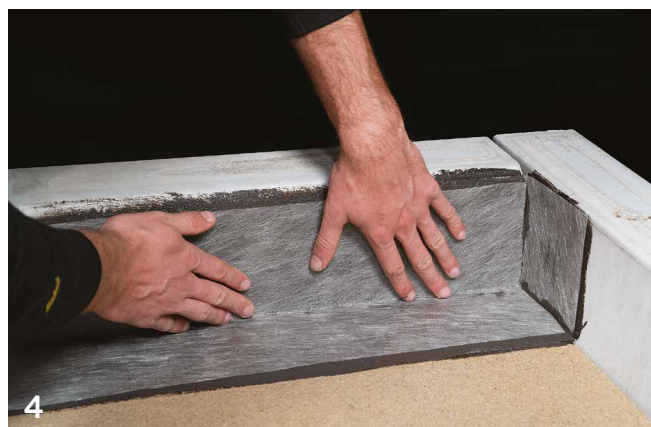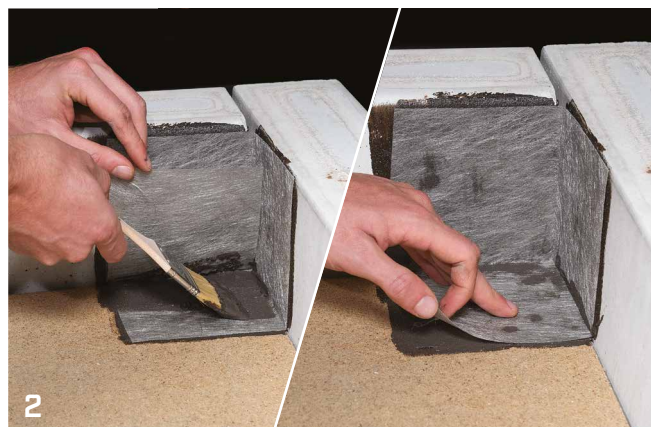

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH