

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

RAZMAZLJIV NEPROPUSTNI OVOJ | OJAČITEV

CE
EN 1504-2
EN 14891



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Uvrstitev ⁽¹⁾	EN 1504-2	C PR-PI-MC-IR	-
Uvrstitev ⁽²⁾	EN 14891	DM O1	-
Barva (mokro/suho)	-	črna/siva	-
Gostota	EN ISO 2811-1	pribl. 1,5 kg/L	361 oz/gal
Maksimalna vgradna debelina	-	3 mm	-
Suha snov (m/m pri 130 °C)	EN ISO 3251	pribl. 77%	-
Viskoznost Brookfield	EN ISO 3219	65000 ± 13000 cP	-
pH	-	pribl. 7,5	-
Neposredni natezni oprijem lesa/kovine	EN 1542	1,70 N/mm ²	-
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-10 °C	-
Raztezek pri pretrgu	EN 12311-1	> 200%	-
Prepustnost za CO ₂ S _d	EN 1062-6	> 50 m	-
Poraba materiala pri debelini 1 mm	-	1,5 kg/m ²	-
Prehajanje vodne pare Sd ⁽³⁾	EN ISO 7783	razred I: < 5 m	-
Prepustnost za prosto vodo	EN 1062-3	w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Odpornost na praske (preskus Taber)	EN ISO 5470-1	< 3 g	-
Odpornost na udarce	EN ISO 6272-1	razred III (≥ 20 Nm)	-
Crack bridging ability / Zmožnost zapolnjevanja razpok (metoda A)	EN 1062-7	razred A5 (≥ 10 mm)	-
Natezna adhezija po potopitvi v vodo	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Natezna adhezija po toplotnem staranju	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Natezna adhezija po ciklih zamrzovanja in odtaljevanja	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Natezna adhezija po stiku z vodo, zasičeno z apnom	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Nepropustnost za vodo	EN 14891	nepropustno	-
Zmožnost zapolnjevanja razpok (pri -5 °C)	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Toplotna odpornost	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Čas, potreben za namestitev posamezne plasti na predhodno plast 23 °C/50% RH ⁽⁴⁾	-	24 ur	-
Čas, potreben za popolno strditev pri 23 °C/50% RH ⁽⁴⁾	-	48 ur	-
Temperatura skladiščenja ⁽⁵⁾	-	≥ 5 °C	≥ 41 °F

(1) C PR-PI-MC-IR površinska zaščitna prevleka.

(2) DM O1 vodoodporen izdelek, ki se nanaša v tekoči disperziji z izboljšanim premoščanjem razpok pri nizki temperaturi (-5°C).

(3) Odvisno je od debeline nanosa.

(4) Navedene vrednosti se lahko spreminjajo glede na debelino nanosa izdelka in glede na specifične lastnosti nanosa: temperatura, vlaga, prezračevanje, vpojnost podlage.

(5) Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru. V zaprtih originalnih vsebnikih je izdelek obstojen 24 mesecev.

KODE IN DIMENZIJE

BYTUM LIQUID




KODA	vsebina [kg]	vsebina [lb]	
BYTL10	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

KODA	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

NASVETI ZA VGRADNJO

HIDROIZOLACIJA KOTOV STENA-STROP

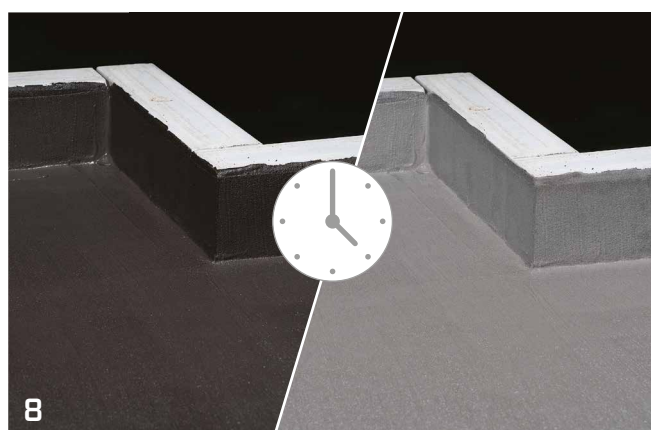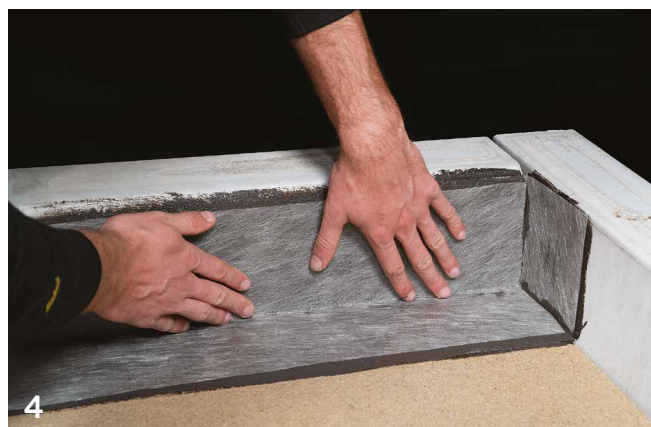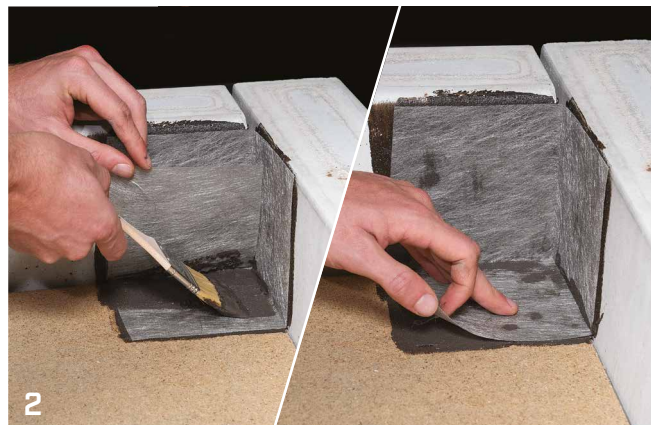

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH