


BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

CE
EN 1504-2
EN 14891



ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ |
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

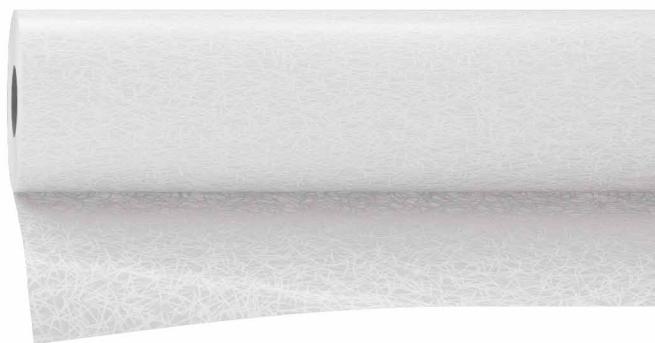

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Ταξινόμηση ⁽¹⁾	EN 1504-2	C PR-PI-MC-IR	-
Ταξινόμηση ⁽²⁾	EN 14891	DM O1	-
Χρώμα (υγρό/ξηρό)	-	μαύρο/γκρι	-
Πυκνότητα	EN ISO 2811-1	περ. 1,5 kg/L	361 oz/gal
Μέγιστο εφαρμοστέο πάχος	-	3 mm	-
Ξηρό υπόλειμμα (m/m στους 130 °C)	EN ISO 3251	περ. 77%	-
Ιξώδες Brookfield	EN ISO 3219	65000 ± 13000 cP	-
pH	-	περ. 7,5	-
Πρόσφυση μέσω άμεσης τριβής σε ξύλο/μέταλλο	EN 1542	1,70 N/mm ²	-
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-10 °C	-
Επιμήκυνση σε θραύση	EN 12311-1	> 200%	-
Διαπερατότητα στο CO ₂ S _d	EN 1062-6	> 50 m	-
Απόδοση υλικού για πάχος 1 mm	-	1,5 kg/m ²	-
Μετάδοση υδρατμών Sd ⁽³⁾	EN ISO 7783	κλάση I: < 5 m	-
Διαπερατό από το νερό	EN 1062-3	w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Αντοχή στην τριβή (Taber test)	EN ISO 5470-1	< 3 g	-
Αντοχή σε κρούση	EN ISO 6272-1	κλάση III (≥ 20 Nm)	-
Crack bridging ability (μέθοδος A)	EN 1062-7	κατηγορία A5 (≥ 10 mm)	-
Πρόσφυση σε έλξη μετά από βύθιση στο νερό	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Πρόσφυση σε έλξη μετά από θερμική γήρανση	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Πρόσφυση σε έλξη μετά από κύκλους παγώματος-ξεπαγώματος	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Πρόσφυση σε έλξη μετά από επαφή με ασβέστη	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 14891	αδιάβροχο	-
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών (στοιχείο -5 °C)	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
Θερμική αντοχή	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Αναγκαίος χρόνος για την εφαρμογή σε κάθε προηγούμενη στοιβάδα 23 °C/50% RH ⁽⁴⁾	-	24 ώρες	-
Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη σκλήρυνση 23°C/50% RH ⁽⁴⁾	-	48 ώρες	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽⁵⁾	-	≥ 5 °C	≥ 41 °F

(1) C PR-PI-MC-IR επιφανειακή προστατευτική επένδυση.

(2) DM O1 Αδιάβροχο προϊόν για εφαρμογή διασποράς υγρού με βελτιωμένη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών στους θερμοκρασίες (-5°C).

(3) Εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο πάχος.

(4) Τα δεδομένα που εκφράζονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πάχος του προϊόντος που εφαρμόζεται και τις ειδικές συνθήκες τοποθέτησης: θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος.

(5) Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο. Το προϊόν παραμένει σταθερό στα γνήσια δοχεία κλειστά για 24 μήνες.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

BYTUM LIQUID




ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [kg]	περιεχόμενο [lb]	
BYTL10	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

ΚΩΔΙΚΟΣ	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

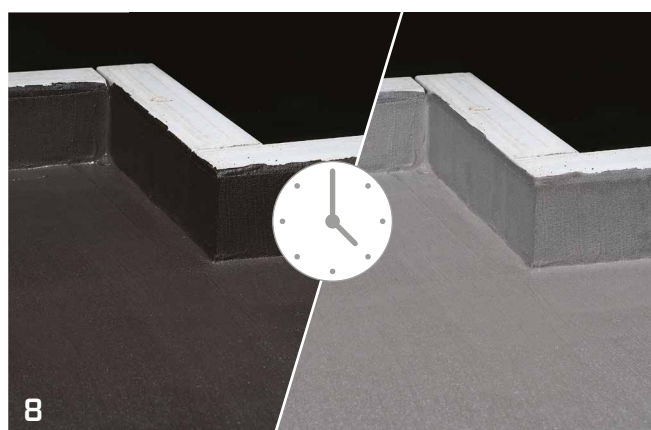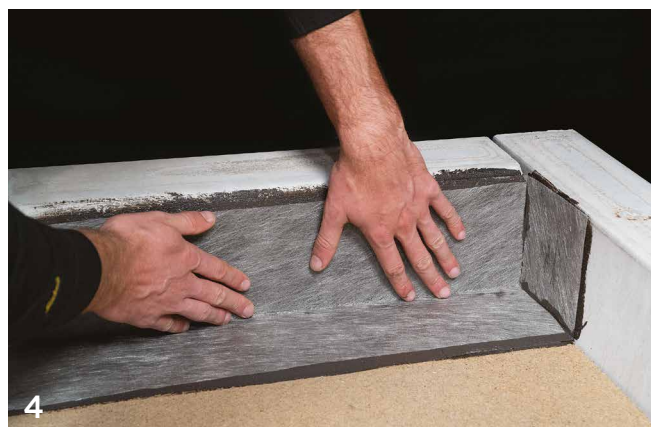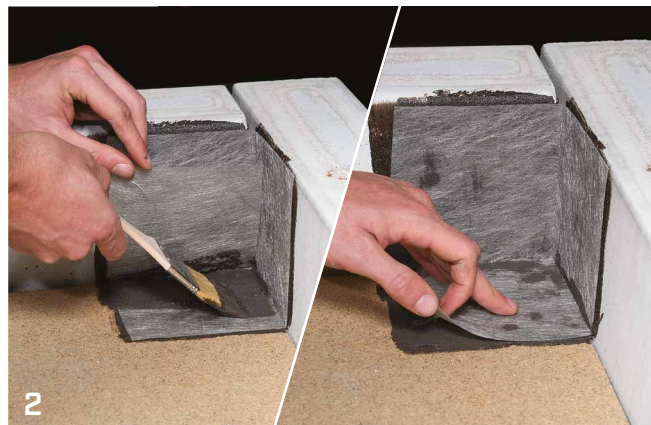

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH