

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ | УСИЛИВАЮЩАЯ ОСНОВА

CE
EN 1504-2
EN 14891



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	в брит. ед. изм. (USC)
Классификация ⁽¹⁾	EN 1504-2	C PR-PI-MC-IR	-
Классификация ⁽²⁾	EN 14891	DM O1	-
Цвет (в мокром/сухом виде)	-	черный/серый	-
Плотность	EN ISO 2811-1	ок. 1,5 кг/л	361 oz/gal
Максимальная толщина нанесения	-	3 мм	-
Сухой остаток (м/м при 130°C)	EN ISO 3251	ок. 77 %	-
Вязкость по Брукфильду	EN ISO 3219	65000 ± 13000 cP	-
pH	-	ок. 7,5	-
Адгезия при растяжении в прямом контакте с деревом/металлом	EN 1542	1,70 Н/мм ²	-
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-10 °C	-
Удлинение при разрыве	EN 12311-1	> 200%	-
Проницаемость по CO ₂ S _d	EN 1062-6	> 50 м	-
Расход материала для слоя 1 мм	-	1,5 кг/м ²	-
Паропроницаемость S _d ⁽³⁾	EN ISO 7783	Класс I: < 5 м	-
Проницаемость по химически не связанной воде	EN 1062-3	w < 0,1 кг/м ² ·h ^{0,5}	-
Прочность на истирание (Taber test)	EN ISO 5470-1	< 3 g	-
Прочность на удар	EN ISO 6272-1	класс III (≥ 20 Нм)	-
Стойкость к растрескиванию (метод A)	EN 1062-7	класс A5 (≤ 10 мм)	-
Адгезия при растяжении после погружения в воду	EN 14891	> 0,5 Н/мм ²	-
Адгезия при растяжении после термического старения	EN 14891	> 0,5 Н/мм ²	-
Адгезия при растяжении после циклов замораживания-оттаивания	EN 14891	> 0,5 Н/мм ²	-
Адгезия при растяжении после контакта с водой, насыщенной известью	EN 14891	> 0,5 Н/мм ²	-
Водонепроницаемость	EN 14891	непроницаемая	-
Стойкость к растрескиванию (при -5 °C)	EN 14891	> 0,5 Н/мм ²	-
Термостойкость	-	-30 / 80°C	-22 / 176 °F
Время, необходимое для нанесения каждого слоя на предыдущий 23°C/50% отн.вл. ⁽⁴⁾	-	24 часа	-
Время до полного высыхания 23°C/50% отн.вл. ⁽⁴⁾	-	48 часа	-
Температура хранения ⁽⁵⁾	-	≥ 5°C	≥ 41 °F

⁽¹⁾ C PR-PI-MC-IR Защитное поверхностное покрытие.

⁽²⁾ DM O1 Продукт является водонепроницаемым при нанесении жидкости в дисперсионной форме с повышенной стойкостью к растрескиванию при низкой температуре (-5°C).

⁽³⁾ Зависит от толщины нанесения.

⁽⁴⁾ Приведённые характеристики могут варьироваться в зависимости от толщины нанесённого слоя и условий нанесения: температуры, влажности, вентиляции, проницаемости основания.

⁽⁵⁾ Материал должен храниться в сухом закрытом помещении. Продукт остается стабильным в оригинальной закрытой упаковке в течение 24 месяцев.

Артикулы и размеры

BYTUM LIQUID



Арт. №	содержимое [кг]	содержимое [lb]	
BYTL10	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

Арт. №	H [м]	L [м]	A [м ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

ПОРЯДОК МОНТАЖА

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК С ПЕРЕКРЫТИЯМИ

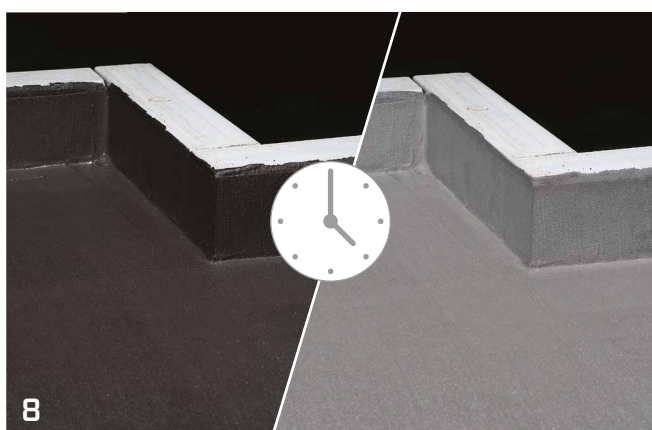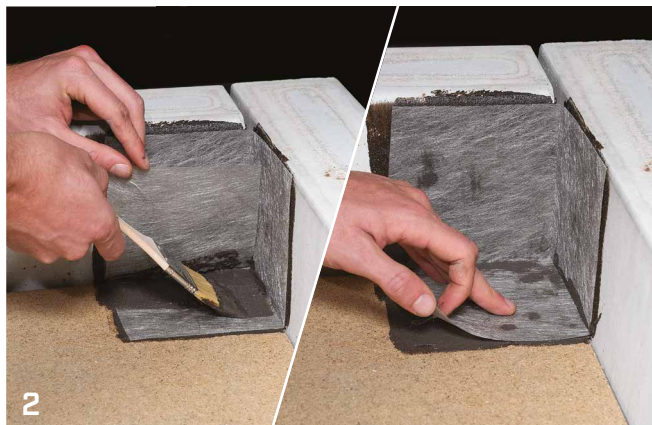

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH