


BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

퍼지는 방수 피복 | 강화 층

CE
EN 1504-2
EN 14891

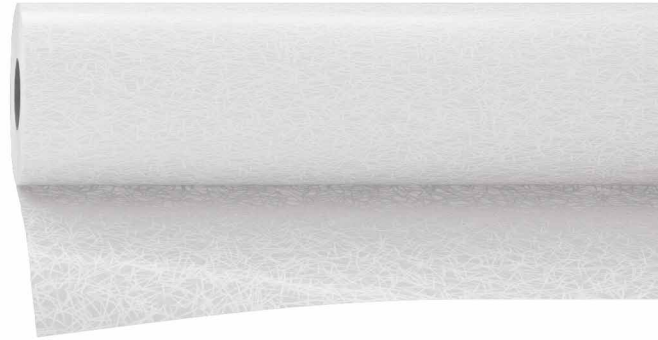

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
분류(1)	EN 1504-2	C PR-PI-MC-IR	-
분류(2)	EN 14891	DM O1	-
색상 (습식/건식)	-	검정/회색	-
밀도	EN ISO 2811-1	약 1,5 kg/L	361 oz/gal
최대 적용 두께	-	3 mm	-
가열 잔분(m/m a 130°C)	EN ISO 3251	약 77%	-
Brookfield 점도	EN ISO 3219	65000 ± 13000 cP	-
pH	-	약 7.5	-
목재/금속에 직접 견인 접착	EN 1542	1,70 N/mm ²	-
사용 가능한 가장 낮은 온도	EN 1109	-10 °C	-
고장 시 연장	EN 12311-1	> 200%	-
CO ₂ 투과성 S _d 값	EN 1062-6	> 50 m	-
두께 1mm당 재료 수율	-	1,5 kg/m ²	-
Sd값 투습성(3)	EN ISO 7783	I 등급: < 5 m	-
자유수 투수성	EN 1062-3	w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
내마모성(테버식 시험)	EN ISO 5470-1	< 3 g	-
충격 저항 강도	EN ISO 6272-1	III 등급 (≥ 20Nm)	-
균열 브리징 능력(방법 A)	EN 1062-7	A5 등급 (≥ 10mm)	-
물에 담근 후 접착 강도	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
열적 노화 후 접착 강도	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
동결 해동 주기 후 접착 강도	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
석회수 접촉 후 접착 강도	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
방수성	EN 14891	방수	-
균열 브리징 능력(-5°C에서)	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	-
온도 저항성	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
각 레이어를 이전 레이어에 적용하는 데 필요한 시간 23°C/RH50%(4)	-	24시간	-
경화 필요 시간 23 °C / 50% RH(4)	-	48시간	-
보관 온도(5)	-	≥ 5 °C	≥ 41 °F

(1) CPR-PI-MC-IR 보호 표면 코팅.

(2) 수성 DM O1 방수 제품은 저온(-5°C)에서 균열 브리징 능력이 개선된 분산액을 도포했습니다.

(3) 도포하는 두께에 따라 다릅니다.

(4) 제시된 데이터는 피도면에 도포하는 도로 두께 및 구체적인 설치 조건, 즉 온도, 습도, 통풍, 기질 흡수성에 따라 달라질 수 있습니다.

(5) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. 개봉하지 않은 채로 원래 용기에 들어 있는 제품은 24개월 동안 안정적으로 유지됩니다.

코드 및 치수

BYTUM LIQUID


제품코드	내용물 [kg]	내용물 [lb]	
BYTL10	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

제품코드	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

■ 설치를 위한 권장사항

벽과 천장 모서리 방수

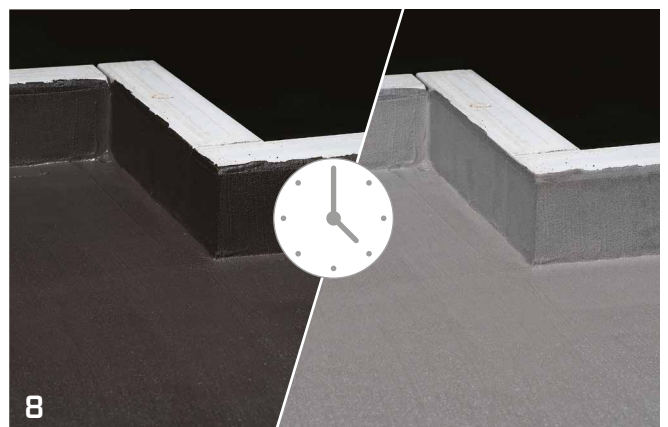

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH