

H-RAIL ON FLOOR

SISTEMA A BINARIO USO ORIZZONTALE

DISCRETO

Il binario assicura un ingombro ridotto sulla copertura, garantendo un impatto visivo minimo.

COMPLETO

Possibilità di utilizzare il sistema per diverse applicazioni (orizzontale, verticale e aerea) mediante utilizzo dei dispositivi scorrevoli specifici.

INSTALLAZIONE RAPIDA

Grazie al grande interasse tra i fissaggi della rotaia (6 m), il montaggio richiede un numero limitato di punti di fissaggio.




DIREZIONE DI CARICO




TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

▼ Installazione di binario H-RAIL su copertura piana ad uso di un camminamento per la manutenzione di un impianto fotovoltaico.



COMPONENTI H-RAIL

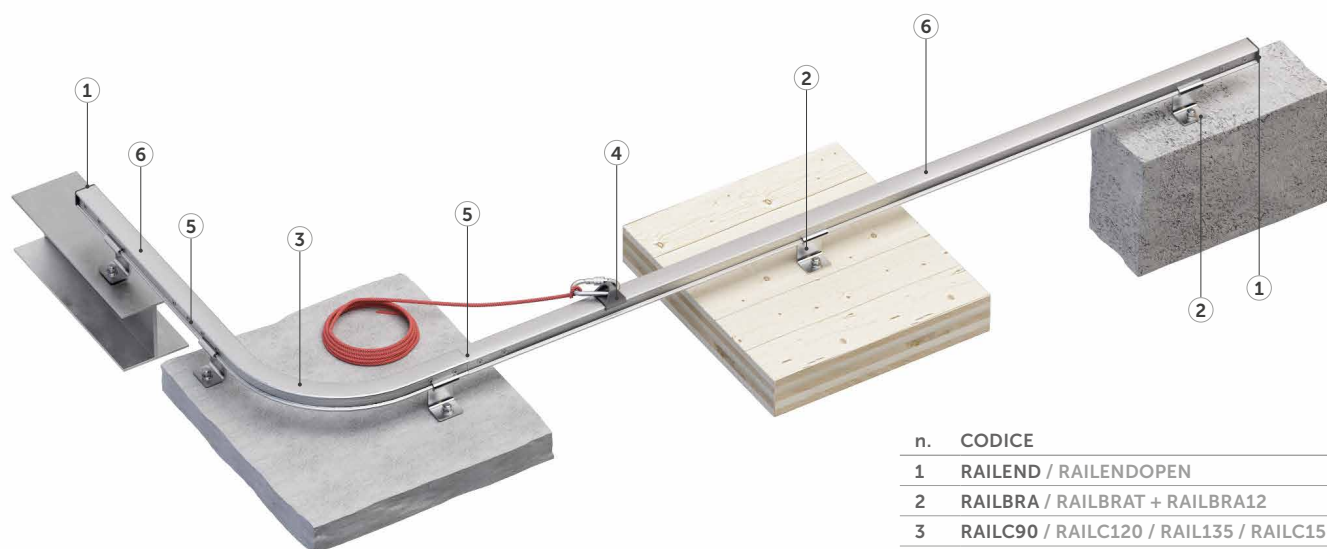

n.	CODICE
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAILBRA / RAILBRAT + RAILBRA12
3	RAILC90 / RAILC120 / RAIL135 / RAILC150
4	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN
5	RAILJUN
6	RAIL3000

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggio	
		diretto	con RAILBRA
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12
X-LAM	100 mm	VGS Ø11	HBS12
C20/25	140 mm	AB1	SKS10
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10

metodo di lavoro	max. interassi supporti [m]	n. max. operatori sistema	n. utilizzatori per campata
 anticaduta/trattenuta	6	4	4
 sospensione	1,5	4	1

* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

RAILSLIDE

Dispositivo scorrevole universale per binario. La sua forma garantisce un ottimo scorrimento. Con vite di bloccaggio inclusa. Punto di ancoraggio adatto anche per connettori di grandi dimensioni.



RAILBRA

Supporto universale per la massima versatilità e comodità di montaggio su diversi sottofondi.



RAILENDOPEN

Fine corsa apribile, che permette di entrare e uscire dal sistema.



RAIL3000

Su richiesta disponibile in diversi colori RAL.

